

 **Uotani**

LOG LOADER

ウオタニ グローダ



KLG 6600



特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車




国土交通省
低騒音型建設機械
指定機


車 輛 部	
型式	ウオタニ KLG-6600-6
エンジン名称	DEUTZ TCD3.6L4F-M
定格出力 (gross) (kW/min ⁻¹)	100.0/2000
気筒数 - 総排気量 (L)	4 - 3.620
燃料タンク容量 (L)	220
尿素タンク容量 (L)	26
油圧ポンプ形式	可変容量形ピストン式×2, ギヤ式×3
主リリーフ圧力 (MPa)	34.3
作動油タンク容量 (L)	120/80 (交換時)
最高走行速度 (高/低/微) (km/h)	38/9.3/2.3
登坂能力 % (度)	70 (35)
走行時全長 (mm)	8880
走行時全幅 (mm)	2550
キャブ高さ (mm)	3480
軸距 (mm)	2550
輪距前/後 (mm)	1910/1910
最小回転半径 (mm)	6400
後端旋回半径 (mm)	2120
最低地上高 (mm)	295
全装備質量 (kg)	16800
操作方式	油圧パイロット式
走行駆動方式	全輪駆動
変速段数 - 方式	2速 - パワーシフト
タイヤサイズ	10.00-20-16PR
アウトリガー (基)	-

ロッガー部 (グラブ)

定格荷重 (kg)	2000
最大作業半径時荷重 (kg)	500
最大作業半径 (m)	10.0
作業揚程 (m)	-6.0~8.0
本体旋回 角度・速度	360度全旋回・5.0 (min ⁻¹ MAX)
グラブ 旋回 角度・速度	360度全旋回・12.0 (min ⁻¹ MAX)
ブーム形状	箱型2段折り曲げ式
ブーム上下方式	油圧シリンダ
グラブ 開口寸法 (mm)	1297
グラブ 高さ寸法 (mm)	1664 (開口時)
グラブ 掴み有効幅寸法 (mm)	728
安全装置	油圧制御安全弁・ブーム下降ロック装置 グラブ 開口ロック装置・荷重計・角度計 過負荷警報装置・警報音 (ブザー)

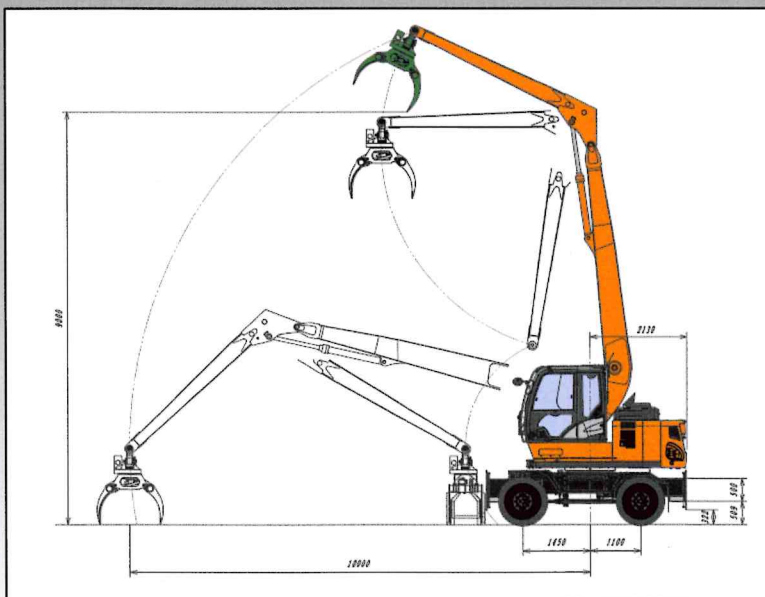

性能曲線

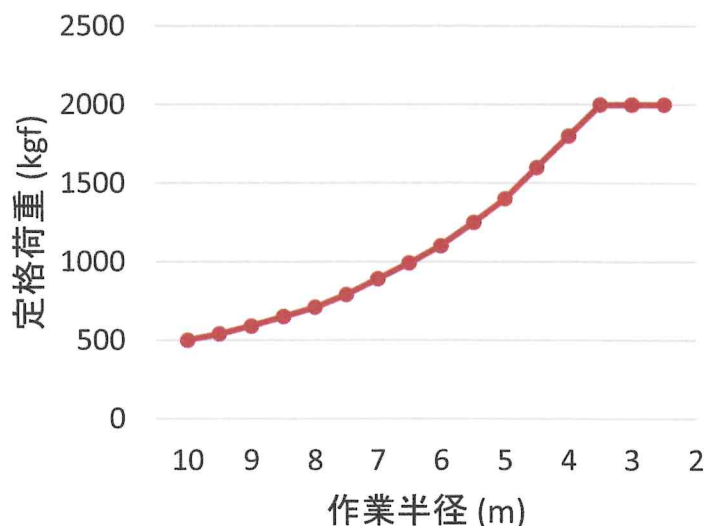

~ 私たちは創造を
製造 (かたち) にします ~

① 奥谷鉄工株式会社

本社・犬飼工場

☎0747-22-3632

〒637-0072

奈良県五條市犬飼町35番地

