



LOG LOADER

最大作業半径 14 m


ウオタニログローダ

KLG-8600

KLG-8600 ログローダ



- ・飽くなきパフォーマンスの追求
- ・優れた走行性と揺るぎない安定性
- ・快適性を重視した作業空間
- ・高い耐久性のコンポーネント

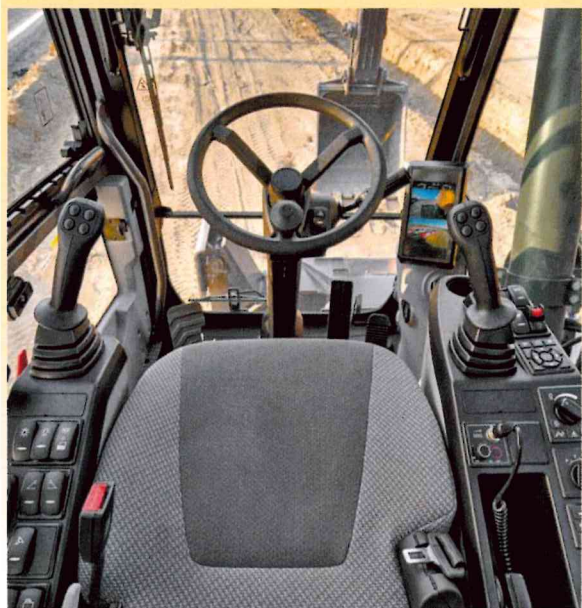

車 輛 部		ロッガー部(グラブ)	
型 式	ウオタニ KLG-8600-E	定 格 荷 重 (kg)	2000
エ ン ジ ン 名 称	VOLVO D6J	最大作業半径時荷重 (kg)	500
定格出力(グロス) (kW/min ⁻¹)	129.0/2000	最大作業半径 (m)	14.0
気筒数-総排気量 (L)	6-5.762	作業揚程 (m)	-11.0~8.6
燃料タンク容量 (L)	300	本体旋回 角度・速度	360度全旋回・5.0(min ⁻¹ MAX)
尿素タンク容量 (L)	25	グラブ旋回 角度・速度	360度全旋回・12.0(min ⁻¹ MAX)
油圧ポンプ形式	可変容量形ピストン式×2, ギヤ-式×1	ブ ー ム 形 状	箱型2段折り曲げ式
		ブ ー ム 上 下 方 式	油圧シリンダ
主リリーフ圧力 (MPa)	34.3	ク ^ラ ッフル開口寸法 (mm)	1,297
作動油タンク容量 (L)	148	ク ^ラ ッフル高さ寸法 (mm)	1,664(開口時)
最高走行速度 (km/h)	36	ク ^ラ ッフル掴み有効幅寸法 (mm)	728
走行時全長 (mm)	10,750	安 全 装 置	油圧制御安全弁・ブーム下降ロック装置 グラブ爪開口ロック装置・荷重計・角度計 過負荷警報装置・警報音(ブザー)
走行時全幅 (mm)	2,500		
キャブ高さ (mm)	3,180+370	KLG-8600-E 性能表	
軸距 (mm)	2,550	作 業 半 径 (m)	定格荷重(kg)
輪距前/後 (mm)	1,914/1,914	3	2000
後端旋回半径 (mm)	2,800	4	2000
最低地上高 (mm)	337	5	2000
全装備質量 (kg)	24,000	6	2000
操作方式	油圧パイロット式	7	2000
走行駆動方式	全輪駆動	8	1500
変速段数-方式	2段パワーシフトおよびクリープ	9	1200
タイヤサイズ	10.00-20-14PR	10	1000
アウトリガー (基)	前方2基	11	800
ブレード(排土板)	後方	12	700
		13	600
		14	500
		※ 作業時は、平らなところで作業してください。	
		※ 運転資格は、小型移動式クレーン運転技能講習を取得ください。	

※仕様・形態は、改良のため予告なく変更することがあります。

～私たちは創造を
製造(かたち)にします～

① 奥谷鉄工株式会社

本社・犬飼工場

☎0747-22-3632

〒637-0072

奈良県五條市犬飼町35番地

