



BSF33 - 4.16H スペック

コンクリートポンプ	型式	BSF33-4.16H	
	圧送モード	高吐出モード	高圧モード
	理論最大吐出量	160m³/h	108m³/h
	理論最大吐出圧	8.5MPa	13.0MPa
	コンクリートシリンダー径	φ230mm	
	ストローク長	2,100mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	吐出口口径	175A	
	ホッパー	容量 0.6m³ 高さ 約 1,180mm	
		グリル開扉時ポンプ停止安全装置	
ブーム	水ポンプ	ホッパー洗浄用搭載 (25bar, 160L/min)	
	ブーム型式	全油圧 4 段屈折 Z 式	
	最大垂直リーチ	32.1m	
	最大水平リーチ	27.8m	
	最大下方リーチ	20.7m	
	設置必要高さ	7.6m	
	旋回角度	365°	
	グリースシステム	手動式	
	操作方法	手動・無線・有線	
	コンクリート輸送管径	125A	
	先端ドッキングホース	125A 1.5m	
	アウトリガー	前	油圧式 5.6m
		後	油圧式 7.0m
トラックシャーシ	OSS(片側サポート)	前	3.9m
		後	5.8m
	架装シャーシ	総重量 22t シャーシ	
	車両全長	11,200mm	
	車両全幅	2,500mm	
	車両全高	3,740mm	
	車両装重量	約 21.9t	



ポンプ能力線図

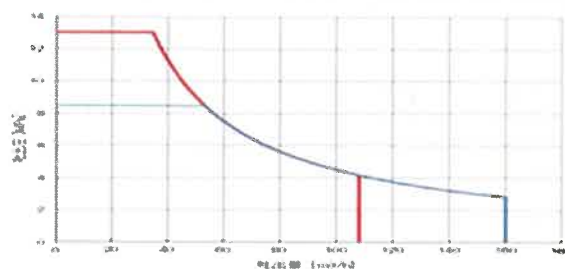

ブーム作業範囲

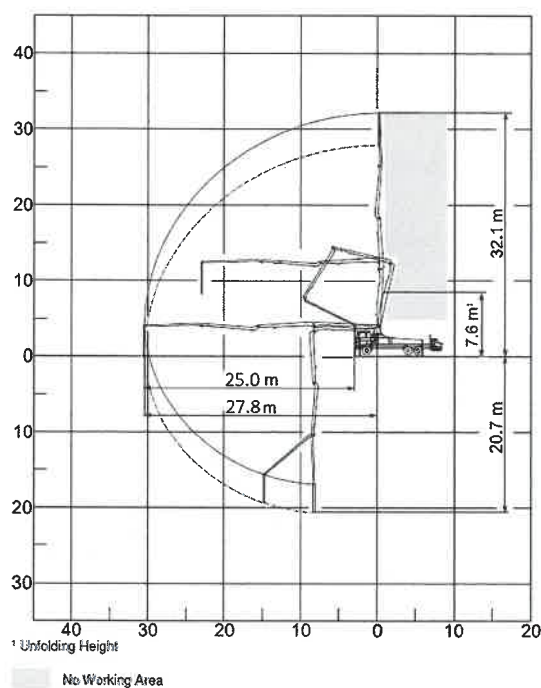

アウトリガー展開図+ワンサイドサポート(OSS)

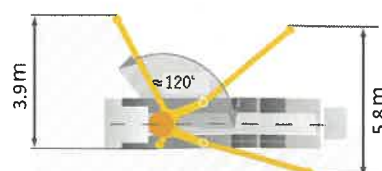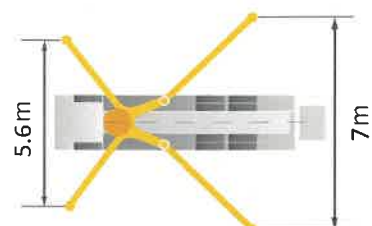

Putzmeister

プツマイスタージャパン株式会社

〒289-1143 千葉県八街市八街い 27 番 1
 TEL 043-497-5454 FAX 043-497-5456
<https://www.putzmeister.com>