

令和7年度用

花形ブロック















芝植用ブロック

スパーサーブロック

レンガブロック

門柱・門頭ブロック

束石ブロック



(株) 山内コンクリートブロック

〒903-0103










沖縄県西原町字小那覇1184-1 TEL (098) 945-1542(代)










FAX (098) 945-1585

<http://www.yamauchi-cb.jp/>


E-mail: yama-cb@hotmail.co.jp

角型1/2 (直角型) Y. B-1-1 (4.2 kg) 190 Y. B-1-2 (5.5 kg) (底付) 190	角型1/2 (直角型) Y. B-1-3 (6.6 kg) 190 Y. B-1-4 (7.5 kg) (底付) 190	角型1/2 (直角型) Y. B-1-5 (7.7 kg) 190 角型1/2 (X型) Y. B-2-7 (9.4 kg) 190
角型1/2 (鉄筋溝入) Y. B-2-1 (4.4 kg) 190 Y. B-2-2 (5.5 kg) (底付) 190	角型1/2 (鉄筋溝入) Y. B-2-3 (6.6 kg) 190 Y. B-2-4 (7.8 kg) (底付) 190	角型1/2 (すじ型) Y. B-2-5 (右) (7.2 kg) 190 Y. B-2-6 (左) (7.2 kg) 190
角型1/2 (二重角型) Y. B-2-8 (6.0 kg) 190 Y. B-2-9 (8.0 kg) 190	角型1/2 (ｶﾞﾗｽ面取) Y. B-3-1 (4.2 kg) 190 Y. B-3-2 (5.5 kg) (底付) 190	角型小 (直角型) Y. B-4-1 (2.6 kg) 140 Y. B-4-2 (3.4 kg) (底付) 140

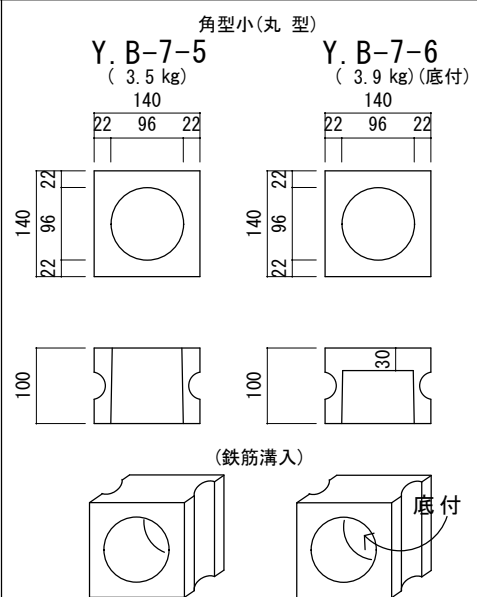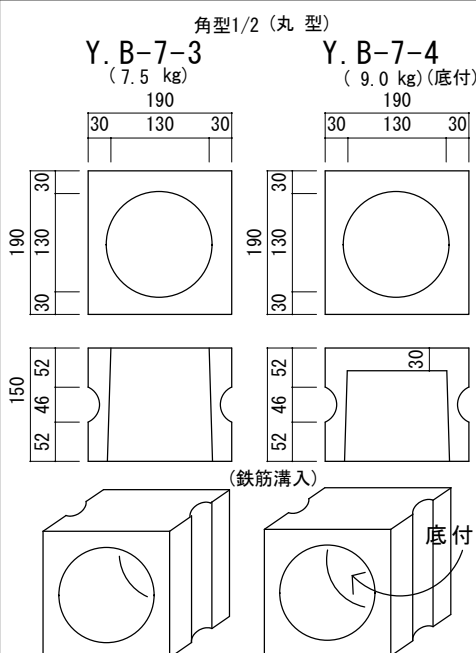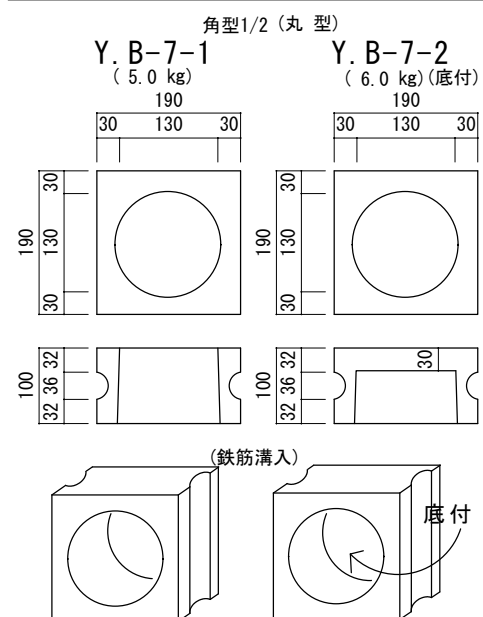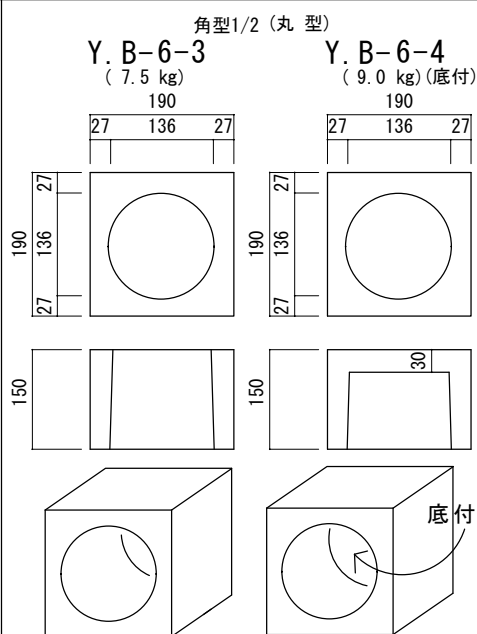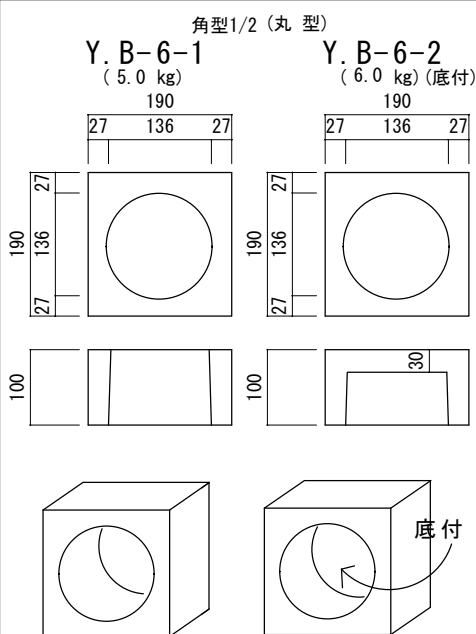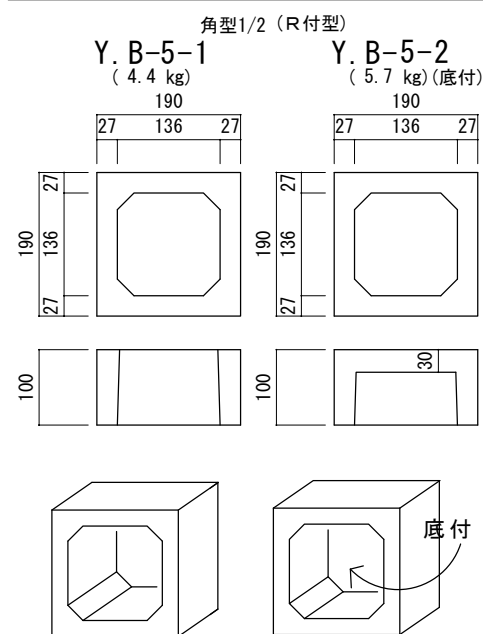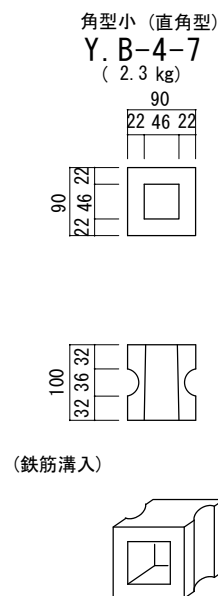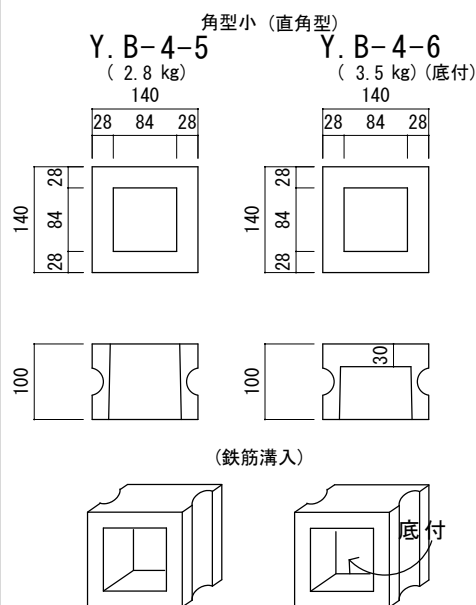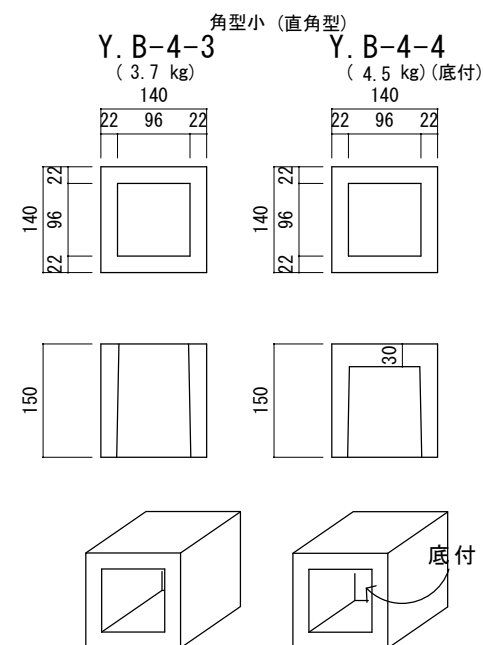


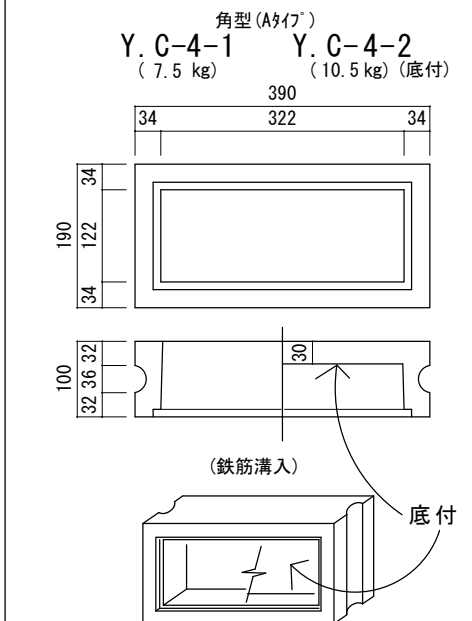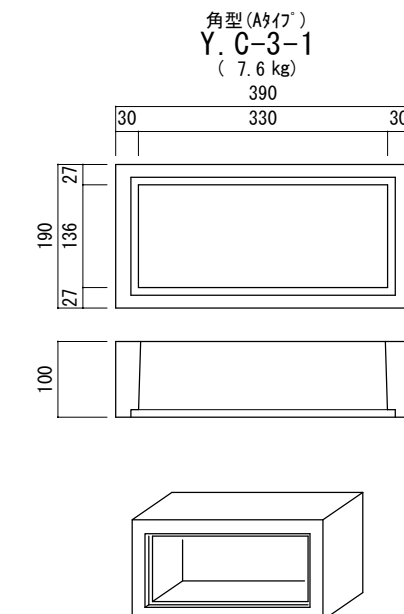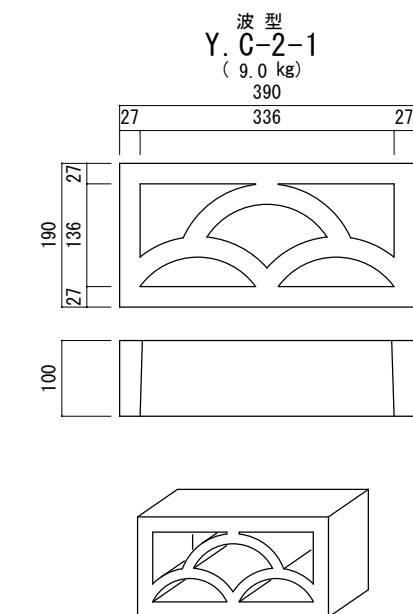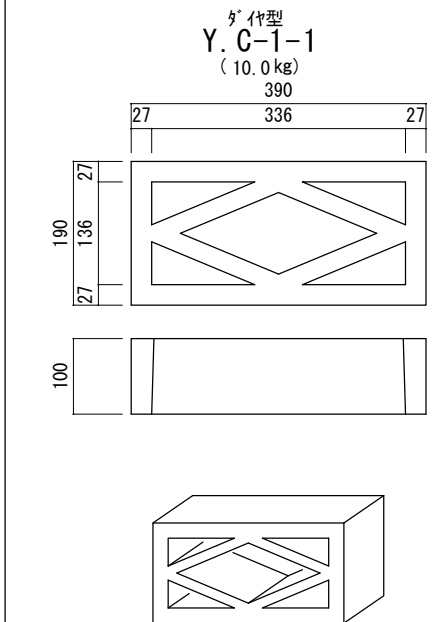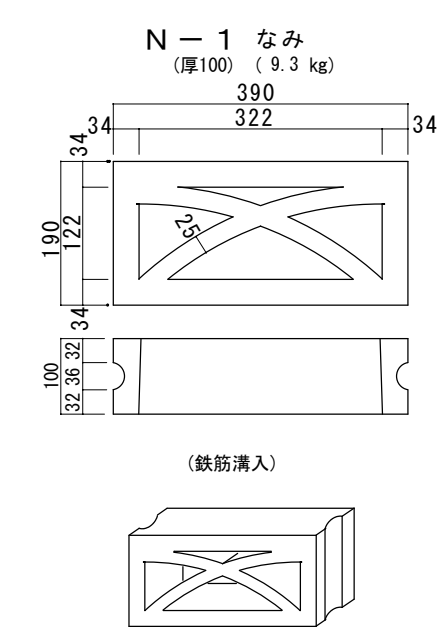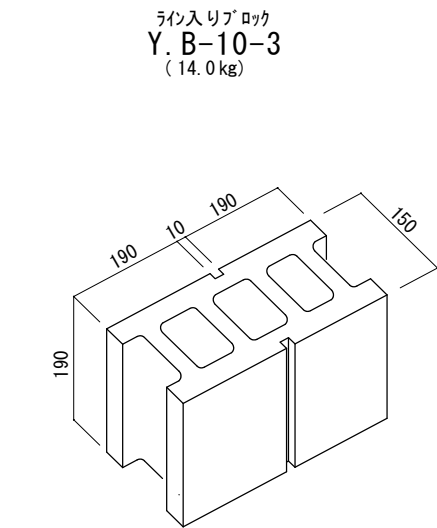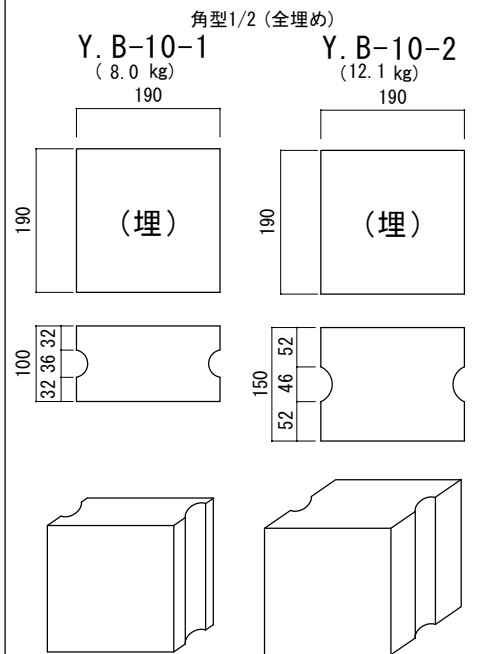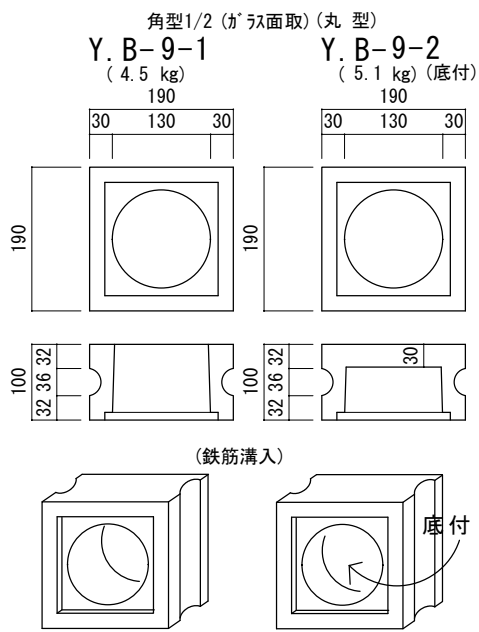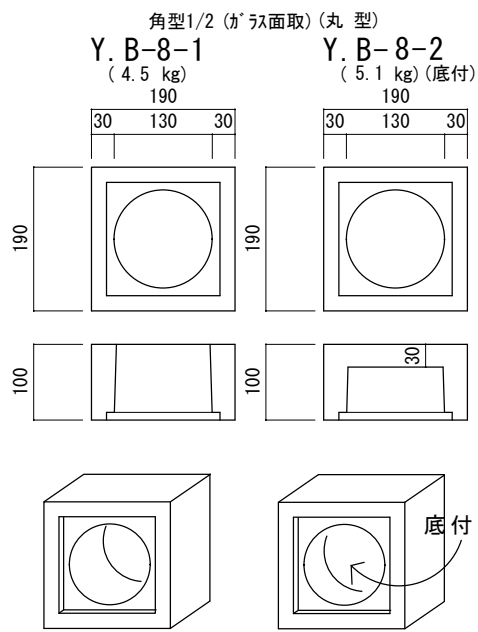


角型(Aフラット)
Y. C-4-3 (8.5 kg)
Y. C-4-4 (12.0 kg) (底付)

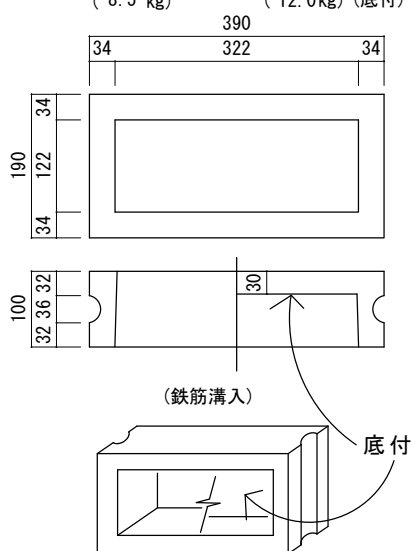


角型(Bタイプ)
Y. C-5-1 (11.0 kg) (厚150)
Y. C-5-2 (16.0 kg) (厚190)

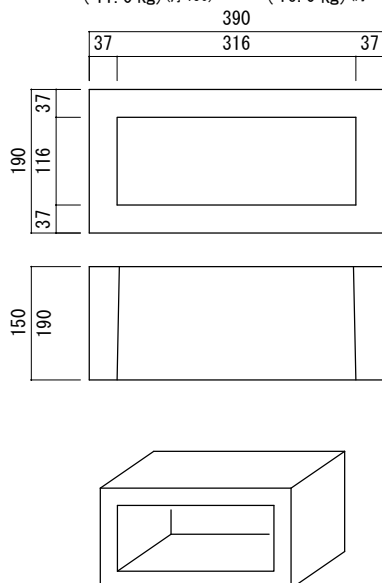


角型(大)
Y. C-6-1 (11.0 kg)
Y. C-6-2 (11.0 kg) (コナ-)

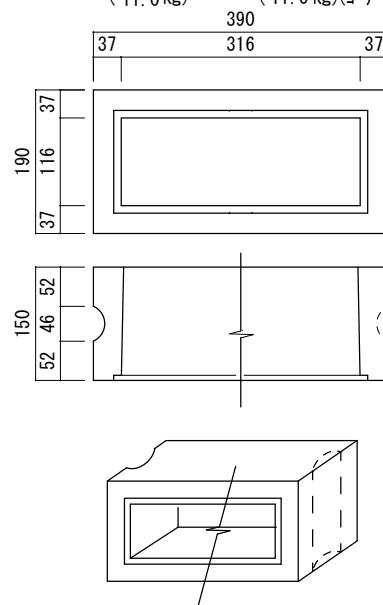

角型(Cタイプ) 角型(Dタイプ)
Y. C-7-1 (13.2 kg) (厚150)
Y. C-7-2 (15.5 kg) (厚190)

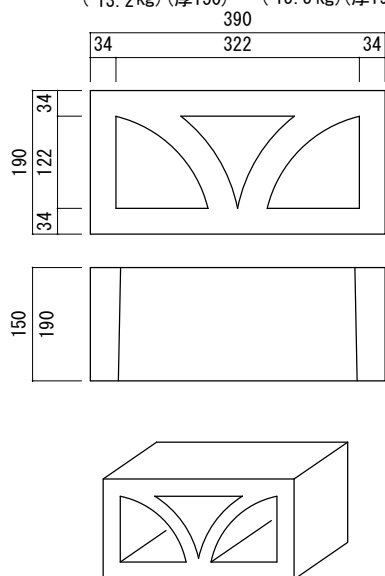


角丸三日月型 (大) 開口率
Y. D-1-1 (18.5 kg) (厚100)
Y. D-1-2 (29.5 kg) (厚150) 32.8%

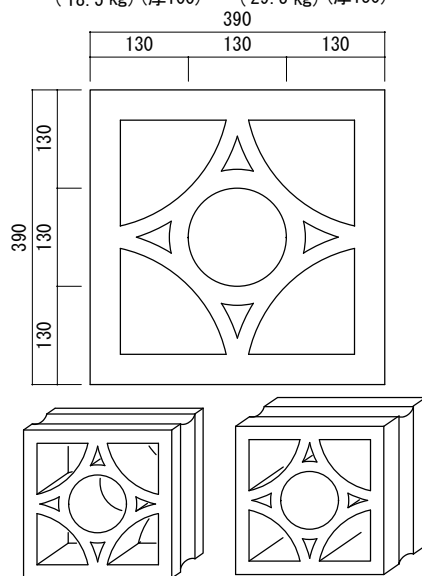


三方鉄筋ミゾ有り

角丸型
Y. D-2-1 (17.0 kg) (厚100)

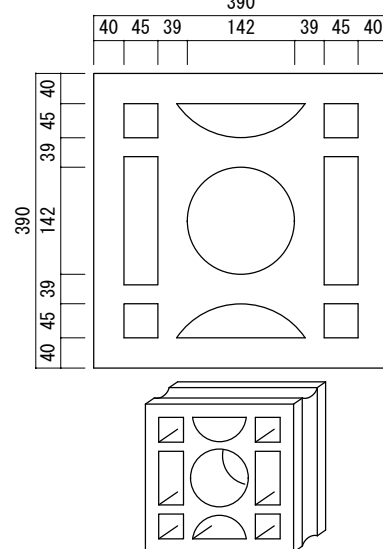


三方鉄筋ミゾ有り

角丸型
Y. D-2-2 (17.0 kg) (厚100)

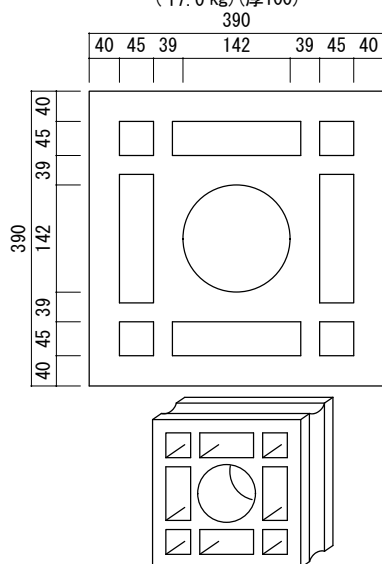


三方鉄筋ミゾ有り

十字型 開口率 44.6%
Y. D-3-1 (15.0 kg) (厚100)

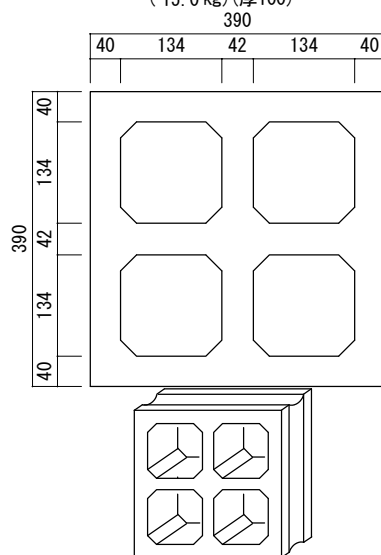

三方鉄筋ミゾ有り
- 4 -



二重角型 開口率 40.0%
Y. D-4-1 (16.5 kg) (厚100)

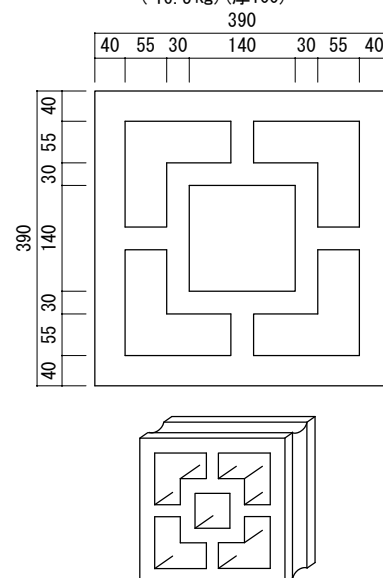

三方鉄筋ミゾ有り



Y. D-5-1 X 型 開口率 40.1%
(16.0 kg) (厚100)

Y. D-5-2 (22.0 kg) (底付)

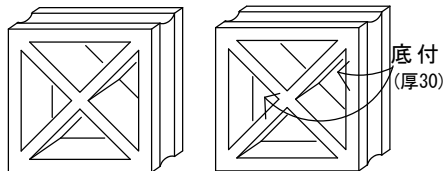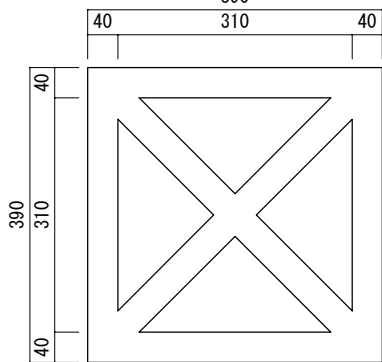



三方鉄筋ミゾ有り

すじ型 開口率 42.6%
Y. D-6-1 (右) Y. D-6-2 (左)
(15.0 kg) (厚100) (15.0 kg)

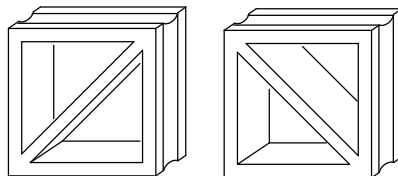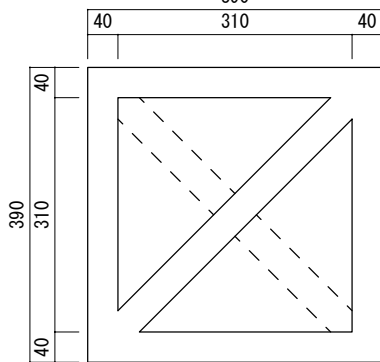



三方鉄筋ミゾ有り

すじ型 (大)
Y. D-7-1 (右) Y. D-7-2 (左)
(22.0 kg) (厚150) (22.0 kg)

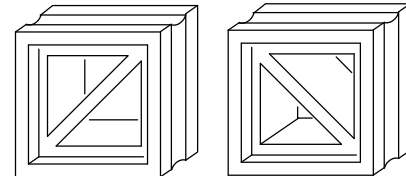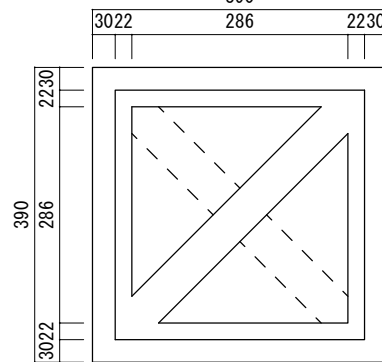



三方鉄筋ミゾ有り

丸型 (Aタイプ) 丸型 (Bタイプ) 開口率
Y. D-8-1 Y. D-8-2 33.0%
(23.0 kg) (厚100) (33.2 kg) (厚150)

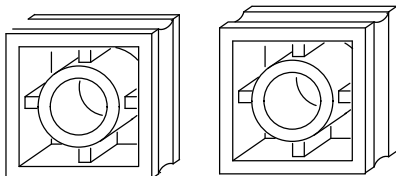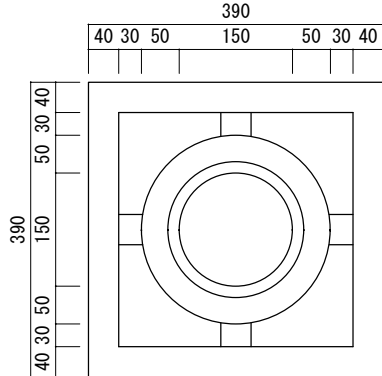



三方鉄筋ミゾ有り

丸型 (大) 開口率 29.7%
Y. D-9-1 Y. D-9-2
(20.8 kg) (厚100) (32.0 kg) (厚150)

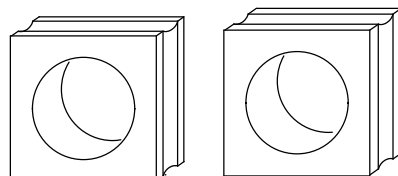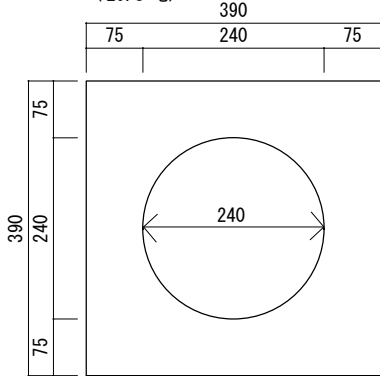



三方鉄筋ミゾ有り

角型 (大) (Bタイプ) 開口率 52.4%
Y. D-10-1
(14.0 kg) (厚150)





三方鉄筋ミゾ有り

Y. D-10-2
十字型 小
(11.5 kg)

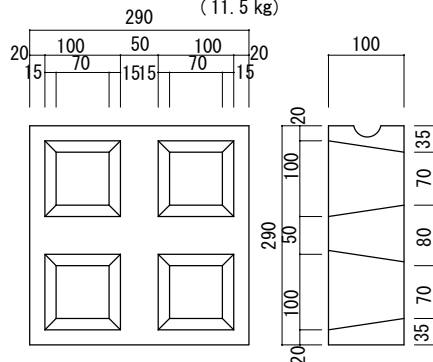



三方鉄筋ミゾ有り

角型 (特大) 開口率 59.1%
Y. D-11-1 Y. D-11-2
(12.0 kg) (厚100) (17.0 kg) (厚150)

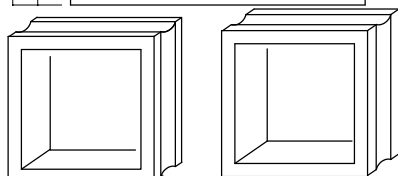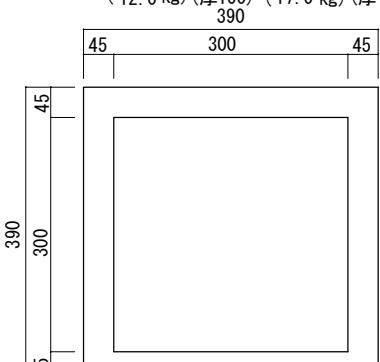



三方鉄筋ミゾ有り

グリッド 開口率 34.1%
G-1
(21.5 kg) (厚100)


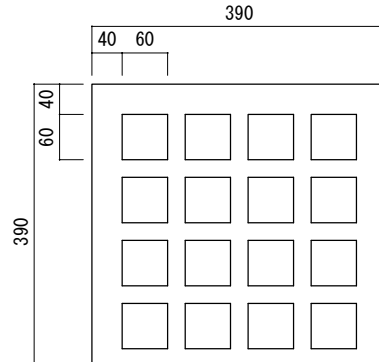


三方鉄筋ミゾ有り



M-6 内井昭蔵建築設計事務所
(3.8 kg) 内井昭蔵氏 作品

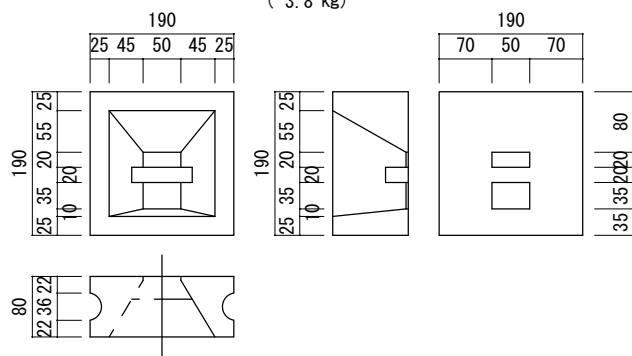

M-9 (5.4 kg)


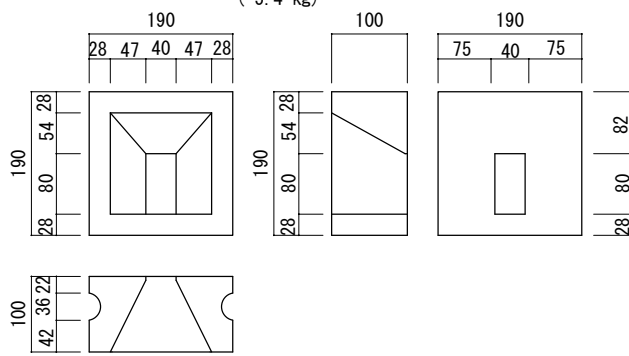


M-4 内井昭蔵建築設計事務所
(20.0 kg) 内井昭蔵氏 作品

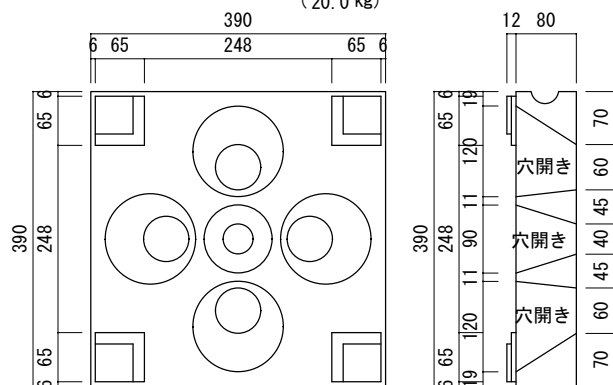

三方鉄筋ミゾ有り




M-5 内井昭蔵建築設計事務所
(18.0 kg) 内井昭蔵氏 作品

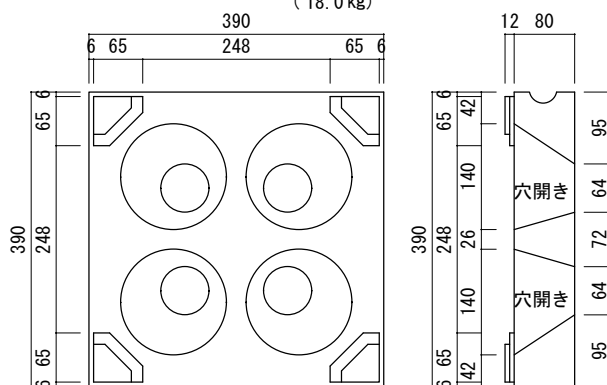

三方鉄筋ミゾ有り

※ 破損のおしやすい製品の為に本土発送はできません。(沖縄県内のみ販売)




M-1 (20.0 kg)

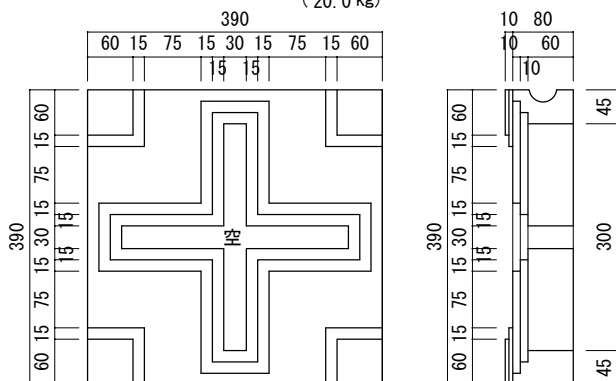


三方鉄筋ミゾ有り

内井昭蔵建築設計事務所
内井昭蔵氏 作品



M-2 (17.5 kg)

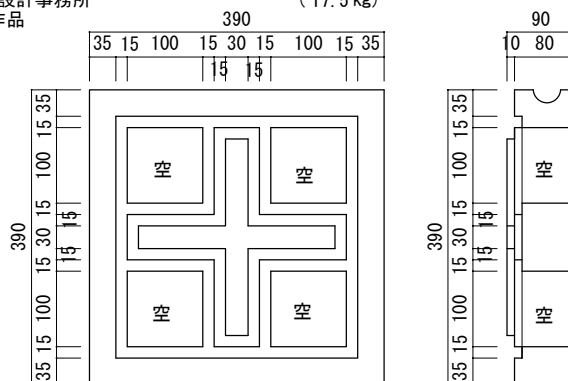


三方鉄筋ミゾ有り

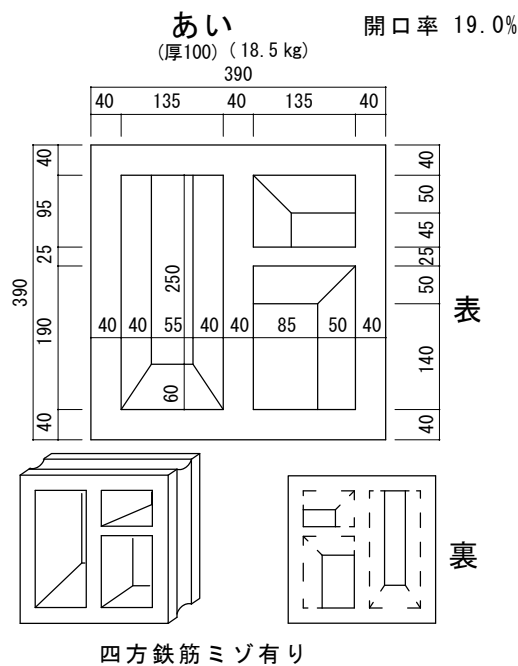


リーフ L-10 厚100×190×190(6kg)
L-15 厚150×190×190(8kg)

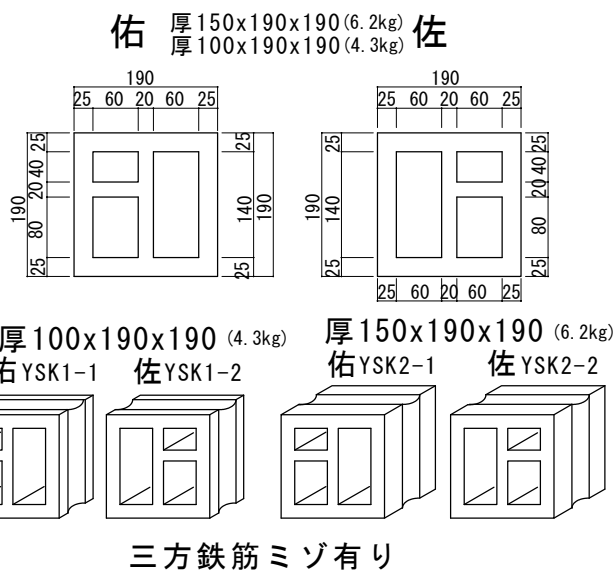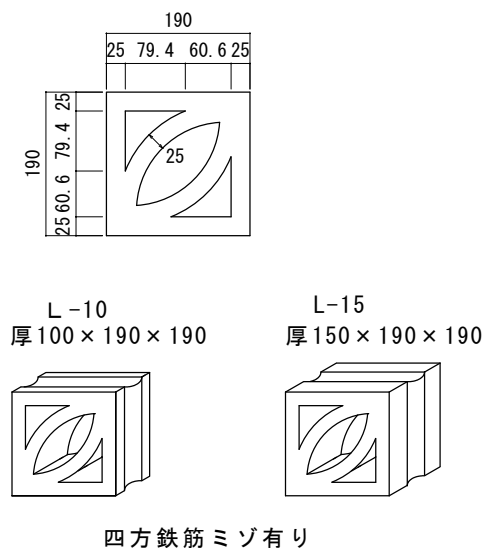


三日月(小) M-10 厚100×190×190(6kg)
M-15 厚150×190×190(8kg)

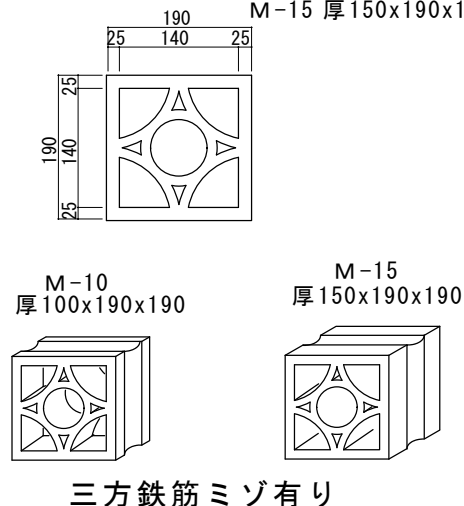



カスリ (厚100) 開口率 43.3%
K-1 K-2 (17.0 kg)

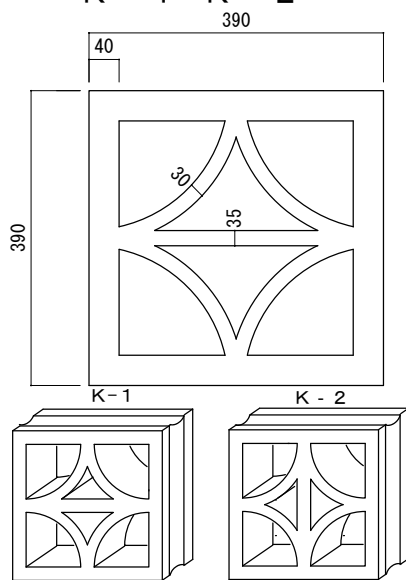

格子 開口率 29.5%
K-5 (21.5 kg)



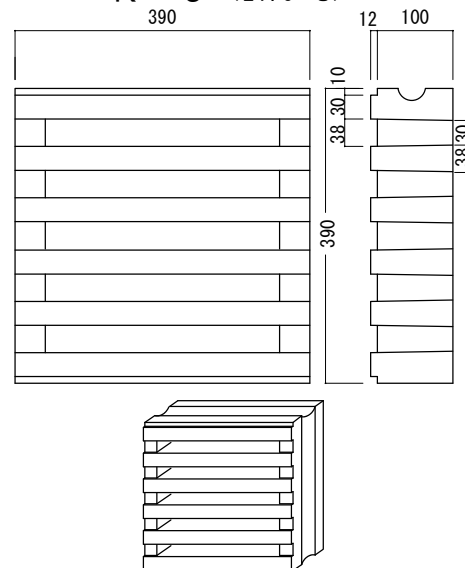


花 H-1 参考重量 16.5kg
厚100 x 390 x 390 開口率 40.48%

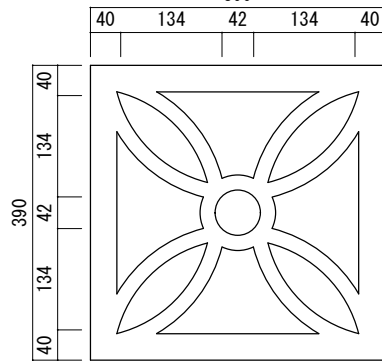



三方鉄筋ミゾ有り

星 H-2 参考重量 15 kg
厚100 x 390 x 390 開口率 55.44%

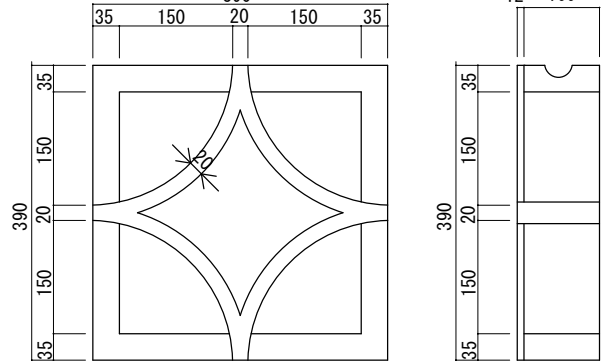



三方鉄筋ミゾ有り

蝶 重量 = 15kg
厚100 x 390 x 390
B-1

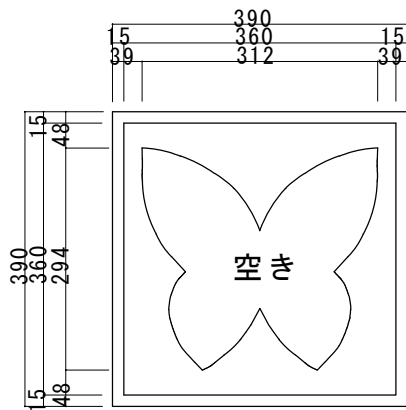


三方鉄筋ミゾ有り

L S D design 重量 = 14kg
厚100 x 390 x 390 開口率 (51.4%)
目地込み
B-2

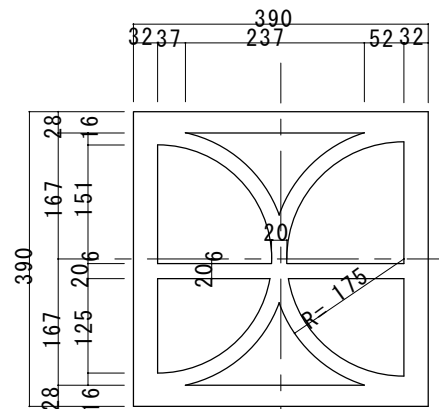


三方鉄筋ミゾ有り


UYM-1
タイプ-1 (8.0 kg)
(厚100)
390

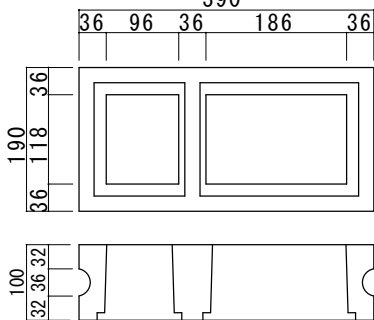


(鉄筋溝入)




UYM-2
タイプ-2 (8.8 kg)
(厚100)
390

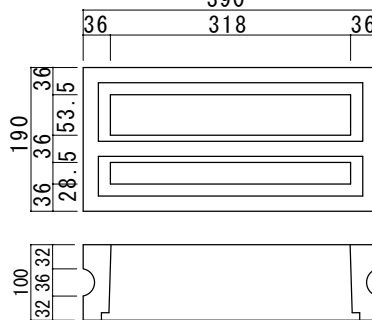


(鉄筋溝入)




UYM-3
タイプ-3 (9.4 kg)
(厚100)
390

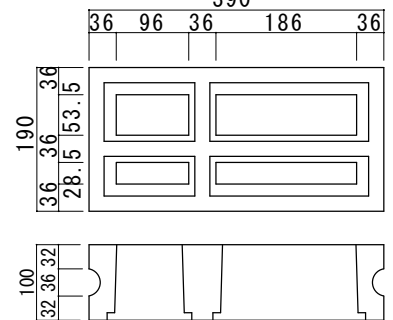

(鉄筋溝入)




角 4 ミンサー 参考重量23kg
三方鉄筋ミゾ有り 厚100x390x390

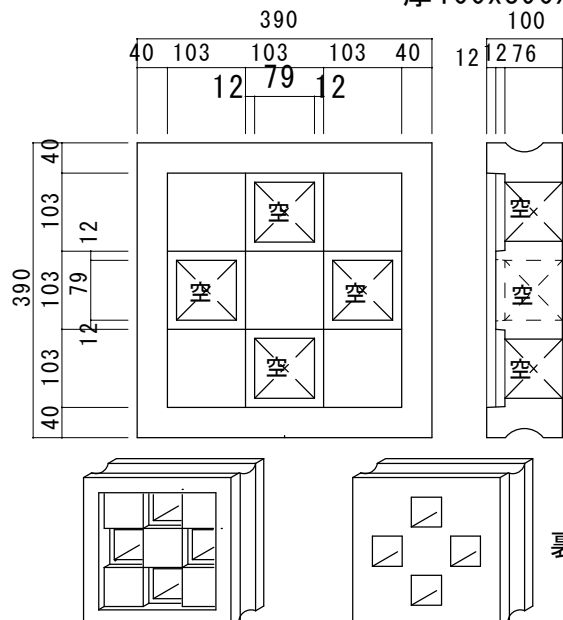


裏面

角 5 ミンサー 参考重量22kg
三方鉄筋ミゾ有り 厚100x390x390

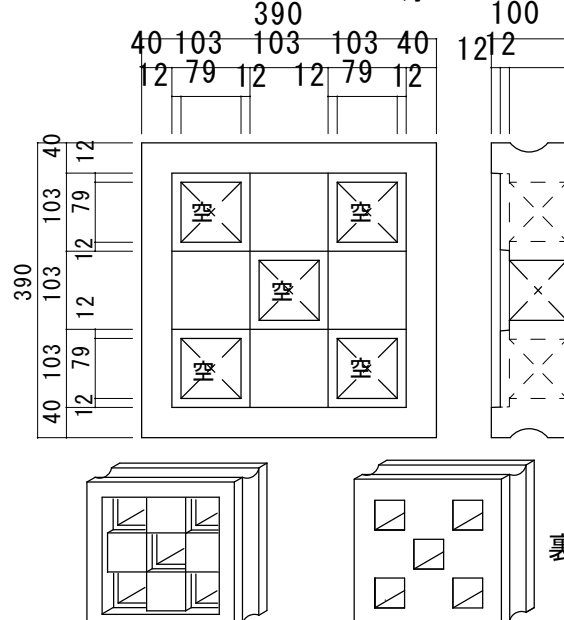


裏面

八角風水 参考重量23kg
三方鉄筋ミゾ有り 厚100x390x390

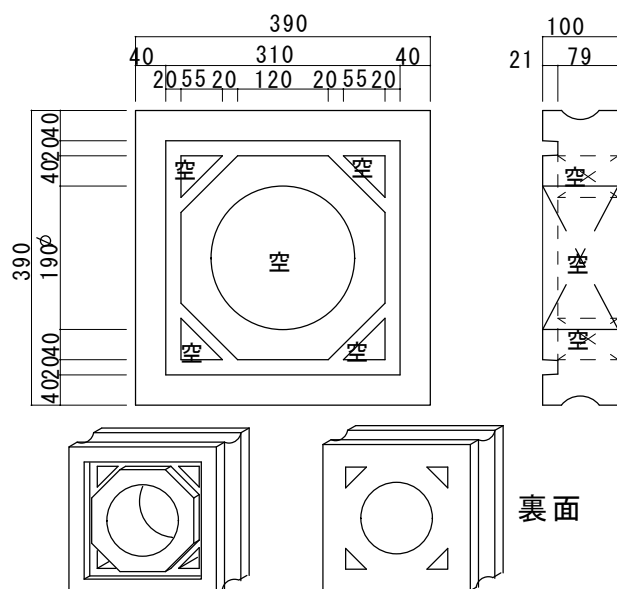


裏面

沖縄太陽 参考重量24kg
三方鉄筋ミゾ有り 厚100x390x390

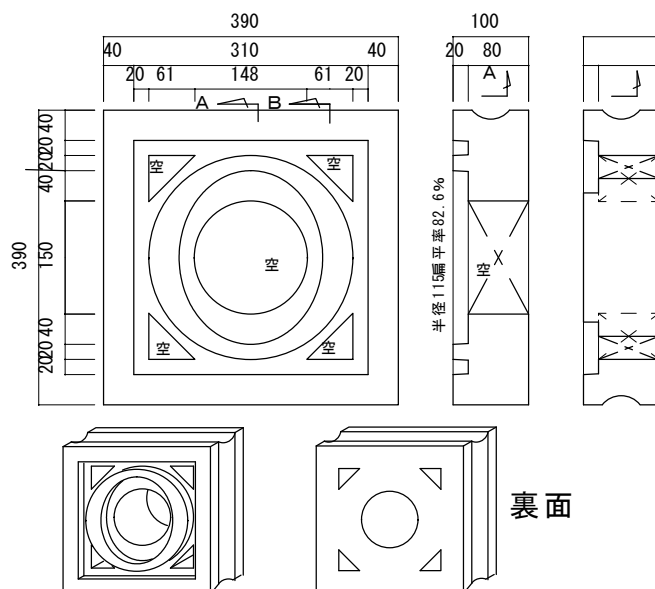

裏面

東京イチヨウ 参考重量21kg
三方鉄筋ミゾ有り 厚100x390x390

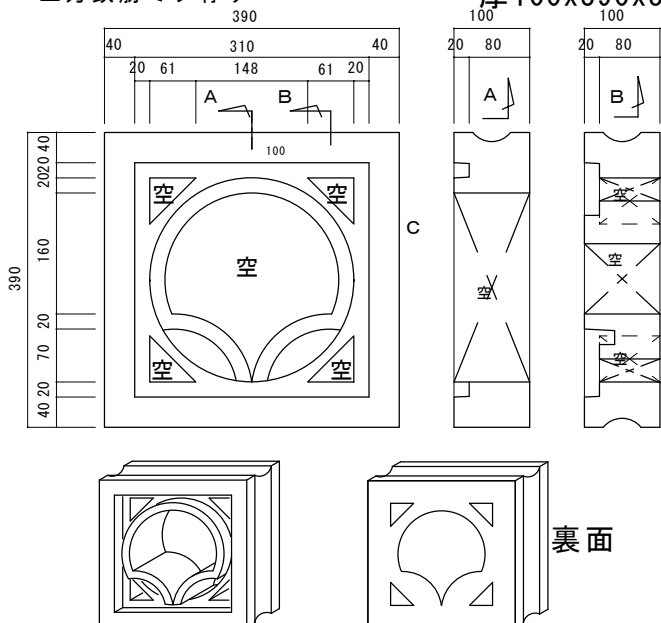


裏面

※こちらページの製品は数量によって
お受けできない場合がございます。
お問い合わせください


門 柱

Y. E-4-1(大) (13.0 kg) Y. E-4-2(小) (12.0 kg)
h=190 290x290 h=190 260x260



門 頭



Y. E-5-1(大) (39.0 kg) Y. E-5-2(小) (27.0 kg)



	A	B	C	D	E	F
(大)	460	460	83	57	360	360
(小)	410	410	70	45	330	330


断熱ﾌﾞﾛｯｸ

h=100 400x400
参考重量 14.5 kg




波笠木ﾌﾞﾛｯｸ

Y. A-3-1
h=100 170x390 (9.0 kg)





平笠木ﾌﾞﾛｯｸ

Y. A-4-1
h=40 170x400 (5.0 kg)

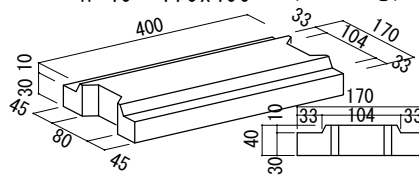

換気孔ﾌﾞﾛｯｸ (15.0 kg)


(ステン網入)
Y. A-1-1 Y. A-2-1
(7) 150x190x390



芝植用ﾌﾞﾛｯｸ

(十字型)


開口率 45.8%



	A	B	C	D	参考重量
厚 100	100	390	390	135	18.0kg
厚 150	150	390	390	135	30.0kg


芝植用ﾌﾞﾛｯｸ

(十字丸型)



	A	B	C	D	参考重量
厚 100	100	390	390	130	23.0kg
厚 150	150	390	390	130	33.3kg



芝植用ﾌﾞﾛｯｸ



	A	B	C	参考重量
厚 100	100	190	190	5.0kg
厚 150	150	190	190	7.0kg


樋受け石 (16.2 kg)

h=150 250x300




法面保護ﾌﾞﾛｯｸ

1 例 (各種有り)
G-1 厚100x390x390

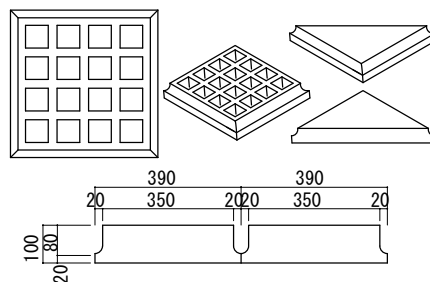


OKINAWA BLOCK B-3 オキナワﾌﾞﾛｯｸ

厚100x190x190
参考重量 5.6 kg

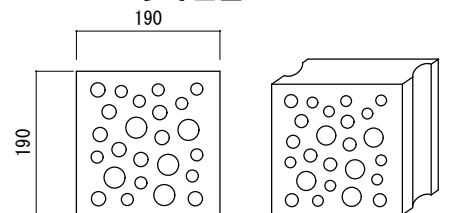


モルタル スペーサーﾌﾞﾛｯｸ

各種サイズ有り (40N/mm²)

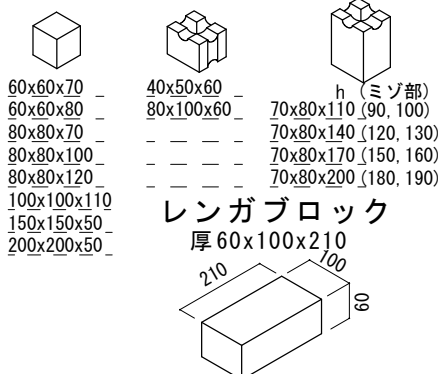


ﾌﾞﾛｯｸA (5.4 kg)

厚100x190x190

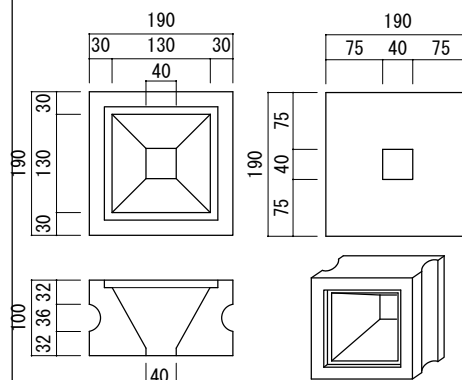


ﾌﾞﾛｯｸB (5.0 kg)

厚100x190x190

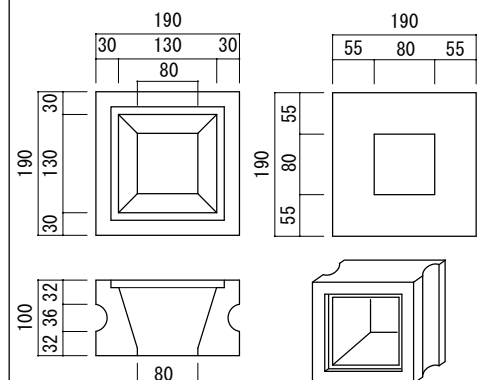


法面保護ブロック

特徴：法面勾配が1：1.0(45度)よりもゆるい勾配を、法面保護ブロック(390角のデザインのあるブロック)で敷きつめることにより土石の流出、植物の繁茂防止をすることができ、又 多種のデザインがあり変化のある景観を作る事ができる。

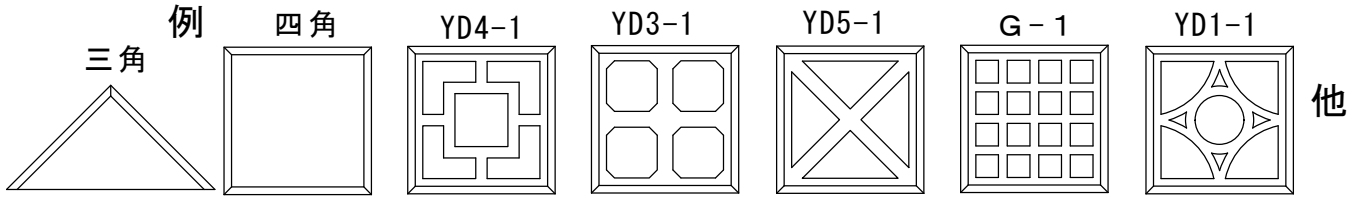

1. 均された法面に敷きならべるだけの工法で熟練を要しない。
2. 安価であるため施工費が安い。
3. 軽量であるため(12~28kg/個)容易に持ち運びができる。
セットされたブロックは直ちに足場としても使用できる。
5. 面の空洞部に芝を張ったり、碎石またはポーラスコンクリートを入れる事によりさらに変化のある景観が楽しめる。

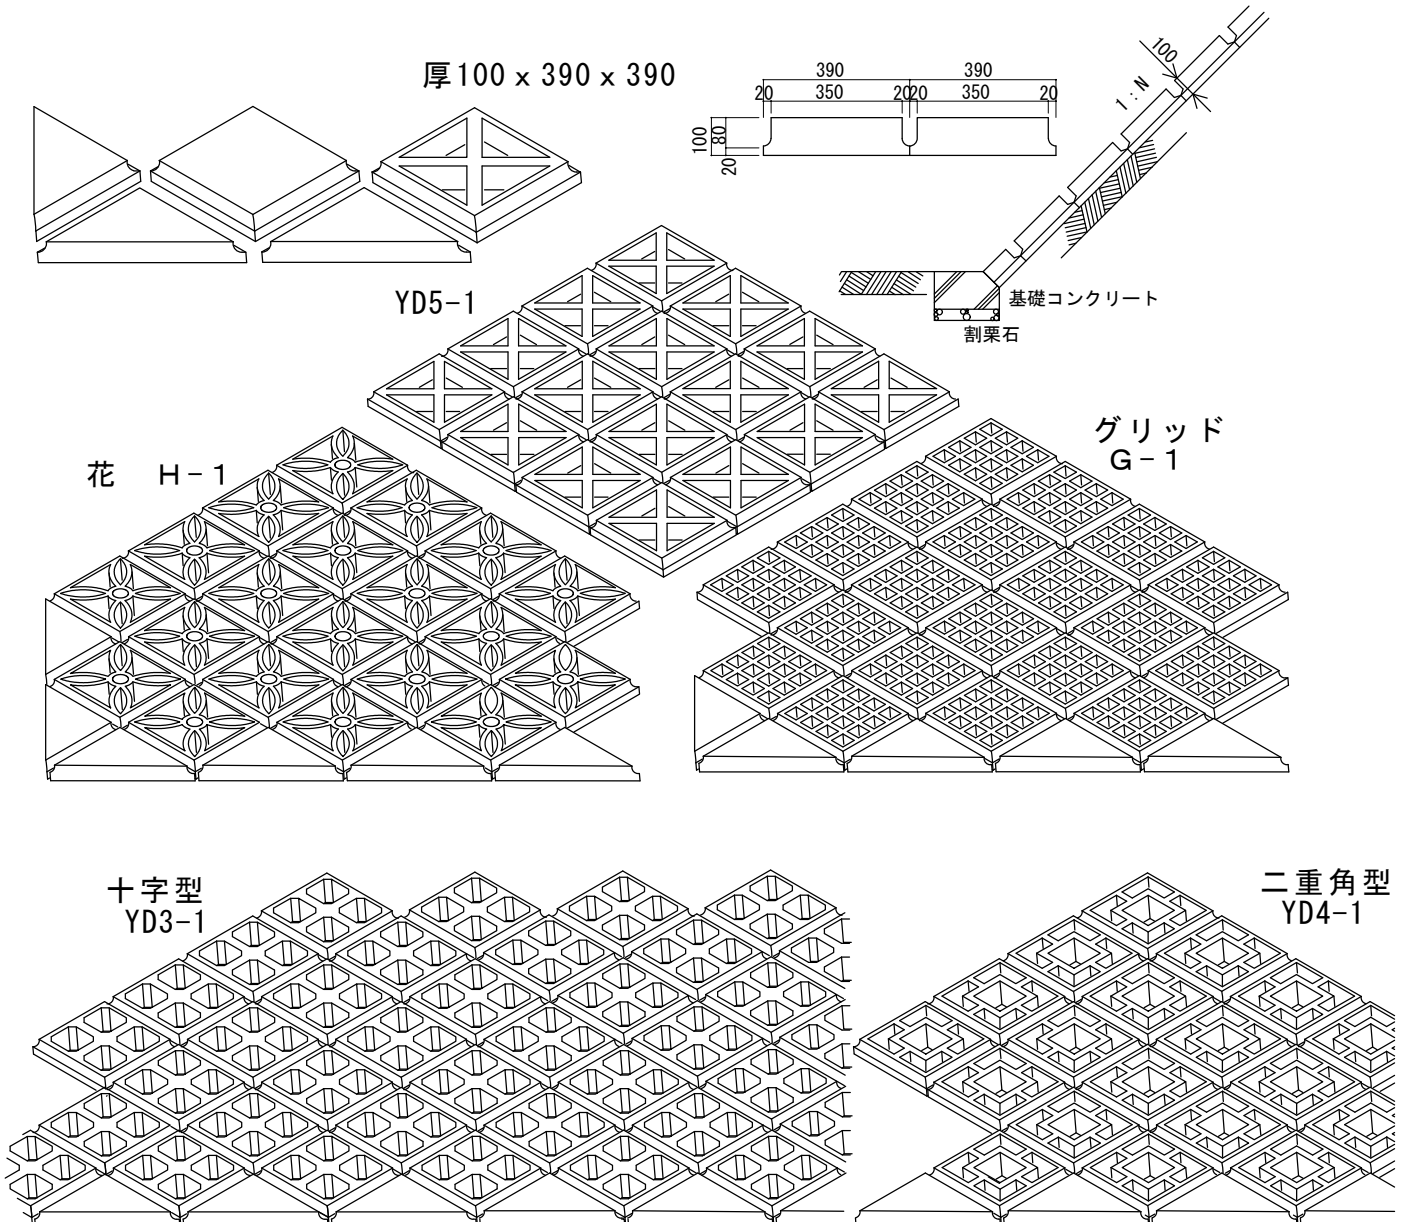

花ブロック（有孔ブロック）の施工要領

花ブロックは基本四辺固定積みとする。


外構工事でブロック塀として使用する際は 空洞コンクリートブロックの施工要領に準ずる。

自立する花ブロック塀等は強固な構造物等により支持する。

配筋は十分なモルタルのカブリがとれない為、錆での爆裂を危惧しステン筋又は亜鉛メッキ等の使用を推奨いたします。

基本ブロック内では継手は設けない。

施工例

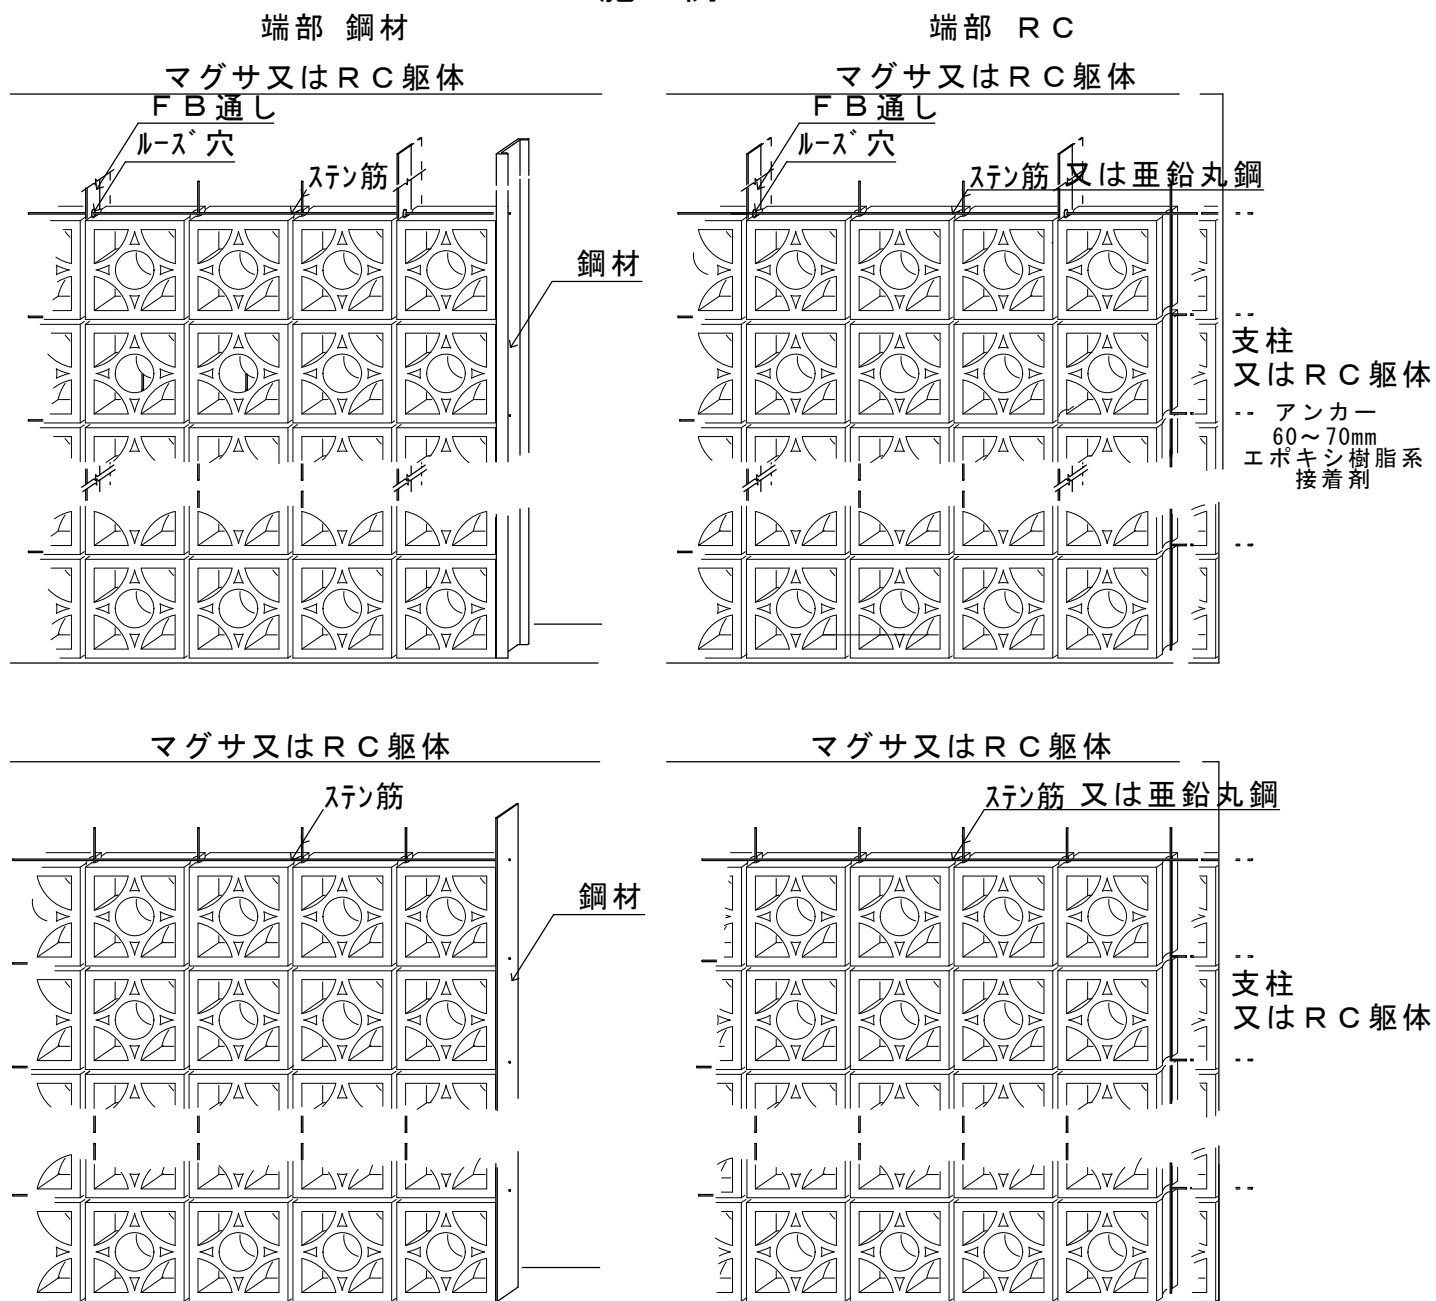

芝植え用ブロック施工方法

路床を所定の厚みまですき取り、ローラー又はプレートで転圧します。

その後、クラッシュラン(流しコーラル)を所定の厚みになるよう敷き込み


ローラー又はプレートで何度も平坦になるよう固めて仕上げます。

砂を平坦に約30mm程敷きならしめます。割付図に従ってならべるように

敷設します。敷設したブロックの上から転圧機(プレート)等で平坦に

仕上げを行います。

その後、空洞部に赤土を入れて芝生を植え込みます。

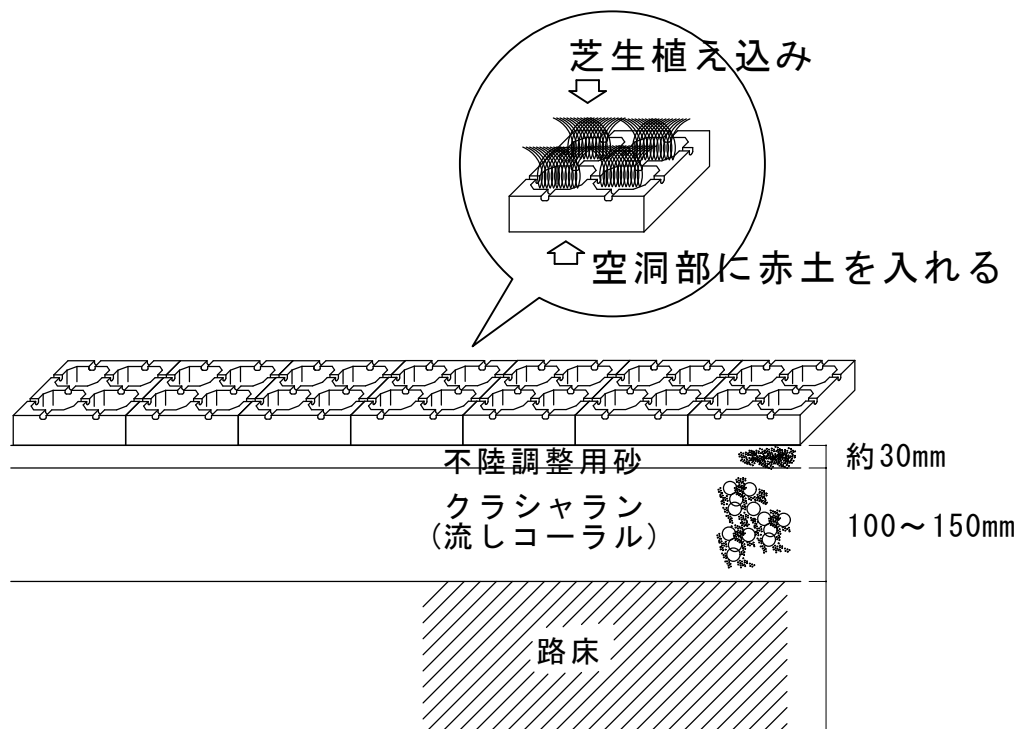

クラッシュラン(流しコーラル)の厚みは、路床の強弱、使用目的により100～150mmと用途に適した厚みにする。

営業種目



- ・花形ブロック・束石ブロック
- ・芝植用ブロック・スパーサーブロック
- ・セメントレンガブロック(防水押さえ) etc ...



株式
会社


山内コンクリートブロック

〒903-0103 沖縄県西原町字小那覇1184-1

TEL (098)945-1542 (代) FAX (098)945-1585

<http://www.yamauchi-cb.jp/>

E-mail:yama-cb@hotmail.co.jp

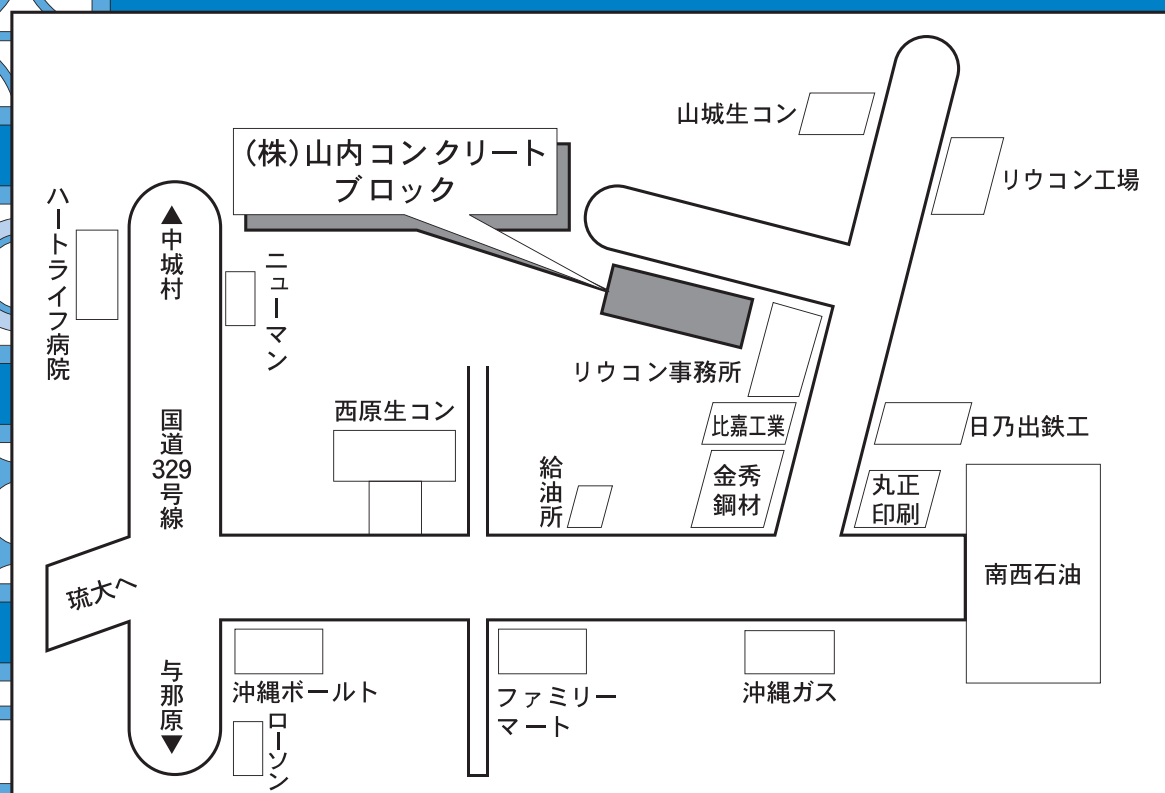

※カタログ製品のサイズは多少許容差があります。
※デザインを二次使用の際には、ご連絡ください。
※このカタログの著作権は株式会社山内コンクリートブロックに帰属します。