

令和8年度用

花形ブロック

















芝植用ブロック

スパーサーブロック

レンガブロック

門柱・門頭ブロック

東石ブロック



(株) 山内コンクリートブロック




















〒903-0103

沖縄県西原町字小那覇1184-1 TEL (098) 945-1542(代)

FAX (098) 945-1585

<http://www.yamauchi-cb.jp/>

E-mail: yama-cb@hotmail.co.jp



## 営業種目



- ・花形ブロック・束石ブロック
- ・芝植用ブロック・スパーサーブロック
- ・セメントレンガブロック(防水押さえ) etc ...



株式会社


株式会社 山内コンクリートブロック

〒903-0103 沖縄県西原町字小那覇1184-1










TEL (098) 945-1542 (代) FAX (098) 945-1585










<http://www.yamauchi-cb.jp/>










E-mail: yama-cb@hotmail.co.jp

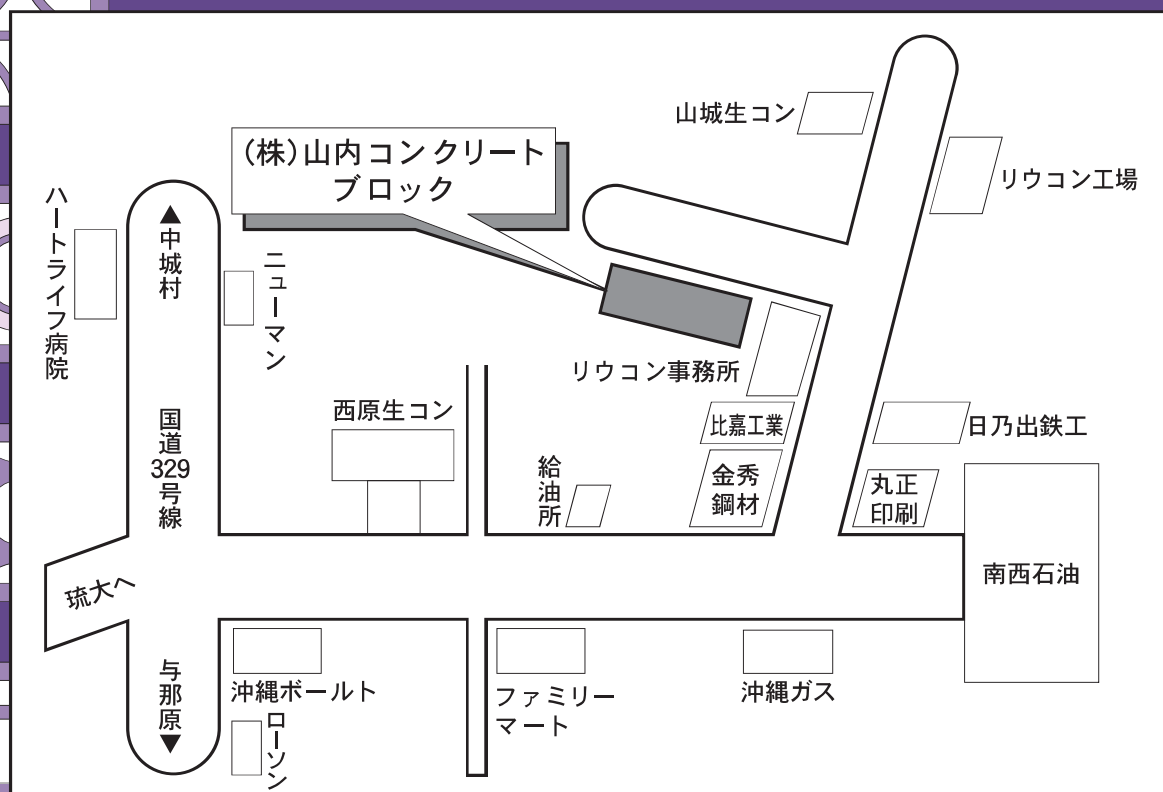

※カタログ製品のサイズは多少許容差があります。  
※デザインを二次使用の際には、ご連絡ください。  
※このカタログの著作権は株式会社山内コンクリートブロックに帰属します。

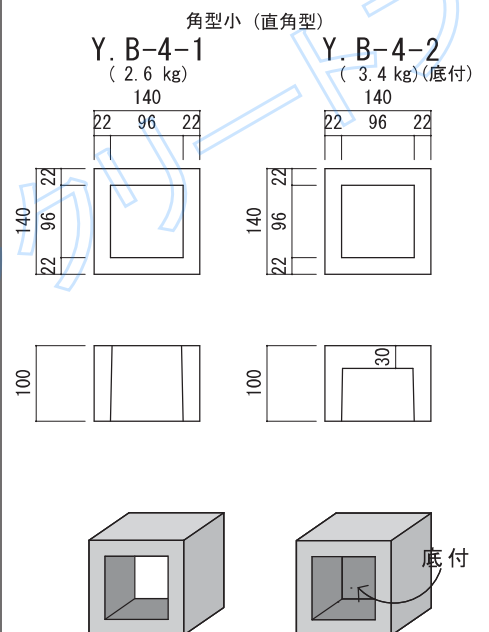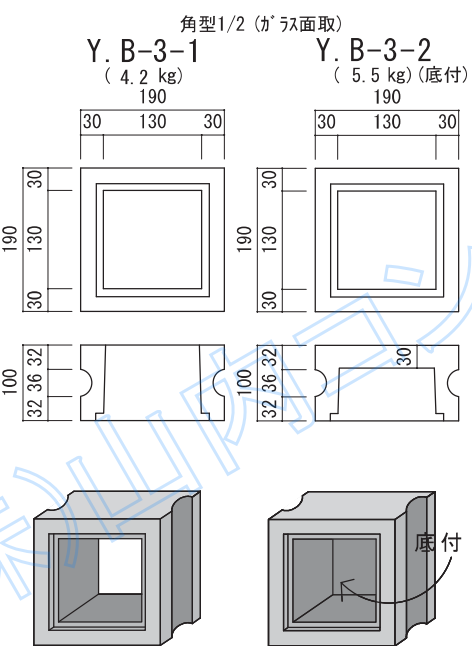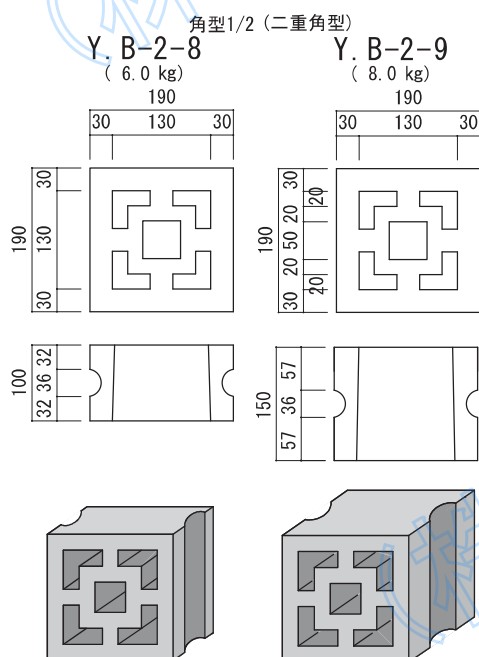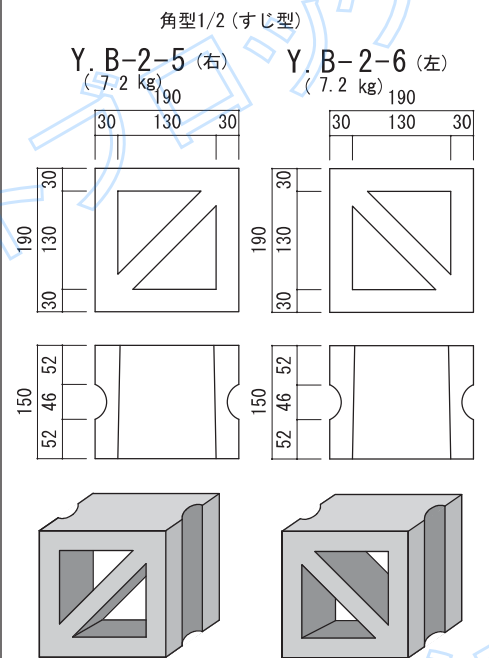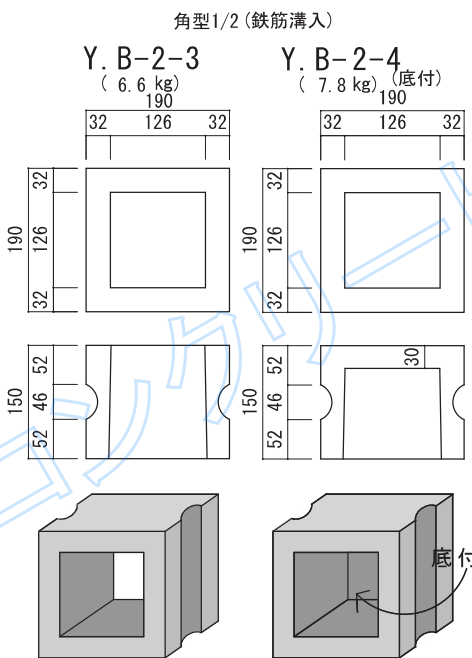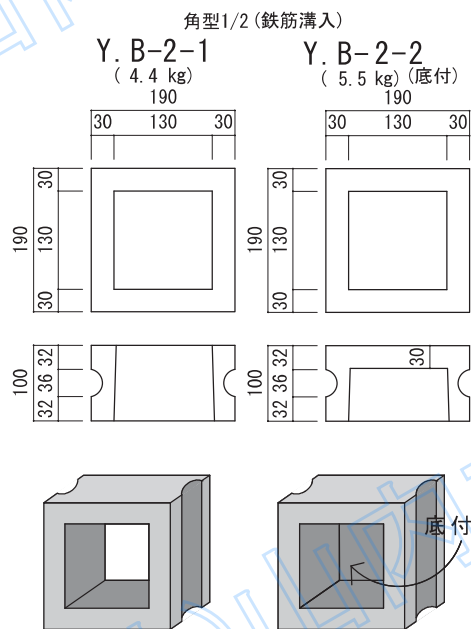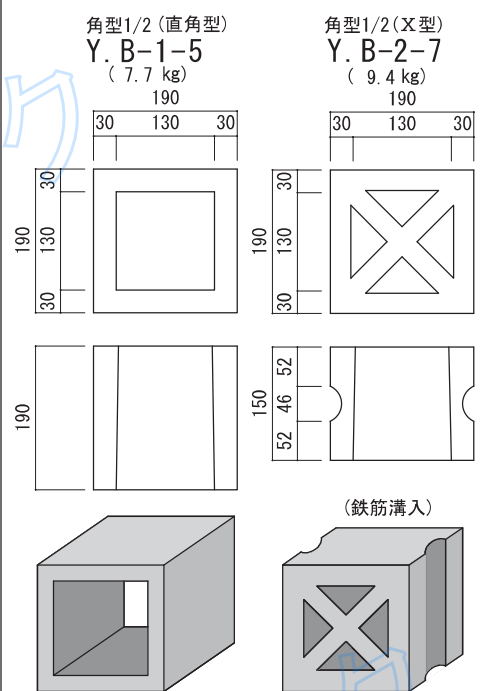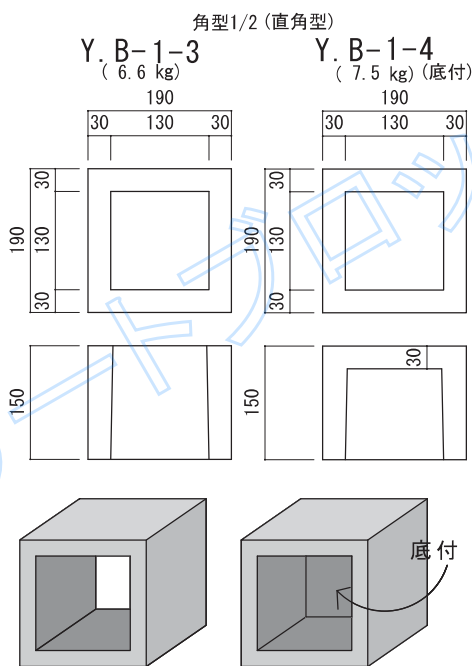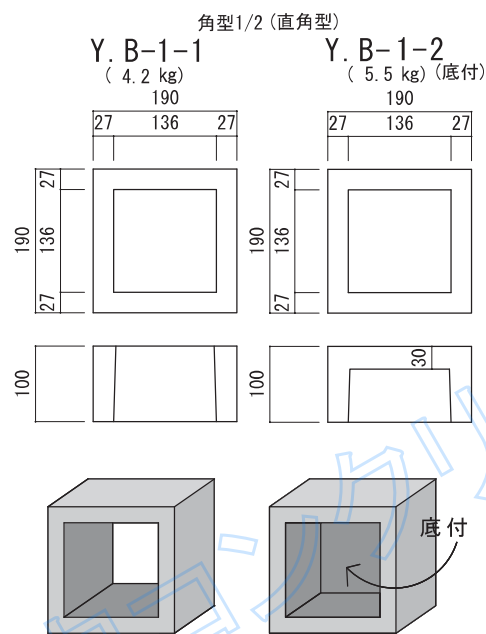


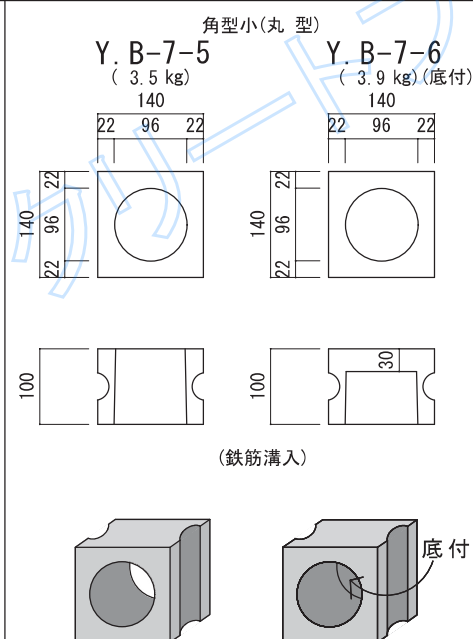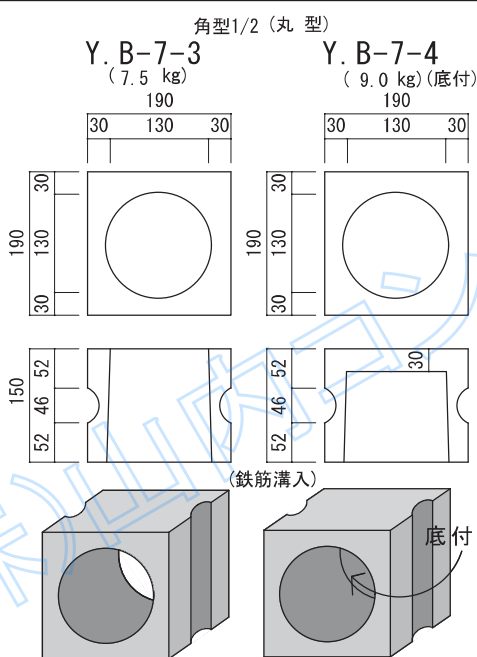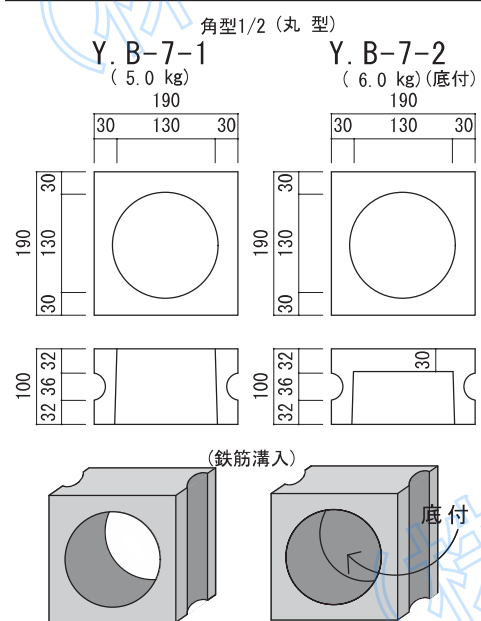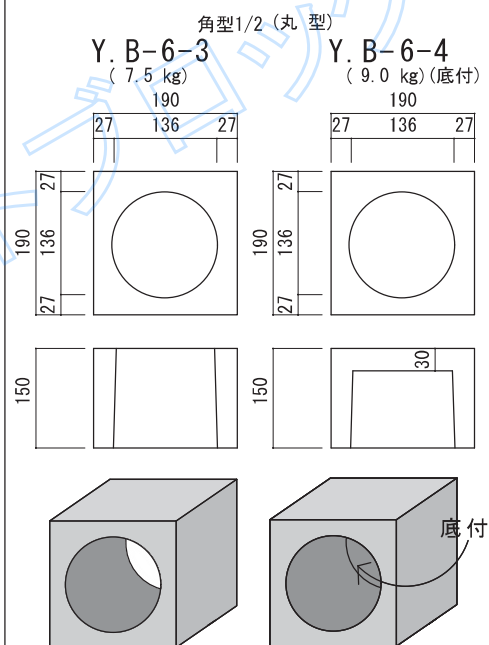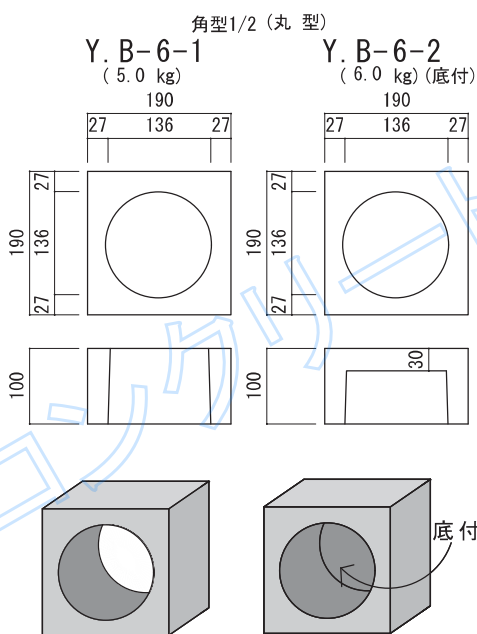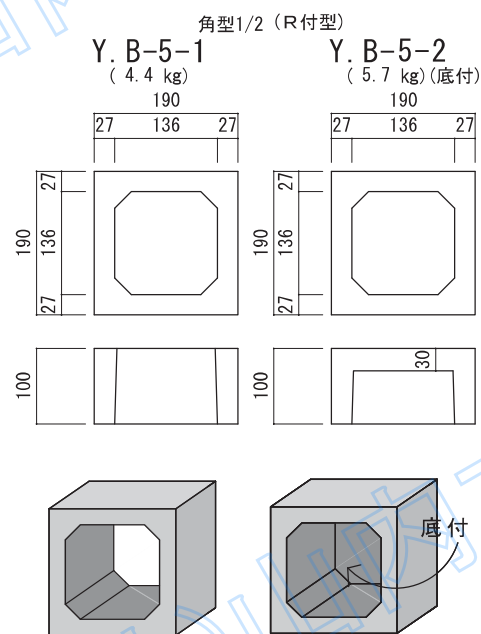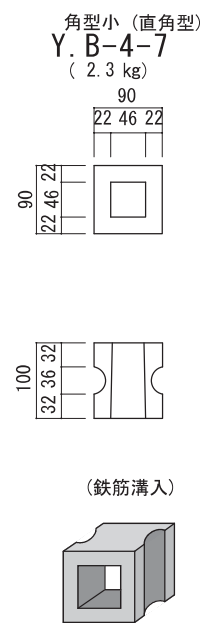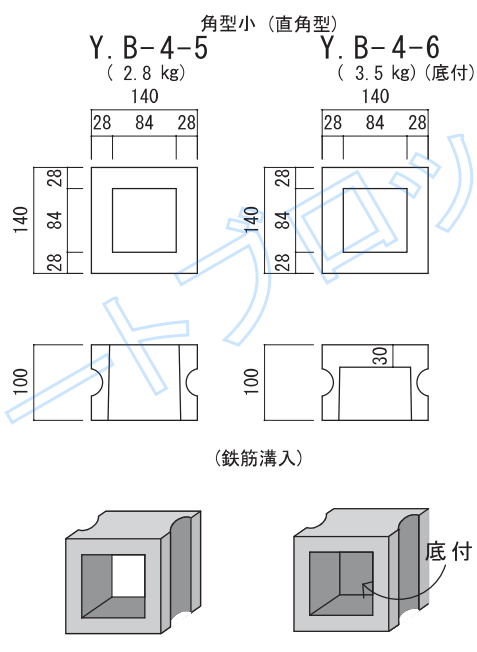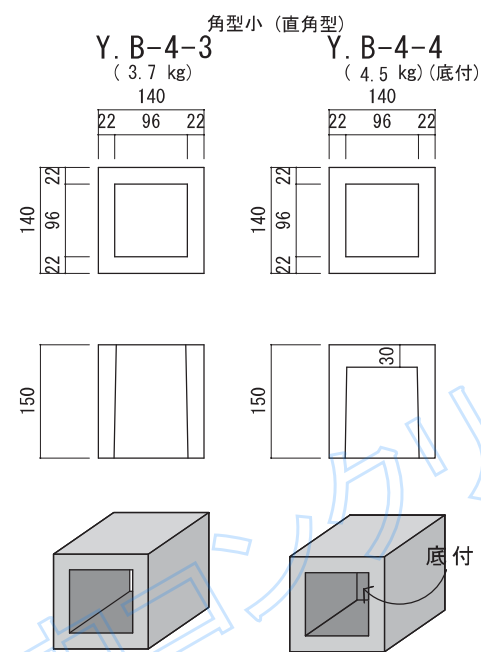

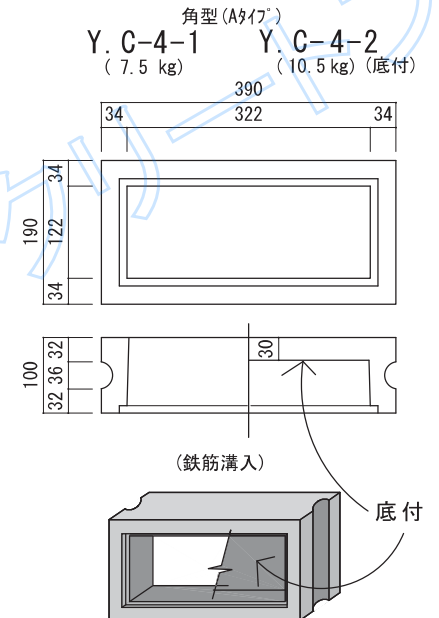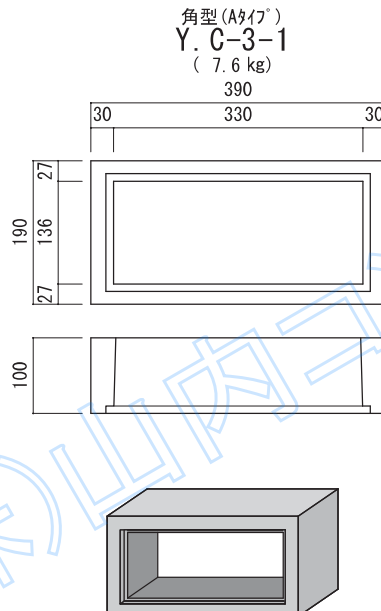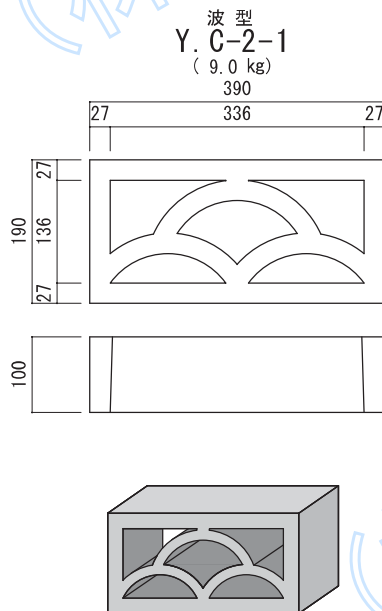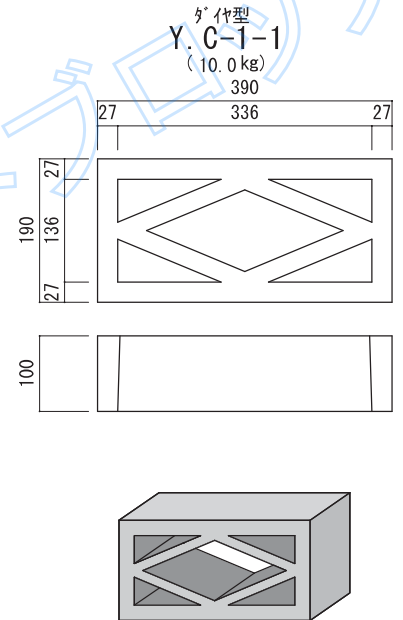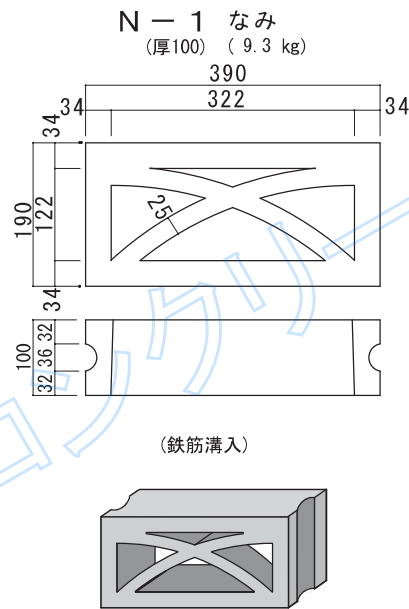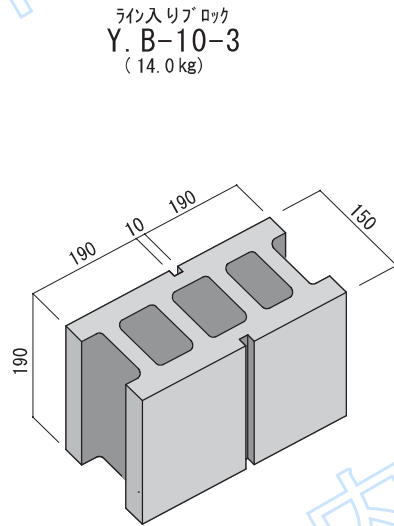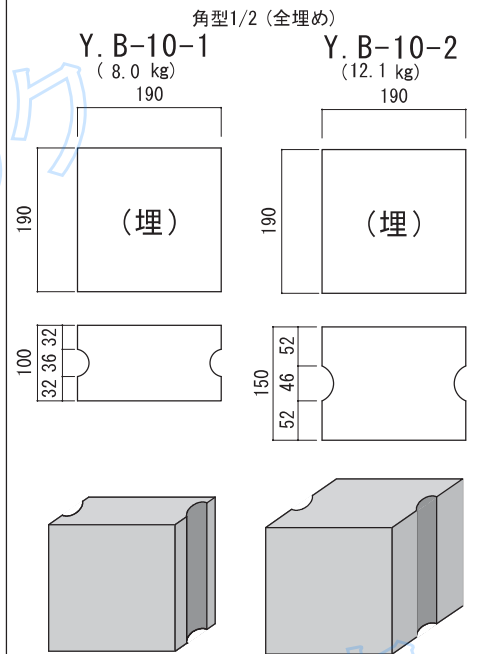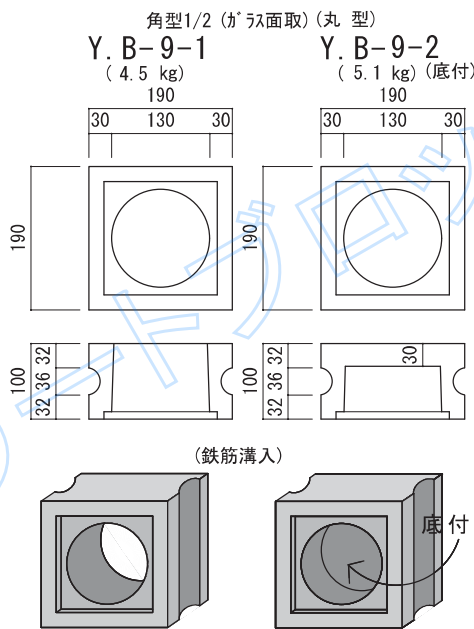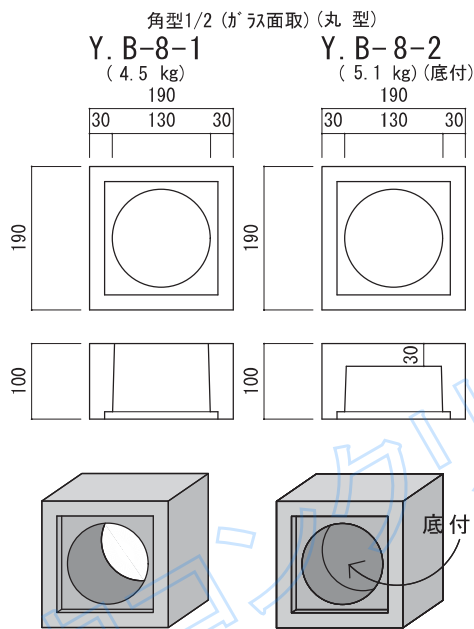


角型(Aフラット)

Y. C-4-3 (8.5 kg) Y. C-4-4 (12.0 kg) (底付)


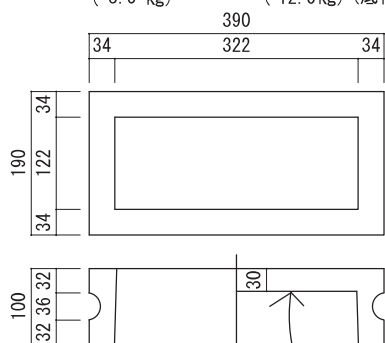


(鉄筋溝入)





角型(Bタイプ)

Y. C-5-1 (11.0 kg) (厚150) Y. C-5-2 (16.0 kg) (厚190)


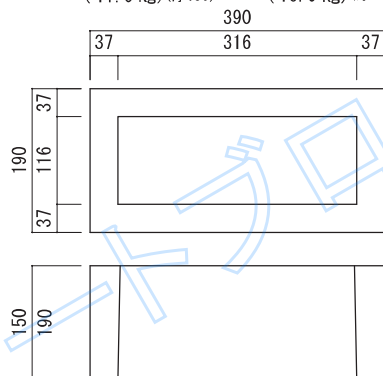


角型(大)



Y. C-6-1 (11.0 kg) Y. C-6-2 (11.0 kg) (コーナー)

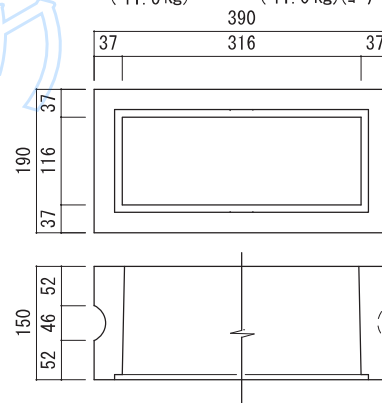

角型(Cタイプ) Y. C-7-1 (13.2 kg) (厚150) 角型(Dタイプ) Y. C-7-2 (15.5 kg) (厚190)

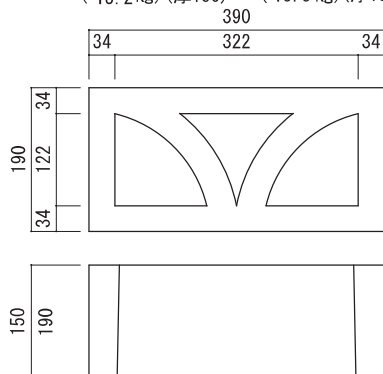

角丸三日月型 (大) 開口率 32.8%  
Y. D-1-1 (18.5 kg) (厚100) Y. D-1-2 (24 kg) (厚120)

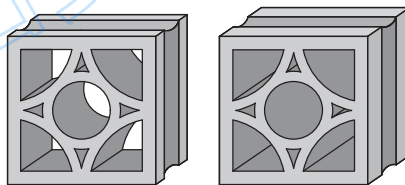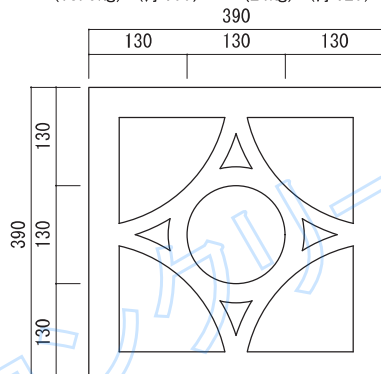

三方鉄筋ミゾ有り

角丸三日月型シリーズの取扱いについて



| Y. D-1-1 | Y. D-1-2 |        |
|----------|----------|--------|
| (厚100)   | (厚120)   | (厚150) |
| 18.5kg   | 24kg     | 29.5kg |
| ※常時取扱商品※ | ※特注です※   |        |

今後は厚み120を基本とし、厚み150を特注扱いとします。

※特注ブロックは受注生産となります。

角丸型



Y. D-2-1 (17.0 kg) (厚100)

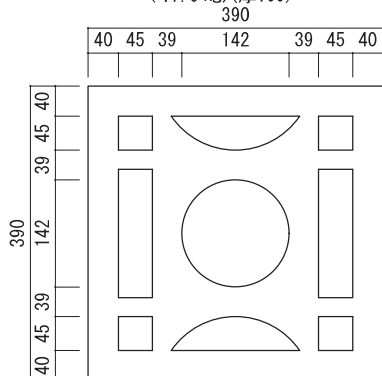

三方鉄筋ミゾ有り

角丸型

Y. D-2-2 (17.0 kg) (厚100)


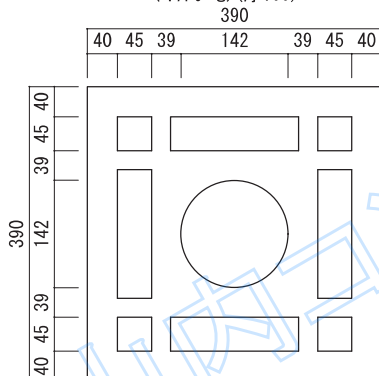


三方鉄筋ミゾ有り

— 4 —

十字型 開口率 44.6%

Y. D-3-1 (15.0 kg) (厚100)

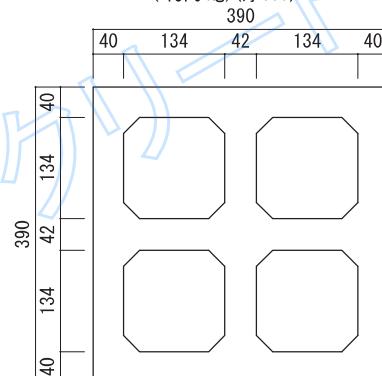



三方鉄筋ミゾ有り

二重角型 開口率 40.0%

Y. D-4-1

(16.5 kg) (厚100)

390

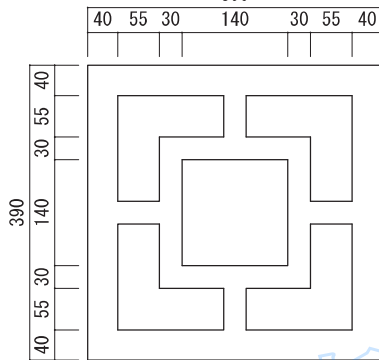



三方鉄筋ミゾ有り

X 型 開口率 40.1%

Y. D-5-1

(16.0 kg) (厚100) (22.0 kg) (底付)

390

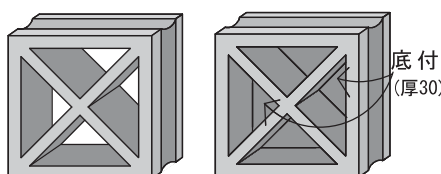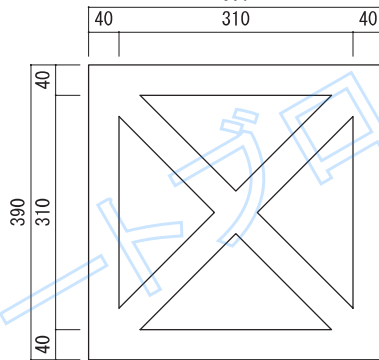

三方鉄筋ミゾ有り

すじ型 開口率 42.6%



Y. D-6-1 (右)

(15.0 kg) (厚100)

390

Y. D-6-2 (左)



(15.0 kg)

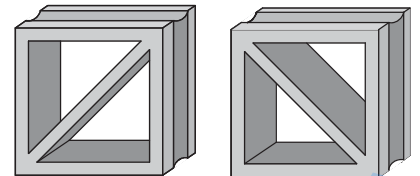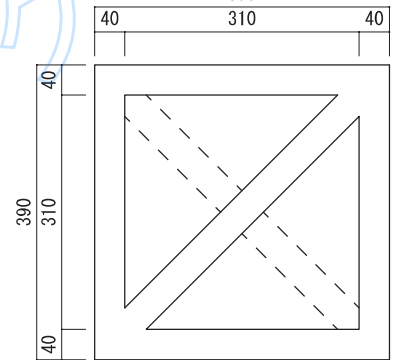

三方鉄筋ミゾ有り

すじ型 (大)  
Y. D-7-1 (右) Y. D-7-2 (左)  
(22.0 kg) (厚150) (22.0 kg)



390

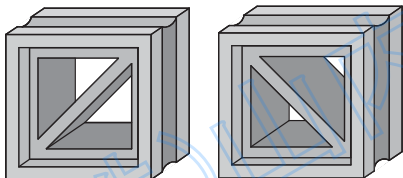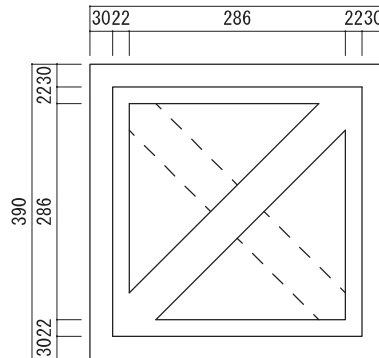

三方鉄筋ミゾ有り

丸型 (Aタイプ) 開口率  
Y. D-8-1 Y. D-8-2 33.0%  
(23.0 kg) (厚100) (33.2 kg) (厚150)



390

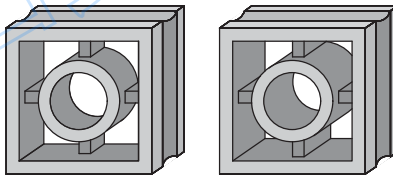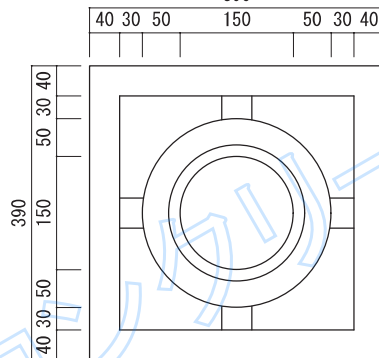

三方鉄筋ミゾ有り

丸型 (大) 開口率  
Y. D-9-1 Y. D-9-2 29.7%  
(20.8 kg) (厚100) (32.0 kg) (厚150)

390

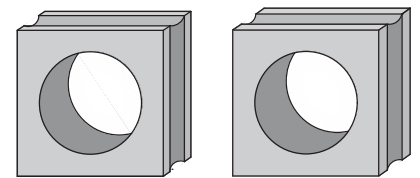
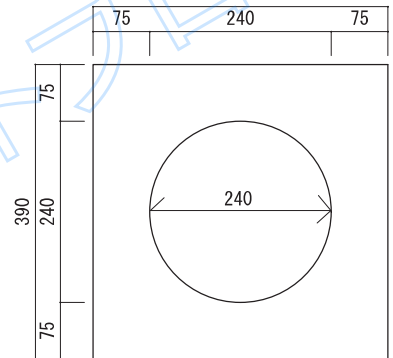


三方鉄筋ミゾ有り

角型 (大) (Bタイプ) 開口率 52.4%  
Y. D-10-1

(14.0 kg) (厚150)



290



三方鉄筋ミゾ有り

Y. D-10-2  
十字型 小

(11.5 kg)


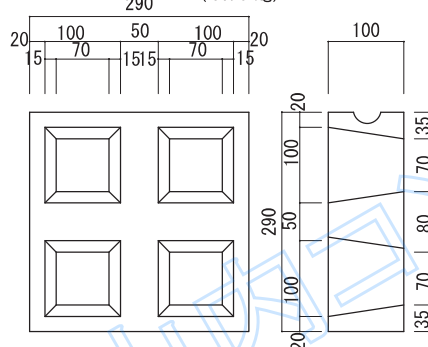


三方鉄筋ミゾ有り

角型 (特大) 開口率 59.1%  
Y. D-11-1 Y. D-11-2


(12.0 kg) (厚100) (17.0 kg) (厚150)

390

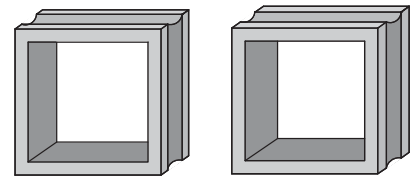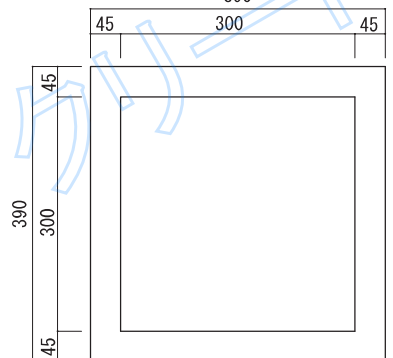


三方鉄筋ミゾ有り

内井昭蔵建築設計事務所  
内井昭蔵氏 作品




M - 9  
( 5.4 kg)




※ 破損の起きやすい製品のため破損時の補償対象外です。

内井昭蔵建築設計事務所  
内井昭蔵氏 作品



三方鉄筋ミゾ有り


内井昭蔵建築設計事務所  
内井昭蔵氏 作品



三方鉄筋ミゾ有り


※ 破損のおきやすい製品のため破損時の補償対象外です。

M - 1  
(20.0 kg)










三方鉄筋ミゾ有り



M - 2  
(17.5 kg)



三方鉄筋ミゾ有り

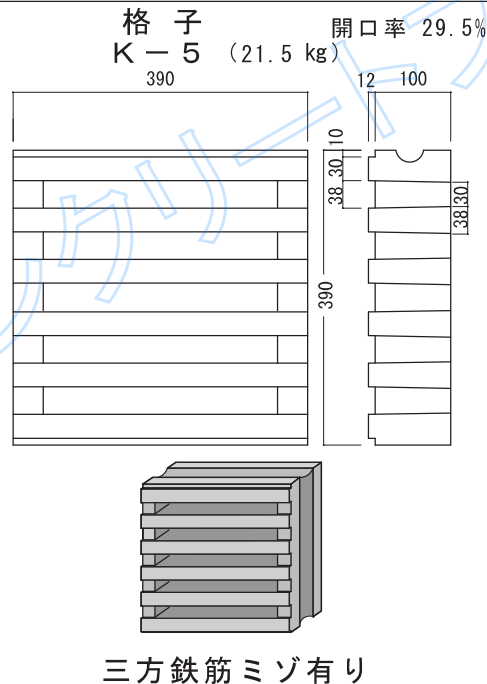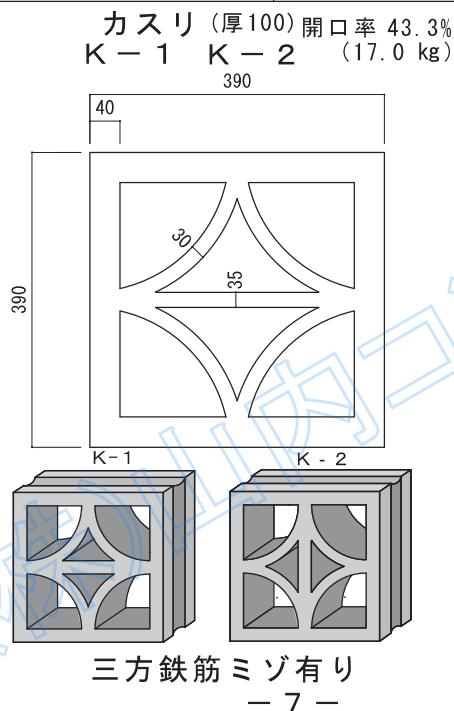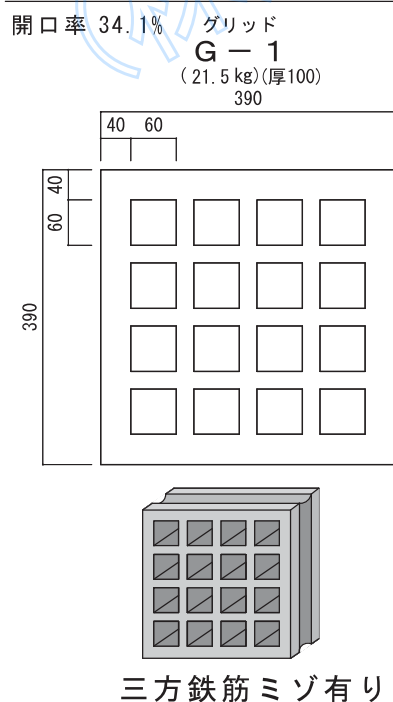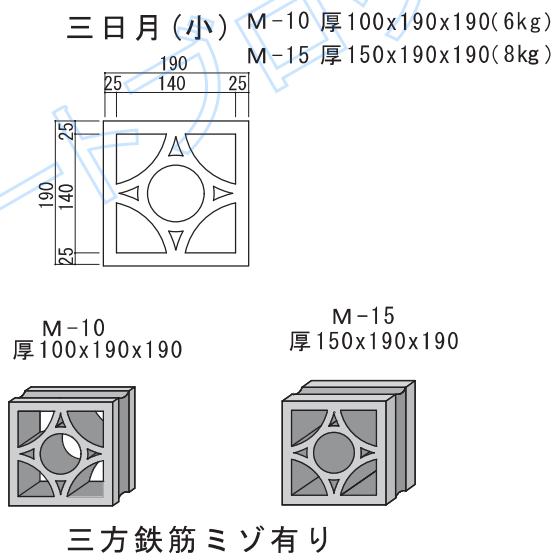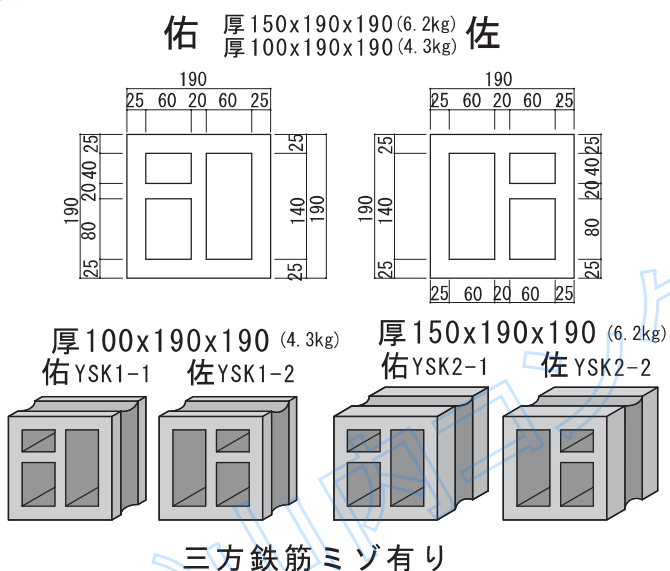
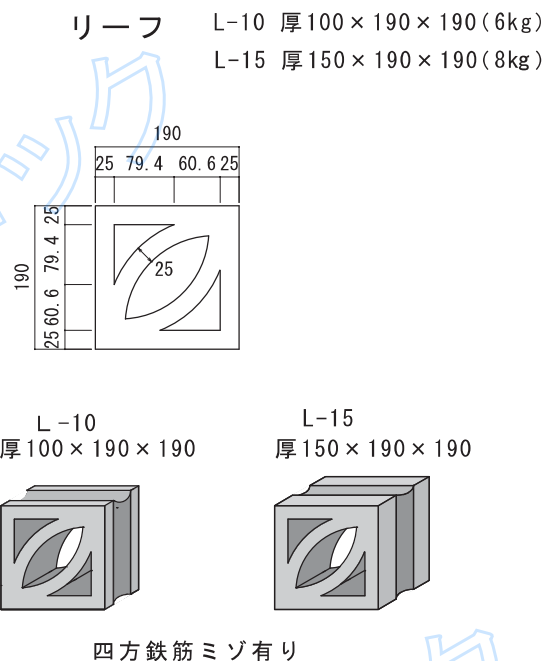
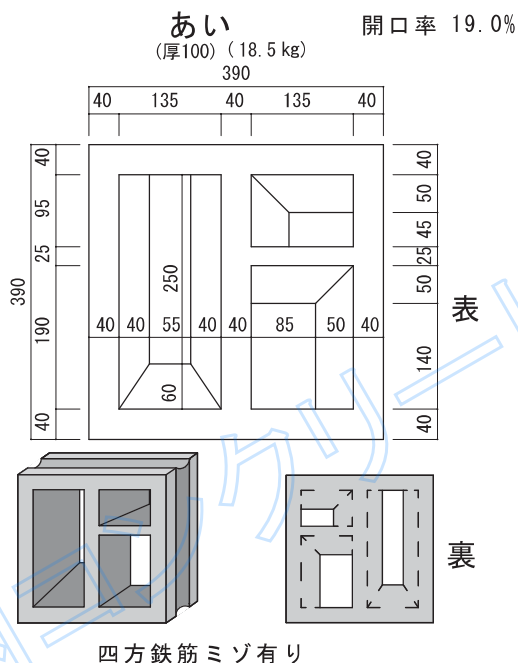


花 H-1 参考重量 16.5kg  
厚100 x 390 x 390 開口率 40.48%

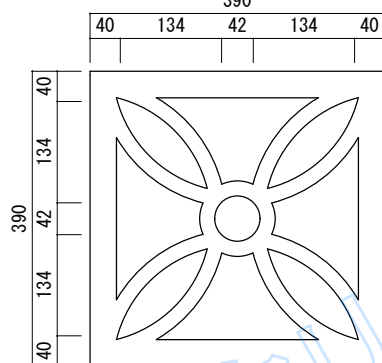



三方鉄筋ミゾ有り

星 H-2 参考重量 15 kg  
厚100 x 390 x 390 開口率 55.44%

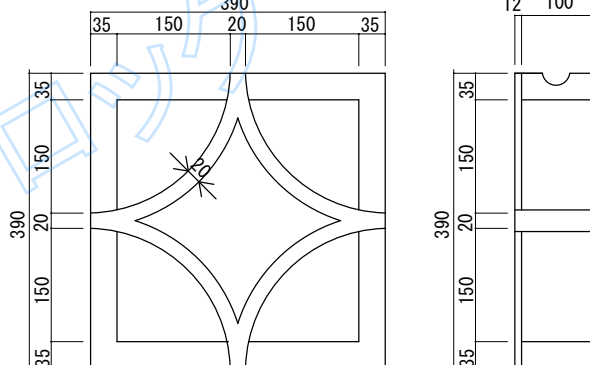



三方鉄筋ミゾ有り

蝶 重量 = 15kg  
厚100 x 390 x 390  
B-1

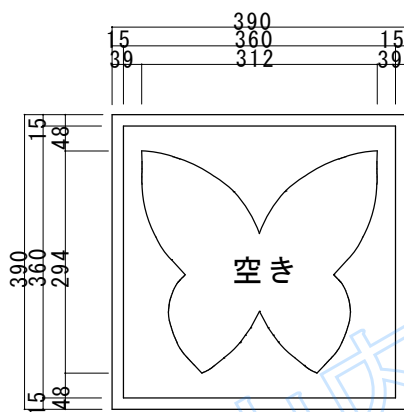


三方鉄筋ミゾ有り

L S D design 重量 = 14kg  
厚100 x 390 x 390 開口率 (51.4%)  
目地込み  
B-2

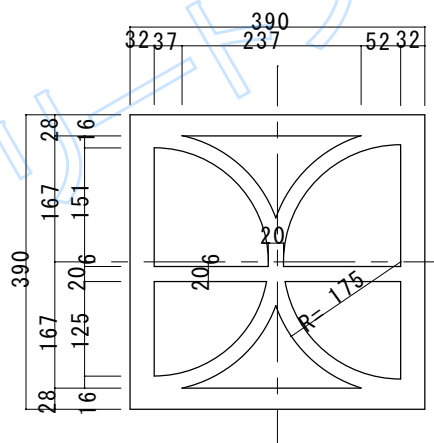


三方鉄筋ミゾ有り


UYM-1  
タイプ-1 (8.0 kg)  
(厚100)  
390

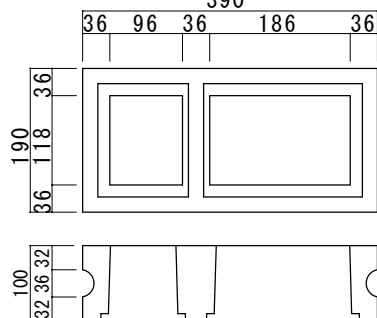


(鉄筋溝入)




UYM-2  
タイプ-2 (8.8 kg)  
(厚100)  
390

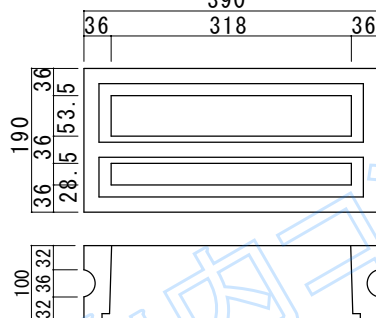


(鉄筋溝入)



UYM-3  
タイプ-3 (9.4 kg)  
(厚100)  
390

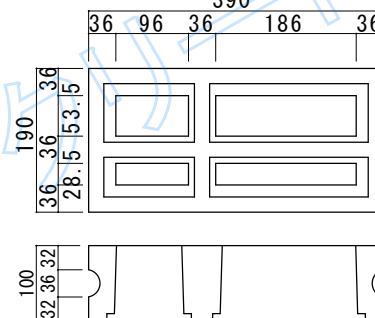

(鉄筋溝入)






# 舞子 M-3

厚100 x 390 x 390

参考重量 23 kg  
開口率 33.4%

三方鉄筋ミゾ有り

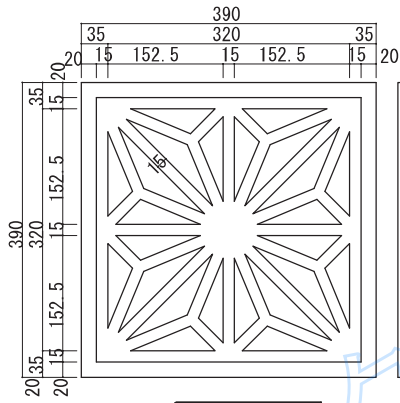

裏面




# ハイビスカス H-3

厚100x390x390

表側 花卉凹凸有り

参考重量 25 kg  
四方鉄筋ミゾ有り

裏側

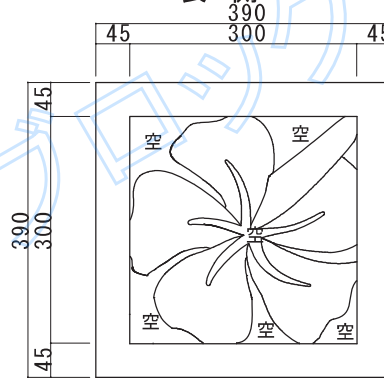



裏面

# いと I-10


参考重量18.0kg

三方鉄筋ミゾ有り


厚100x390x390

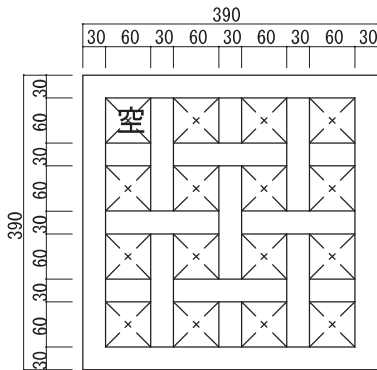

表面



裏面





# G-3

参考重量18.0kg


角穴 厚100x390x390 四方鉄筋ミゾ有り

表側


裏側

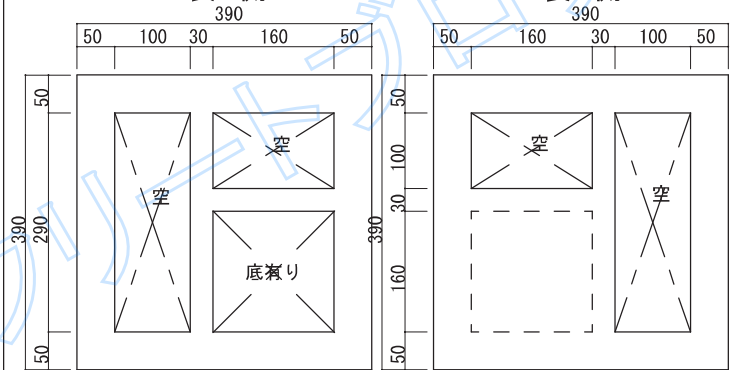

表側



A裏側



A断面

# 七宝 S大-10



参考重量18kg

厚100 x 390 x 390


S大-15 参考重量27kg

厚150 x 390 x 390

三方鉄筋ミゾ有り

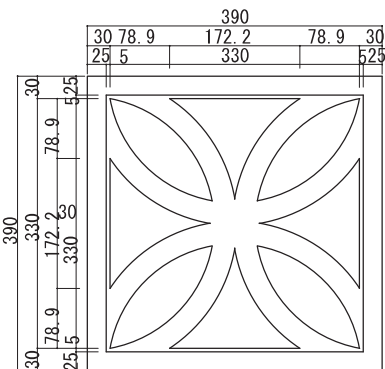

表面



裏面



# 七宝 S小-10


参考重量13kg

厚100 x 290 x 290


S小-15 参考重量20kg

厚150 x 290 x 290

三方鉄筋ミゾ有り

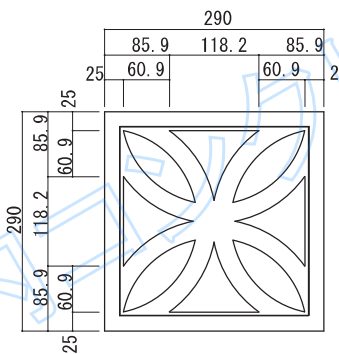

表面



裏面





NO. 1

厚100 x 390 x 390

参考重量 22 kg

四方鉄筋ミゾ有り

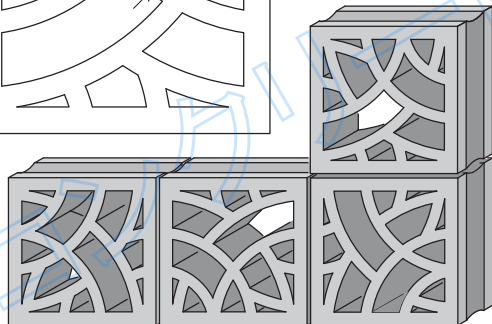
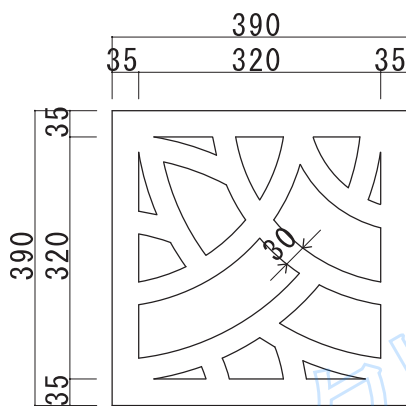


NO. 2

厚100 x 390 x 390

参考重量 22 kg

四方鉄筋ミゾ有り

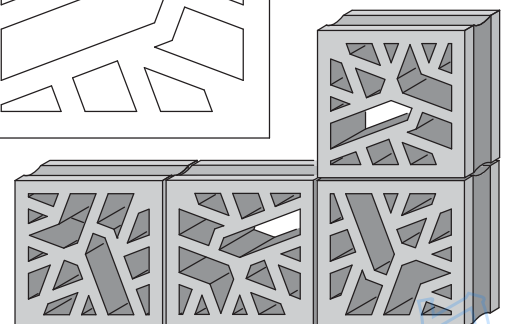
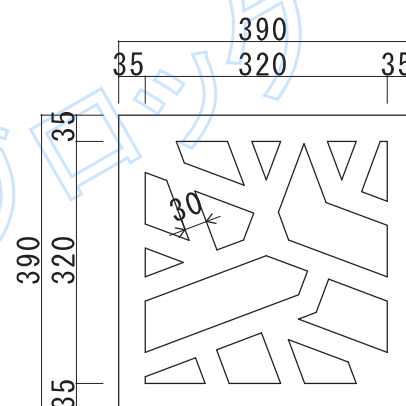


流 (ながれ)

厚100x390x390

参考重量30kg

三方鉄筋ミゾ有り

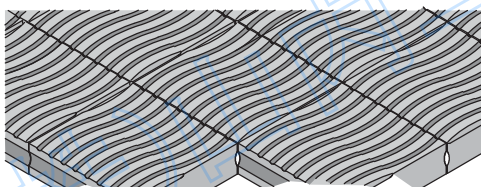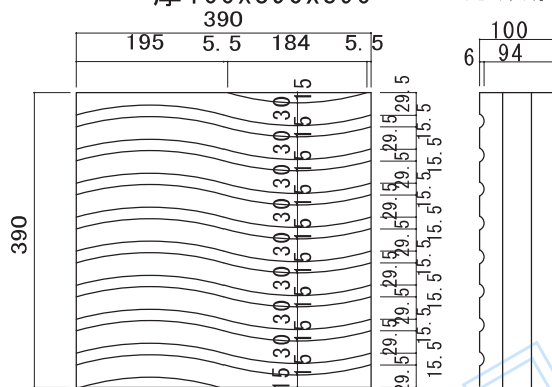





モンステラ

厚100x390x390

参考重量20kg




四方鉄筋ミゾ有り

表側 40 390 310 40

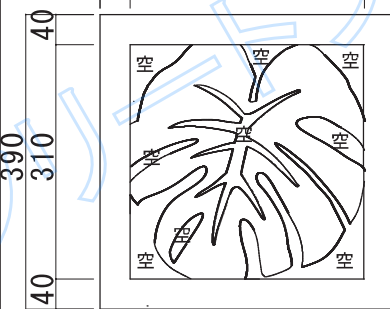




裏面

角 4 ミンサー 参考重量 23kg  
三方鉄筋ミゾ有り 厚 100x390x390

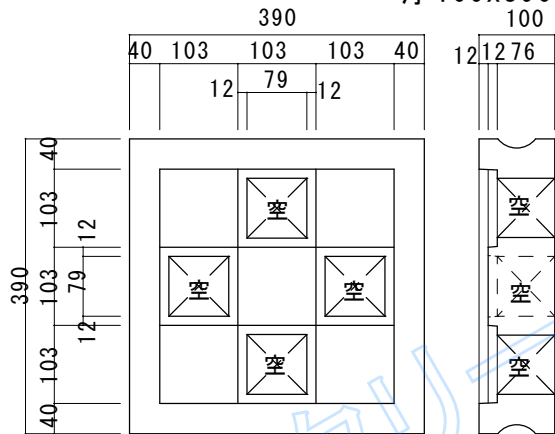




裏面

角 5 ミンサー 参考重量 22kg  
三方鉄筋ミゾ有り 厚 100x390x390

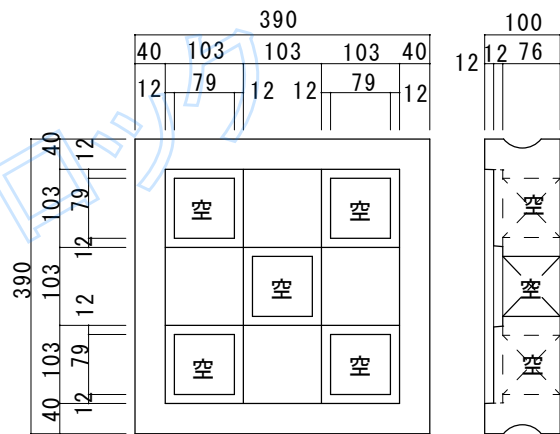




裏面

八角風水 参考重量 23kg  
三方鉄筋ミゾ有り 厚 100x390x390

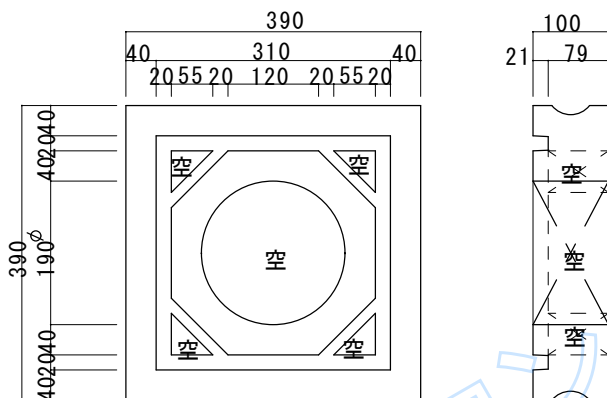




裏面

沖縄太陽 参考重量 24kg  
三方鉄筋ミゾ有り 厚 100x390x390

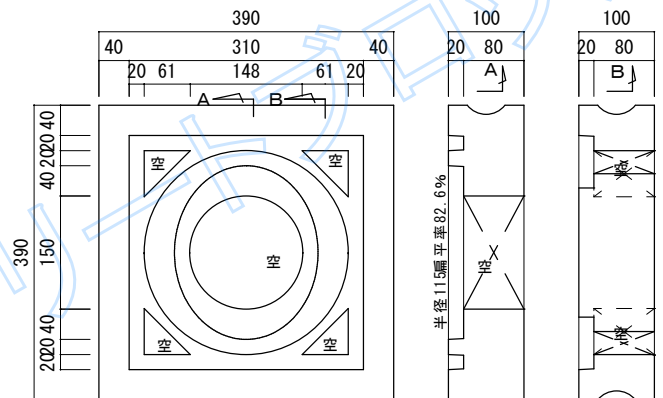

裏面

東京イチョウ 参考重量 21kg  
三方鉄筋ミゾ有り 厚 100x390x390

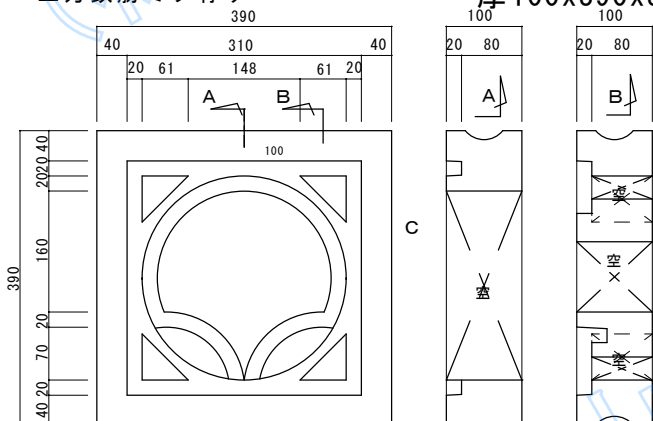

裏面

※こちらページの製品は数量によって  
お受けできない場合がございます。  
お問い合わせください


## 門 柱

Y. E-4-1(大)  
(13.0 kg)

h=190 290x290

Y. E-4-2(小)  
(12.0 kg)


h=190 260x260



## 門 頭

Y. E-5-1(大)  
(39.0 kg)

Y. E-5-2(小)  
(27.0 kg)





|     | A   | B   | C  | D  | E   | F   |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| (大) | 460 | 460 | 83 | 57 | 360 | 360 |
| (小) | 410 | 410 | 70 | 45 | 330 | 330 |

## 断熱ブロック

h=100 400x400


参考重量 14.5 kg



## 波笠木ブロック

Y. A-3-1


h=100 170x390 (9.0 kg)



## 平笠木ブロック

Y. A-4-1

h=40 170x400 (5.0 kg)

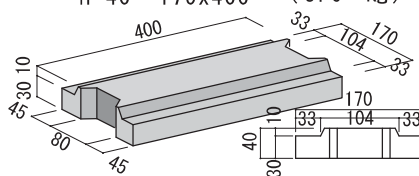



## 換気孔ブロック (15.0 kg)

(ステン網入)

Y. A-1-1

(7) 150x190x390


Y. A-2-1



## 芝植用ブロック

(十字型)


開口率 45.8%



|      | A   | B   | C   | D   | 参考重量   |
|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 厚100 | 100 | 390 | 390 | 135 | 18.0kg |
| 厚150 | 150 | 390 | 390 | 135 | 30.0kg |


## 芝植用ブロック

(十字丸型)



|      | A   | B   | C   | D   | 参考重量   |
|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 厚100 | 100 | 390 | 390 | 130 | 23.0kg |
| 厚150 | 150 | 390 | 390 | 130 | 33.3kg |

## 芝植用ブロック





|      | A   | B   | C   | 参考重量  |
|------|-----|-----|-----|-------|
| 厚100 | 100 | 190 | 190 | 5.0kg |
| 厚150 | 150 | 190 | 190 | 7.0kg |

## 樋受け石

(16.2 kg)



h=150 250x300



## 法面保護ブロック

(各種有り)

1例 G-1 厚100x390x390

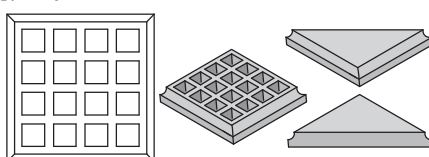



## OKINAWA BLOCK B-3

オキナワブロック

厚100x190x190

参考重量 5.6 kg

190



## モルタル スペーサーブロック

各種サイズ有り (40N/mm2)




60x60x70  
60x60x80  
80x80x70  
80x80x100  
80x80x120  
100x100x110

40x50x60  
80x100x60  
70x80x110 (90, 100)  
70x80x140 (120, 130)  
70x80x170 (150, 160)  
70x80x200 (180, 190)

## レンガブロック




厚60x100x210



## ブロックA

(5.4 kg)




厚100x190x190

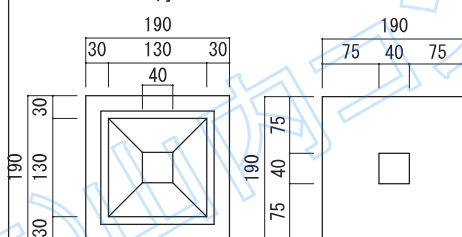

## ブロックB


(5.0 kg)

厚100x190x190

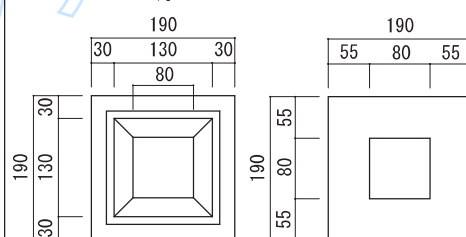


## 法面保護ブロック

特徴：法面勾配が1：1.0(45度)よりもゆるい勾配を、法面保護ブロック(390角のデザインのあるブロック)で敷きつめることにより土石の流出、植物の繁茂防止をすることができ、又 多種のデザインがあり変化のある景観を作る事ができる。

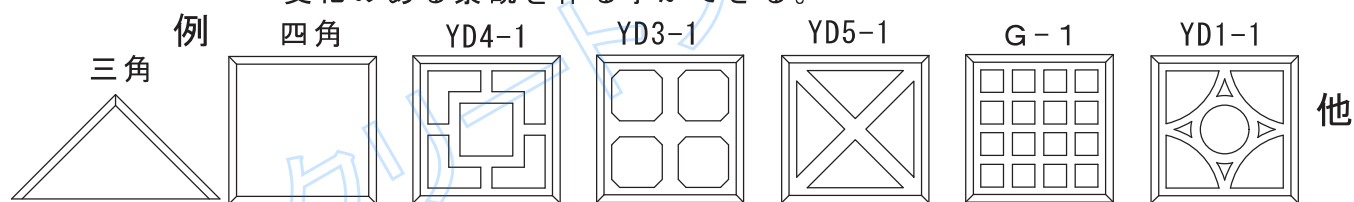

- 1, 均された法面に敷きならべるだけの工法で熟練を要しない。
- 2, 安価であるため施工費が安い。
- 3, 軽量であるため(12~28kg/個)容易に持ち運びができる。  
セットされたブロックは直ちに足場としても使用できる。
- 5, 面の空洞部に芝を張ったり、碎石またはポーラスコンクリートを入れる事によりさらに変化のある景観が楽しめる。

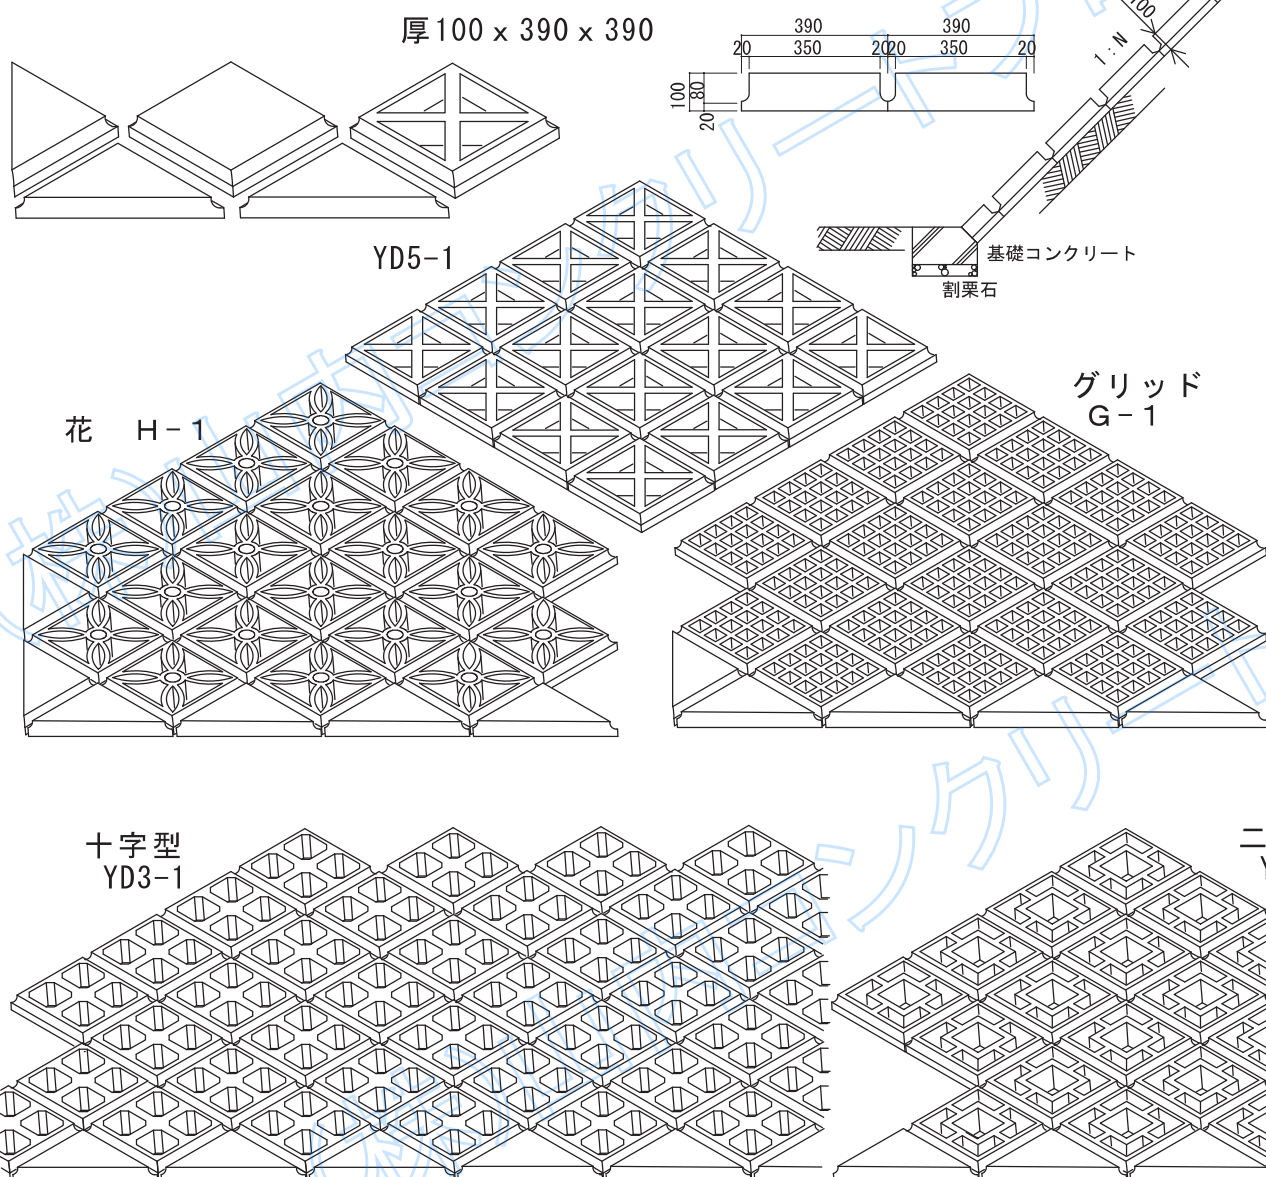

## 花ブロック（有孔ブロック）の施工要領

花ブロックは基本四辺固定積みとする。


外構工事でブロック塀として使用する際は 空洞コンクリートブロックの施工要領に準ずる。

自立する花ブロック塀等は強固な構造物等により支持する。

配筋は十分なモルタルのカブリがとれない為、錆での爆裂を危惧しステン筋又は亜鉛メッキ等の使用を推奨いたします。

基本ブロック内では継手は設けない。

### 施工例

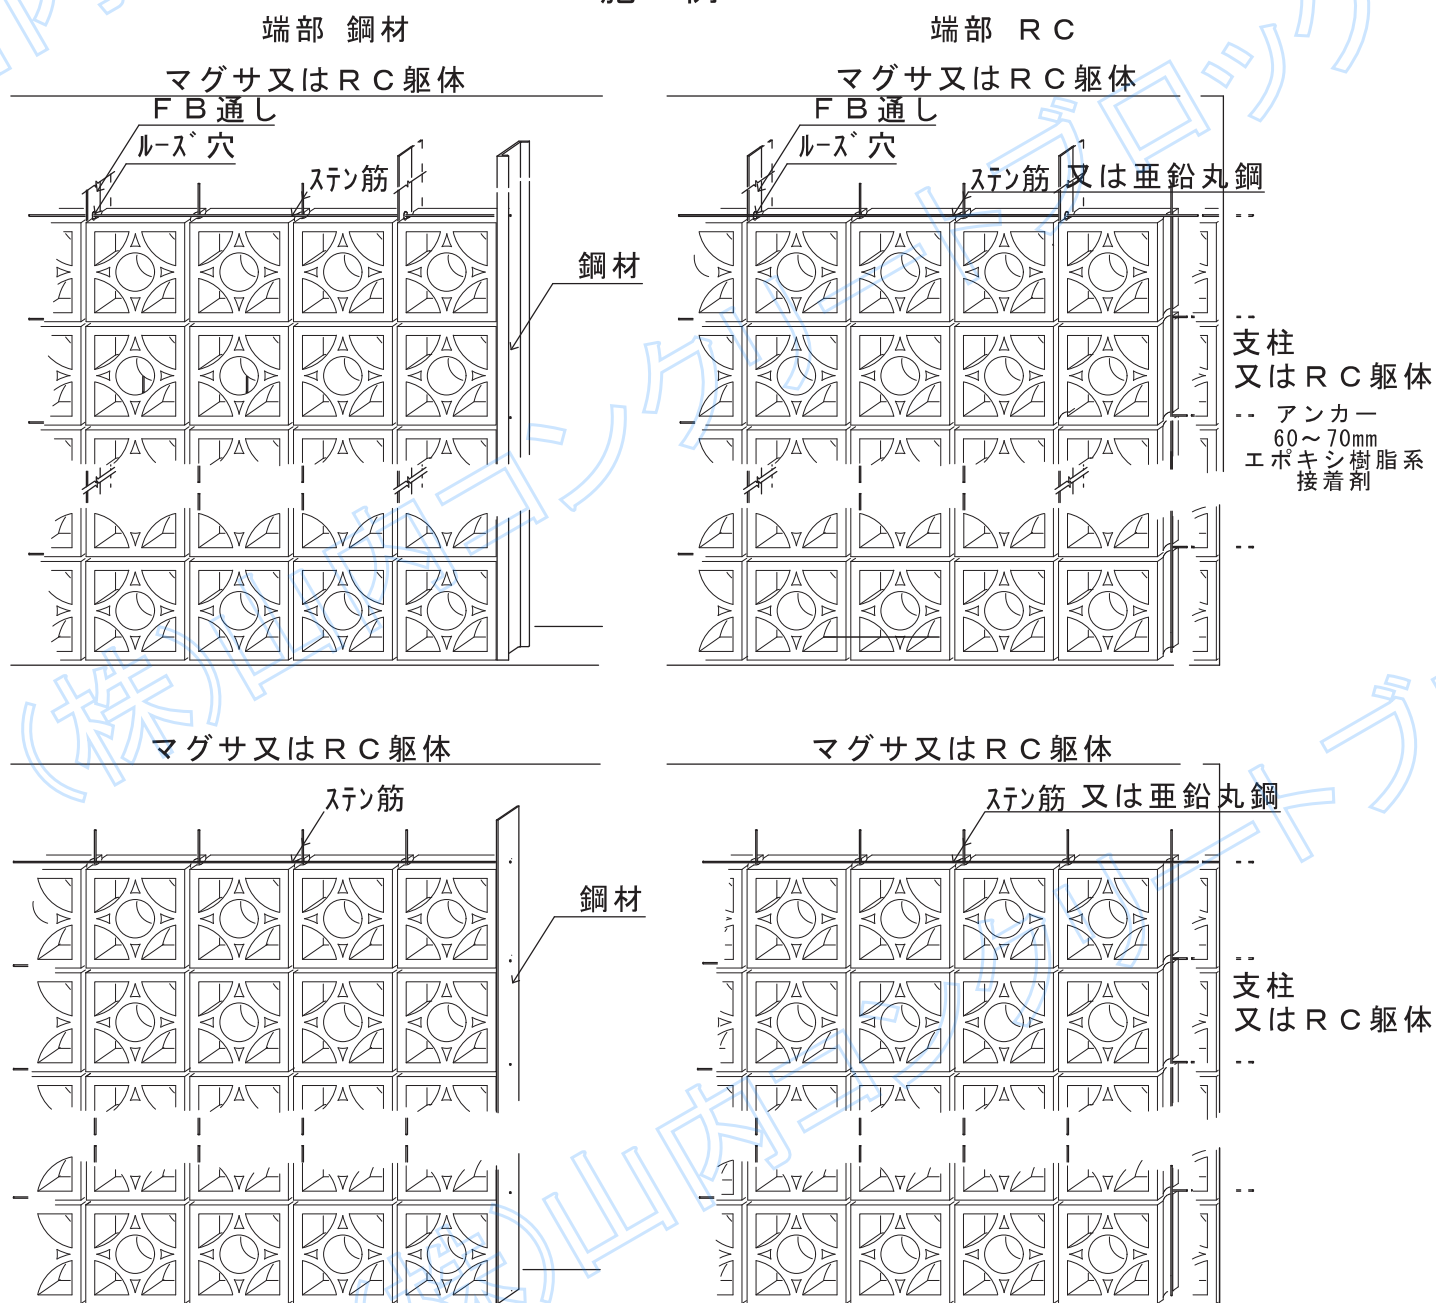

## 芝植え用ブロック施工方法

路床を所定の厚みまですき取り、ローラー又はプレートで転圧します。

その後、クラッシャラン（流しコーラル）を所定の厚みになるよう敷き込み


ローラー又はプレートで何度も平坦になるよう固めて仕上げます。

砂を平坦に約30mm程敷きならしめます。割付図に従ってならべるように

敷設します。敷設したブロックの上から転圧機（プレート）等で平坦に

仕上げを行います。

その後、空洞部に赤土を入れて芝生を植え込みます。

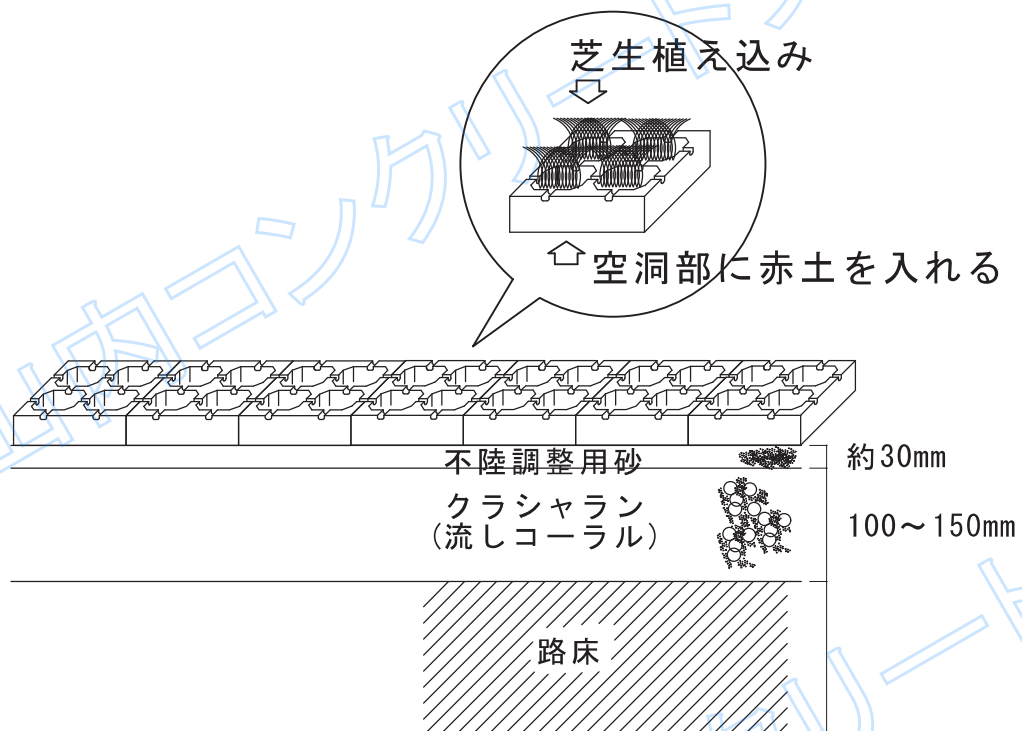

クラッシャラン（流しコーラル）の厚みは、路床の強弱、使用目的により100～150mmと用途に適した厚みにする。