


ランダム型封函機

T-55



- ◆ケースの幅、高さを自動で調整するフルランダム対応機です。異なるケースサイズの連続封函に適しています
- ◆サイドベルト方式なので、ケースの搬送が安定します
- ◆ユーザー志向のコンパクト設計なので、あらゆるシステムラインに組み込み可能です
- ◆毎分16ケースという高速処理が可能です

■外形図

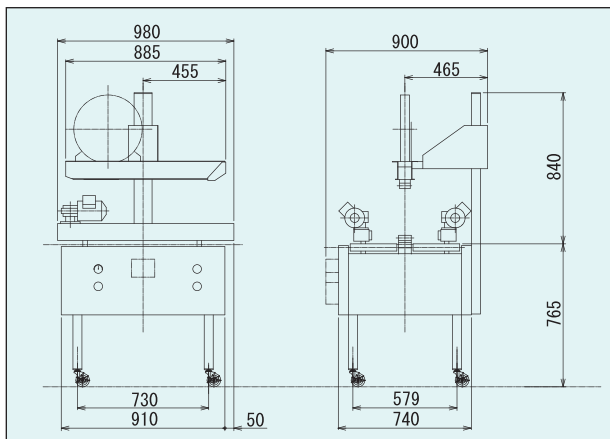


T-55
動画



■標準仕様

機械寸法	全幅900mm 全長980mm 全高MAX1,680mm(テープ装着時)
機械質量	約180kg
ケースサイズ	長160mm~∞ 幅95~500mm 高95~500mm ※ストッパー装着時は高さ400mmまで
テープ幅	36~50mm(OPP、クラフト) 上下貼り
テープ折返し	50mm
処理能力	最高16ケース/分 ※ケースサイズにより異なります。
エアー消費量	エアー圧:0.5~0.6MPa、80Nℓ/分
電源最大容量	3相200V 50/60Hz 0.24kW

■封函工程

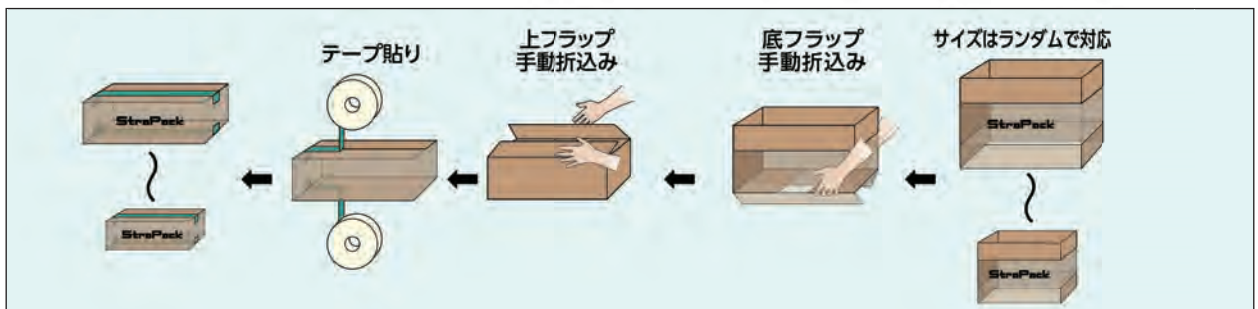

カタログ表面掲載の前後コンベヤはオプションです

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
また、必要な時に読めるよう保管してください
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点
ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています
2022年8月現在

(C)2022 STRAPACK CORPORATION

■代理店

Innovating Your Workspace

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国・オーストラリア
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ <http://www.strapack.co.jp/>
202208.135.1500.e.k