

SILFINE
Re-Create F.I.N.E World




Half Cut

400W

フレキシブルモジュール

SFJ-400-EWH

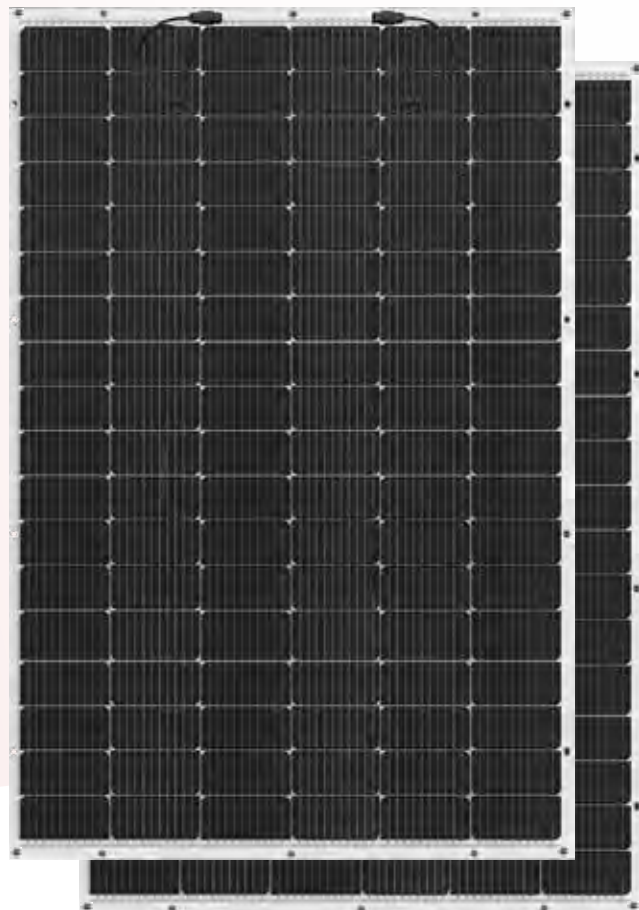

FINE-FLEX

軽量化

フレーム・ガラスレス

フレキシブル

特殊な製法と材料で曲げることが可能

低反射

防眩加工による光害対策

簡単施工

軽量化により施工や運搬が容易

高いカスタマイズ性


サイズや出力のカスタマイズが可能

品質システム:ISO 9001



リニア出力保証

製品保証

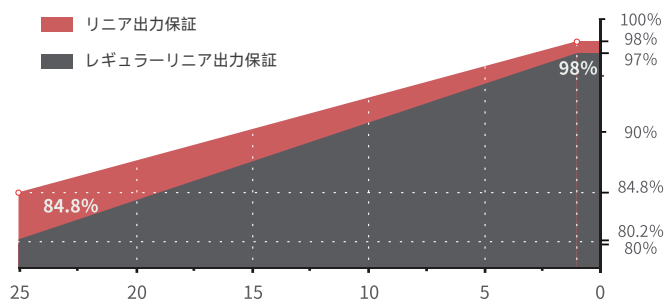

SFJ-400-EWH

電気特性 (STC)

STC	SFJ-400-EWH
出力 P _N	400W
モジュール変換効率	19.54%
最大出力動作電圧 V _{mp} (V)	30.7V
最大出力動作電流 I _{mp} (A)	13.03A
開放電圧 V _{oc} (V)	37.1V
短絡電流 I _{sc} (A)	13.66A
動作温度	-40 °C to 85 °C
最大システム電圧	1500VDC
直列ヒューズ定格	25A
適用等級	Class II
出力公差	0~+5W
STC : 放射照度 1000W/m ² 、モジュール温度25°C、AM=1.5	

部材仕様

太陽電池セル	単結晶シリコンセル
セルサイズ	182*91mm
セル数	108
モジュールサイズ	L:1750×W:1170×H:3mm (本体) L:1750*W:1170*H:18 mm (J-Box込み)
重量	6.1kg
バックシート	ホワイトPVバックシート
J-Box	IP 68
出力ケーブル	4mm ²
ケーブル長さ	(+)/(-) 400mm
コネクタ	MC4互換

温度係数

公称セル動作温度 NOCT	41 ± 2°C
温度係数 P _{max}	-0.38%/°C
温度係数 V _{oc}	-0.28%/°C
温度係数 I _{sc}	0.020%/°C

梱包構成

数量/パレット	70枚
コンテナ	20'GP
数量/コンテナ	420枚 (6PLT)
コンテナ	40'HQ
数量/コンテナ	840枚 (12PLT)

株式会社SILFINE JAPAN(シルファイン ジャパン)

〒811-0125 福岡県糟屋郡新宮町三代西1-1-7 エルヴェール新宮

Tel: 092-985-9221



Fax: 092-510-7055

www.silfine.jp



FINE-FLEX

外形寸法

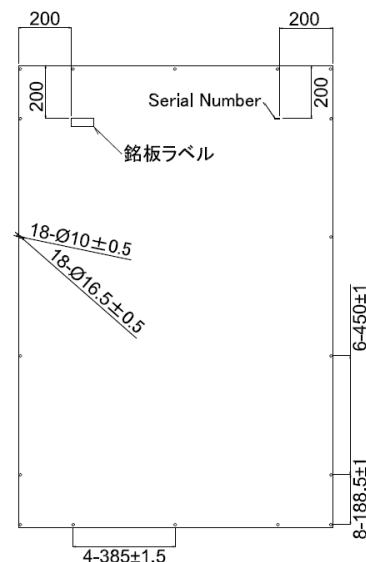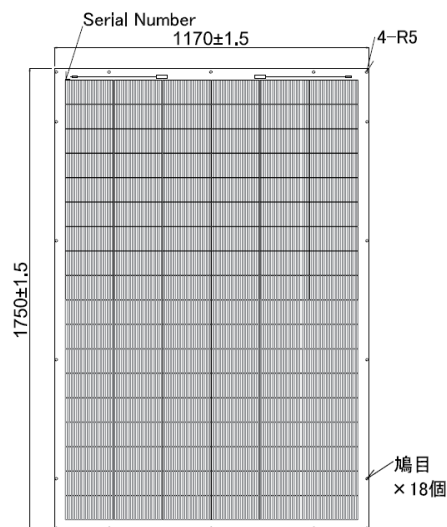

I-V 曲線図

