さわふじ未来ホール（舞台照明仕込み図）

注：ﾛｱｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ以外、調光器ユニットは「２０Ａ」

注：舞台照明機構、綱本による手動での昇降なので重量に注意

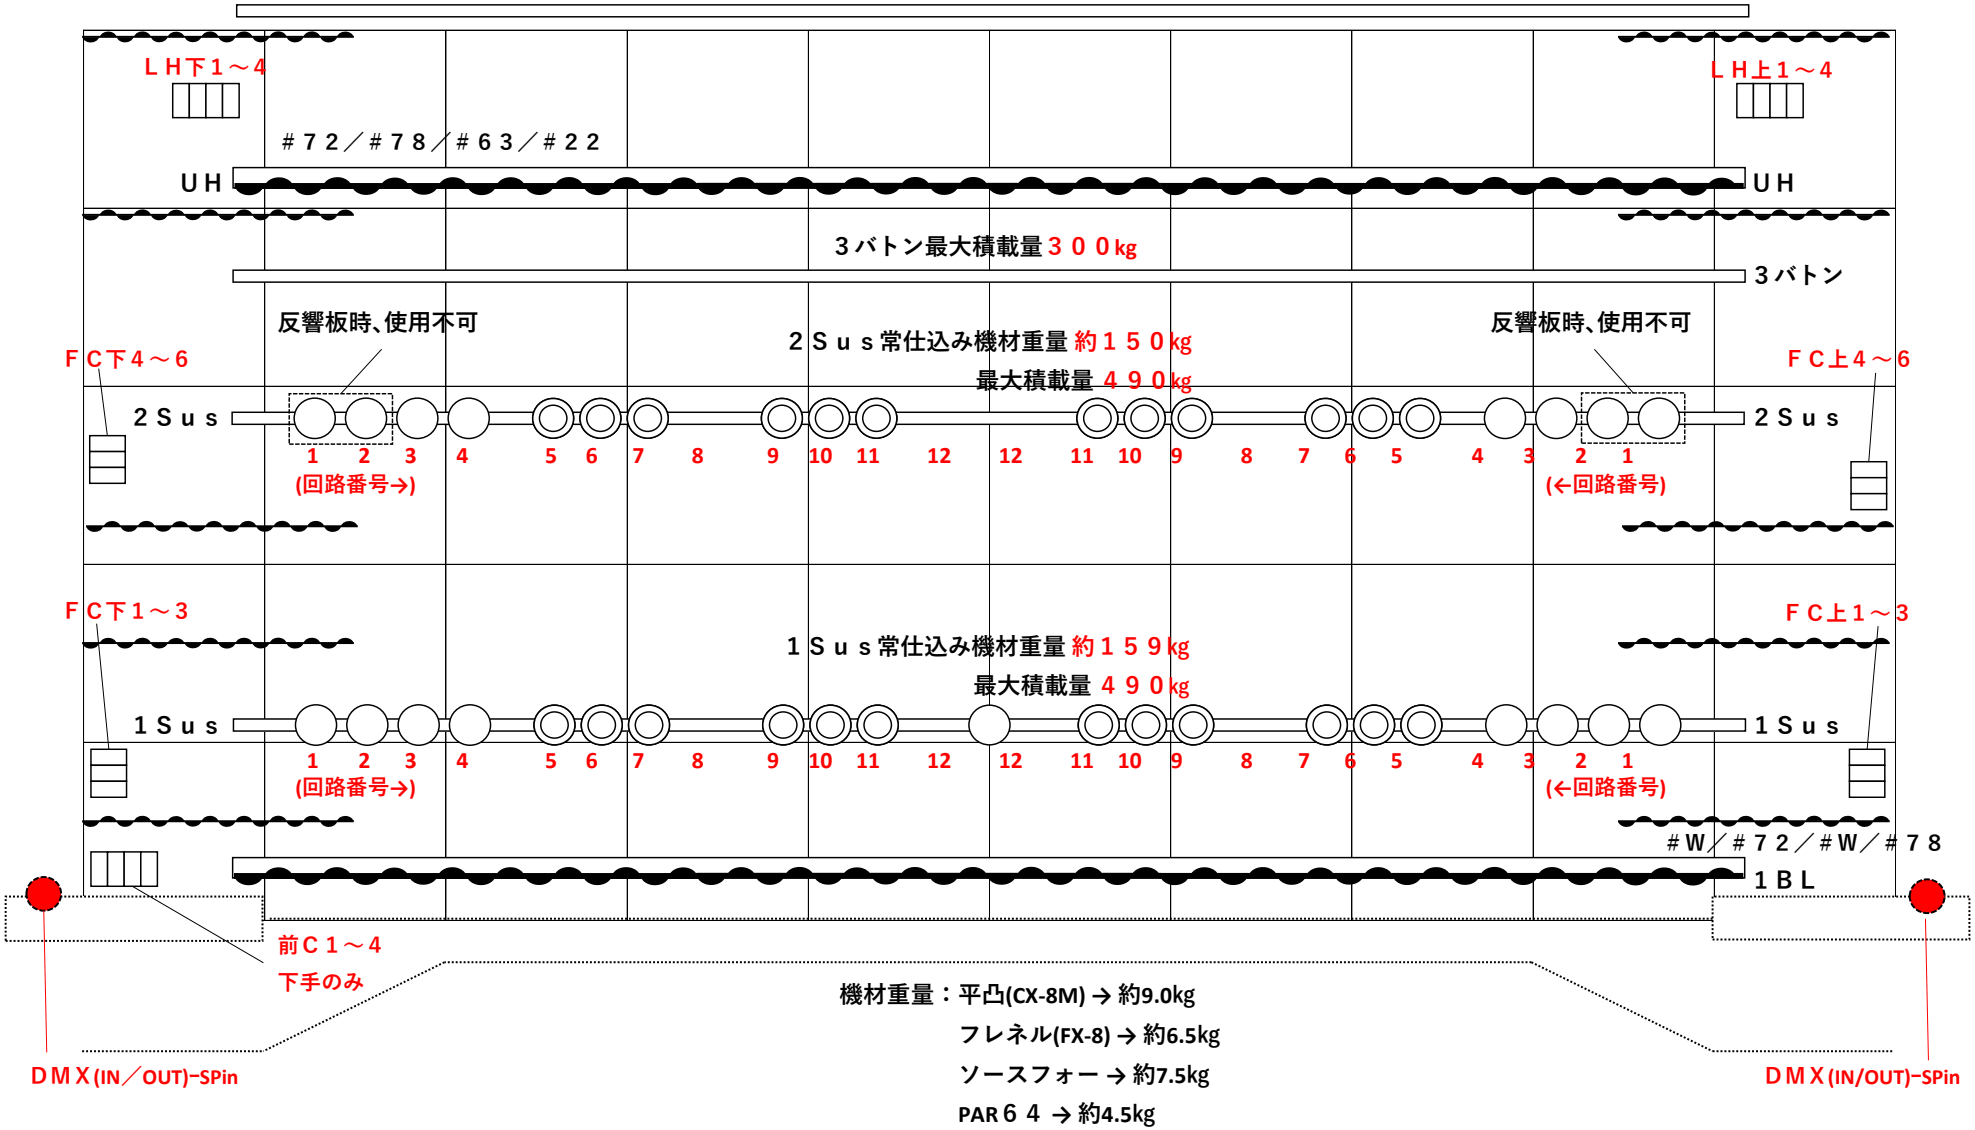

機材重量：平凸(CX-8M) → 約9.0kg
フレネル(FX-8) → 約6.5kg
ソースフォー → 約7.5kg
PAR６４ → 約4.5kg