



# ShinEtsu

シンエツシリコーンゴム製品



ハサミで切って貼り付けるだけの  
**カンタン雨漏り補修!!**  
**強力! シリコーン粘着シート**

## モレピタシート

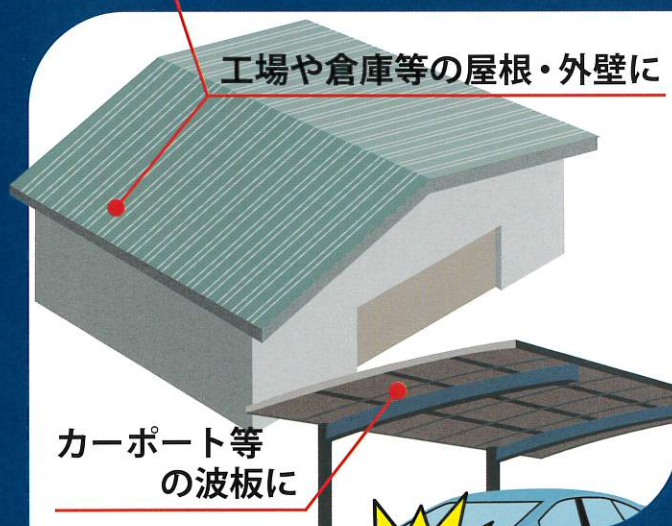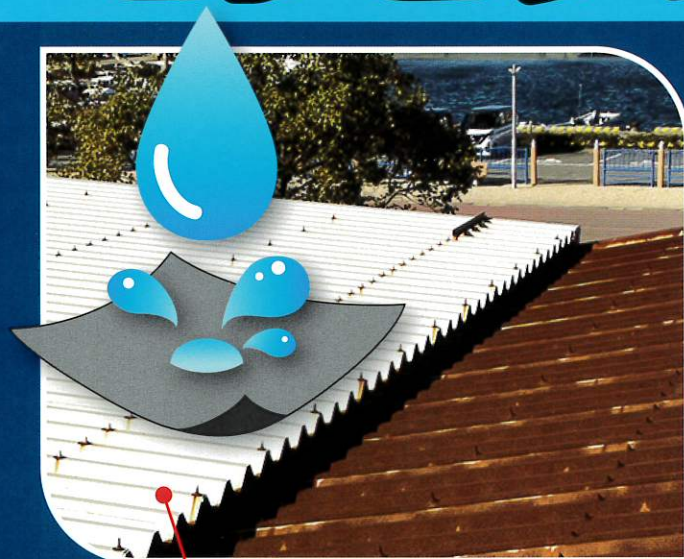

シリコーン  
ならではの **驚きの** 耐久力!!

**耐用年数20年!!**

お試しにも使いやすいお手軽サイズ

横98mm × 縦98mm × 厚さ1.8mm

○ 粘着可能素材：ガラス・金属・陶器・コンクリート  
・プラスチック・硬質塩ビ・ポリカーボネート・木など。  
✕ PP・ポリエチレン・フッ素などには粘着しません。



# ShinEtsu 強力! 雨漏り補修材 モレピタシート

- ハサミで切って貼り付けるだけの、耐候性・防水性に優れたシリコン粘着シートです。
- 柔らかいゴムシートなので、家まわりなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できます。

## ■ 使用方法

- 1 補修したい箇所と周辺のココリや汚れを取り除いて、よく乾いた状態にします。
  - 2 モレピタシートを補修箇所に合わせた大きさにハサミでカットします。
  - 3 黄色のセパレーターフィルムを剥がして、補修箇所に貼り付けしっかり粘着させてください。
- ※約1日経過後粘着力が高くなります。

## ■ 使用上の注意

- 他の用途には使わないでください。
- 小さいお子様の手の届かないところ、直射日光を避け湿気の少ないところに保管してください。
- 低温時にセパレーターフィルムが剥がしにくい場合は加温することで剥がしやすくなります。
- 溶剤や油分などが付着すると、物性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 施工後、シートの上に重いものや鋭利なものは置かないでください。
- 接着に不備がある場合は水が浸透しますので、施工には十分注意してください。
- 施工面とシートの間に残存する空気により、部分的に膨らみが生じることがあります。
- 施工環境により粘着剤が剥がれることがあります。



横98mm × 縦98mm × 厚さ1.8mm

## 大きな面積・大量使用の場合は、当社同一製品の大版タイプ

プライマー不要、すぐれた作業性、耐久性、信頼性を備えた  
建築・土木用防水シリコン粘着シート

# シリコシート® AD

モレピタシート シリコシートAD 共通の優れた特長です!!

### 特長 耐熱性・耐寒性

- 1 -40℃～180℃の広い温度範囲にわたって、安定した性能を発揮します。

### 特長 耐久性・退候性

- 2 シリコン製なので、優れた耐久性、耐候性を発揮します。

### 特長 防水性

- 3 長期間にわたり、優れた気密・防水性を発揮します。

### 特長 粘着性

- 4 粘着性に優れ、金属、コンクリートなどほとんどの素材によく粘着します。

### 特長 非腐食性

- 5 金属やコンクリートなどを腐食・変質させることはありません。

### 特長 耐炎性

- 6 発煙筒の直火が5分以上当たっても延焼拡大しません。

### 特長 加工性

- 7 防水面の形状に合わせ、現場で簡単にカットして施工できます。

### 特長 安全性・環境性

- 8 シリコン製なので、安全性が高く、環境にも優しい製品です。

## ■ 仕様

| 製品名    | シリコシートAD グレー | シリコシートAD クリア          | シリコシートAD ガラスクロス |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 特徴     | 一般タイプ        | 透明タイプ                 | ガラスクロス補強タイプ     |
| 色      | 灰色           | 透明                    | 白色透明            |
| 補強層    | なし           |                       | ガラスクロス          |
| サイズ mm | シートタイプ       | 300×1,000 / 400×1,000 |                 |
|        | ロールタイプ       | 50×3,000 / 100×3,000  |                 |
| 厚さ mm  | 1.8          |                       | 1.5             |

(規格値ではありません)

モレピタシート シリコシートAD

剥離フィルム 紙 化粧箱: 紙

【材質】シリコン製  
【使用温度】-40℃～180℃


日本製



- 本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本パンフレットの記載情報を許可なく複製・模倣・流用・転載することを禁じます。
- 詳細は弊社までお問い合わせください。

## 併用シリコン粘着テープ + ポリマエース® PA

で、シリコシート® AD の  
端部・重ね合わせ部分をシール  
すれば最強の補修が可能です!!

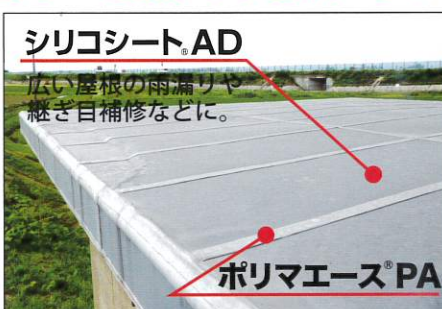

## ● お問い合わせは

ShinEtsu 信越ポリマー株式会社

営業本部 営業第四部

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル TEL 03-5288-8417

● ホームページ <https://www.shinpoly.co.jp>

IW3250802