

JOYFUL SHELTER
Mr Quick® Mr Quick® Shining Shelter Fuji

省効力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは

「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods(安全な製品)の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパー式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防炎認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用命いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。
集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」「このテントを修理したいのですがどこだかわからない。」などお困りのことがありましたら対応させていただきます。
お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路

●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。

ビル街の道路に設営をしました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ

●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。

各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場

●3000×6000mmのテントを使用しております。

紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出

●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。

テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。

各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます

テントフェスタ in 中野

ミスタークイックテント

- 商品説明 ●特長 ●テント設営手順
- 横幕設営手順

ミスタークイックテント NWシリーズ

- 商品説明 ●特長 ●テント設営手順
- 横幕設営手順

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

- 説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

ミスタークイックテント ラインナップ

- [T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11-12-13] P10-11
- [T/TA-22-23-24-33] P12-13
- [T/TA-34-35(新規格)-36-37] P14-15
- [YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16
- [YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17
- [NW/SNW(新規格)-2436-3045-3060-3030-3636] P18-19
- テント寸法 ●仕様・規格 ●カラー・バリエーション
- 希望小売価格

熱中対策用メッシュテント
メッシュシェード

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

熱中対策用関連製品

クイックミスト・ラインナップ

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格

Air Flowテント(ベンチレータ付きテント)
Quick Tent Light クイックテントライト

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

- 折り畳み式アルミ簡易ベット P26
- 簡易トイレ用・更衣室用テント P27
- ピラミッド型テント P27
- プライベート間仕切り(屋内用) P28
- 宿泊型テント P28
- 抗菌幕ミスタークイックFT P29

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

- 特注製作品 オリジナルで制作した商品類
- 煙体験テント

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

接続式テント

シャイニングシェルター FUJIテント

パーティーテント

パゴダテント

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

その他テント関連

- クイック軒先テント・新素材COOL生地
- スカイサインバナー・スイングバナー
- テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内
- 文字入れ・プリント

- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

ミスタークイックテント

お客様の声を取り入れた、細部への工夫。より強度をアップ、より安全なミスター・クイックテント。



フレーム構造

特許取得 第3384445号・第3697399号・3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁と桁柱はアルミ、TAは総アルミになります



左:天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。(特許取得 第3384445号)

右:各部に平行性を維持できる結合具を施しております。

開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。天幕生地をはさみ込まないように隙間があいています。

←Renewal!→

サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。
旧タイプ 新タイプリブ板
板厚1.25mm
板厚1.5mm

八角形から丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

大ネジ

小ネジ

Point!




外部付けストッパーノブ式

メインフレーム下部をスライドして、自動にロックされる安全設計です。



脚台座、穴


脚台座の穴は杭を打っても割れないスチール板を挟み込んで強度UP。



下脚と上脚の重なりが20cmあるので安定度UP。脚が抜けないためのストッパーボタンがついています。



センターポール下部のダイヤルを回すと上下10cm可動し、天幕の張り具合を調整できます。(実用新案出願中)



スムーズなオートピーク式機構。接合部に強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)を使用することにより、こすれや錆を防止します。

天幕の張りを持たせるために、オートピーク内に強固な弾力スラブ

リングを内蔵しています。(実用新案登録No.3058526号)

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

支線リングの引張度UP

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP防炎製品
F-29238 N-1391
防炎ラベル希望の方は
お申し付けください強風にいち早く切るのはここ。
なるだけ耐えうるように支線リングはスチール。耐候性・耐久性に強いポリエチレン生地でしっかり縫製しています。

Point!

支線リングの引張度UP



天幕 新製品の追加

[新色3色]と[グリーン購入適合品(白のみ)]防汚、フッ素加工[ガードZ(白のみ)]の5種類が加わりました。

受注生産品
20-21-25P8ご参照ください
杭:直径8mmΦ×300mm17 ダークブラウン
歴史のある景観を
損なわない樹木の幹の色18 ダークグリーン
木の葉のような
自然界によくある深緑19 ダークブルー
落ち着いた
深みのある紺色20 グリーン購入適合品(白のみ)
PETボトル素材を
ポリエチレン繊維に再生21 防汚
防カビ22 ガードZ(白のみ)
フッ素加工した
ポリエチレンターポリン23 COOL
遮熱率
60%以上

2022年8月より新発売

テント設営手順

ミスタークイックT-36(300×600)



全工程を2人でできる簡単設営

ネジや工具は必要ありません



2名でフレームを左右に広げます。



フレームに天幕をかぶせます。コツ①

角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。
天幕や補強布を整えながら、固定バンドを留めます。コツ②・コツ③

5 完成




支柱の高さを合わせて完成です。(杭・ロープで支線をとる、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)



脚台座を足で踏み押さえながら支柱をスライドさせ、支柱を高めます。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調整が可能です。コツ④




この時点で天幕4隅の方向と天幕の中央部分を合わせるだけにして、天幕4隅は固定しないでください。



フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたたんでください。




フレームを立たせたまま収納ができるカバーです




この時点では天幕4隅の方向と天幕の中央部分を合わせるだけにして、天幕4隅は固定しないでください。



サイドクロスフレームを左図それぞれの方向へ閉めますと4隅がロックされます。※きちんとロックされているか必ずご確認ください。




フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたたんでください。

固定ベルトは下のフレームに留めてください
下のフレーム
フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたたんでください。

撤去の際は、フレームに天幕をつけたまま収納可能です。



固定ベルトを引張りますと斜面の緩みが無くなり、生地がピシッと張る為、雨が流れやすくなります。

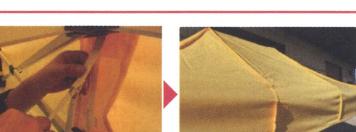

固定ベルトを引張りますと斜面の緩みが無くなり、生地がピシッと張る為、雨が流れやすくなります。

横幕設営手順




横幕の生地は天幕と共にあります

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP防炎製品
F-29238 N-1391
防炎ラベル希望の方は
お申し付けください


天幕の角をめくります。




支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合わせ、桁のサイドクロスフレームには巻き留めます。



中央の柱がある場合は、同じくマジックテープを貼り合わせます。平ベルトの金具は接続具の外側のまま固定してください。平テープ金具付きが接続具の上にならないよう注意してください。



固定ベルトを締めます。



ファスナーで接続します。



支柱にもマジックテープを巻き留めます。



4方幕

A

ミスタークイックテント


ミスタークイックテント NWシリーズ



ミスタークイックシリーズ最上位モデル パーツ一体式テントの最高峰。


NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーティ一体式テントの最高峰。フレームを拡げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)が起ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

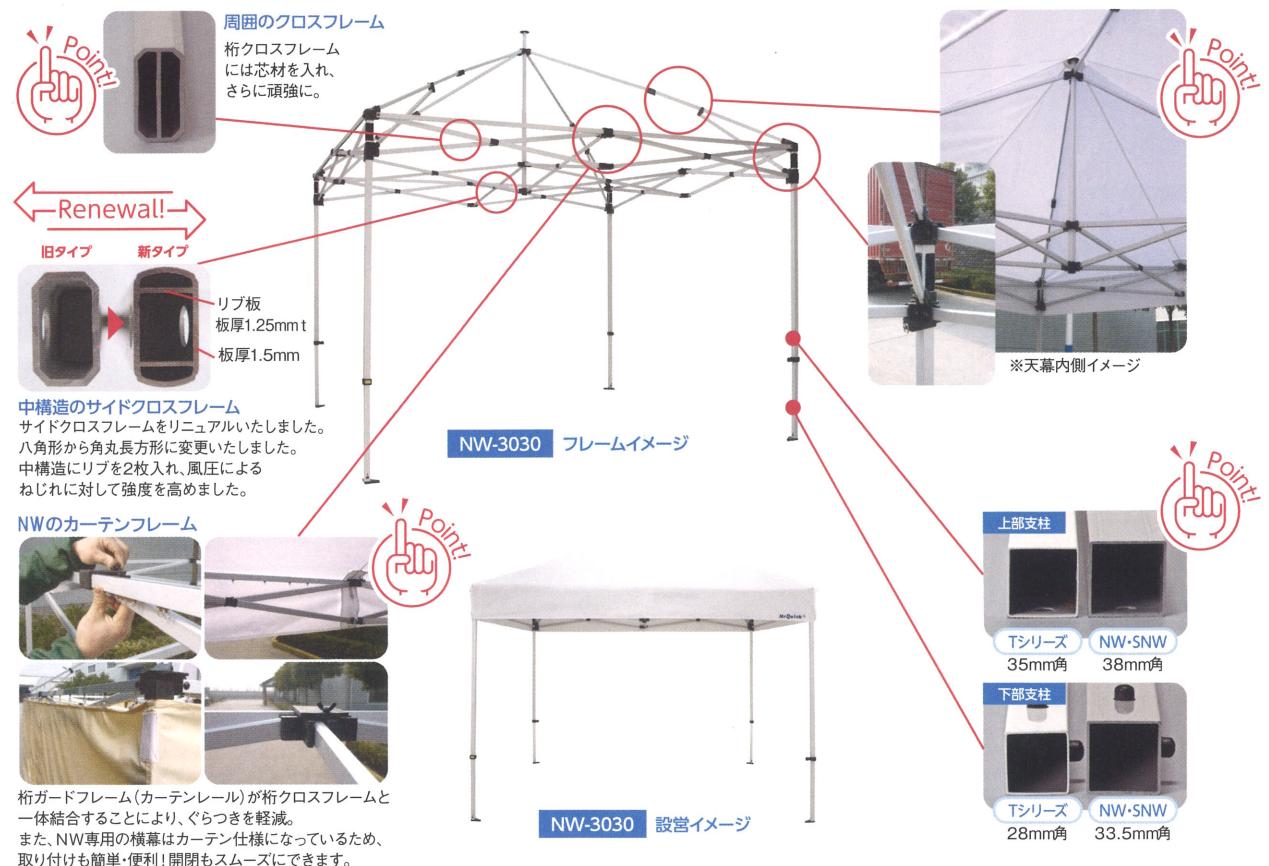


桁ガードフレーム(カーテンレール)が桁クロスフレームと一緒に組合することにより、ぐらつきを軽減。
また、NW専用の横幕はカーテン仕様になっているため、取り付けも簡単・便利! 開閉もスムーズにできます。

SNWのフレーム構造

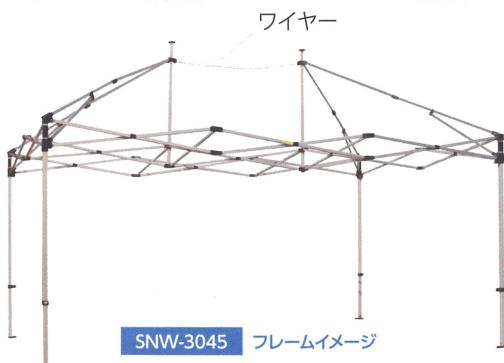


型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ

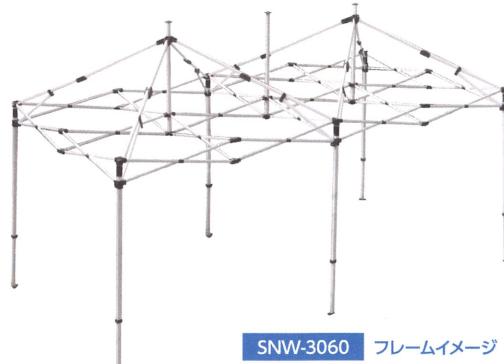

テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

SNWはカーテンレール無し構造⑥・⑦・⑧が省略となります。

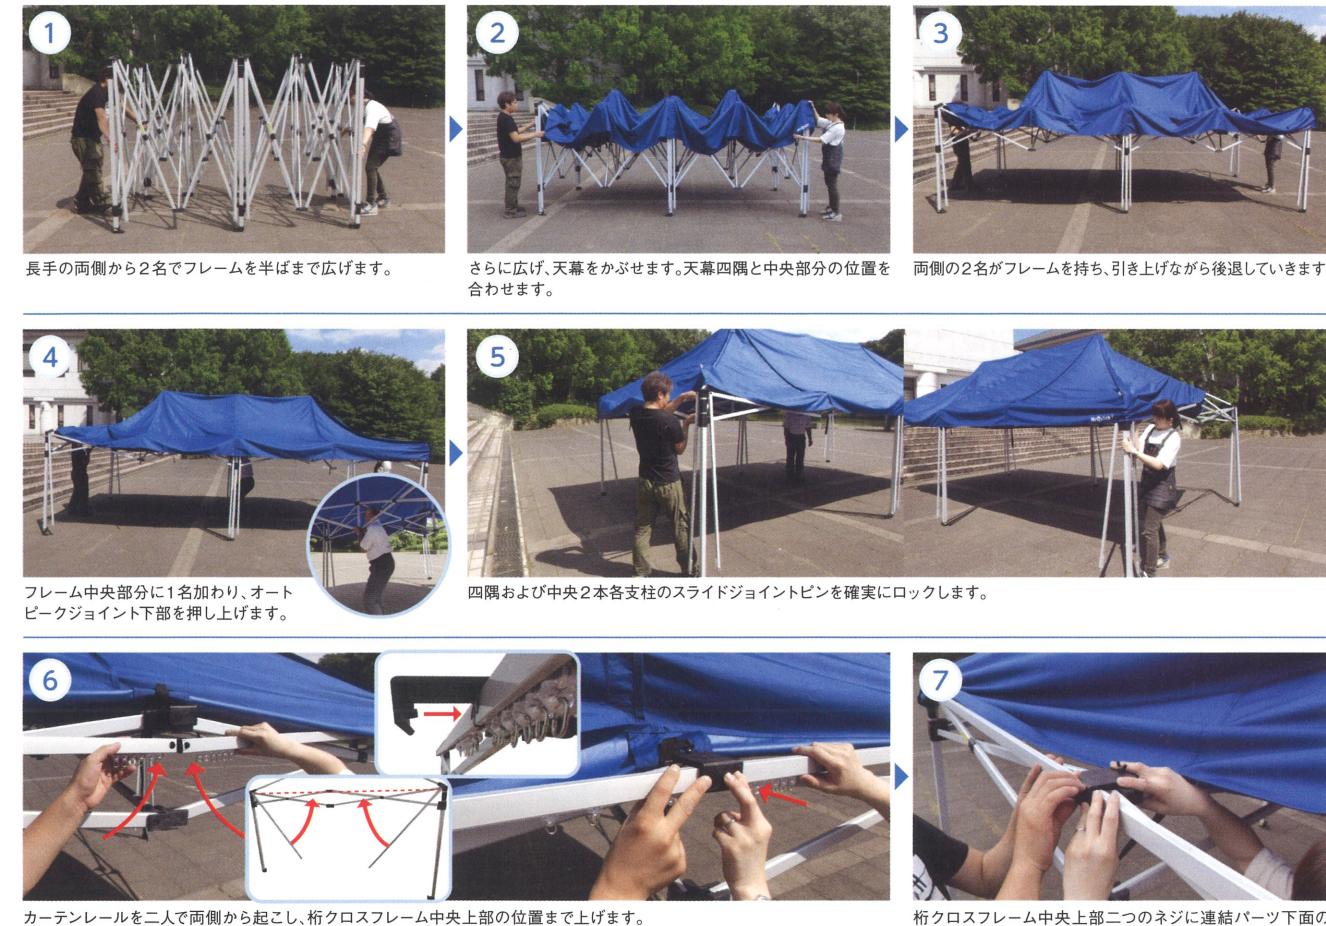

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!



ミスタークイックテント 付属品・オプション品

充実したミスタークイックテントの付属品とオプションのご紹介です。

付属品

付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。



フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。

杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)



積載写真例



普通乗用車に積載

軽乗用車に積載


ハイエースの積載例

全サイズ対応

T-TA-11・22のみ

全サイズ対応(T/TA36・37セット積み込んだ様子)

荷姿

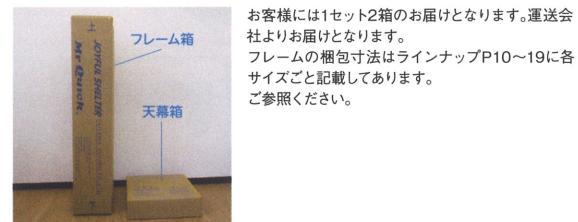

お客様には1セット2箱のお届けとなります。運送会社よりお届けとなります。
フレームの梱包寸法はラインナップP10~19に各サイズごと記載しております。
ご参照ください。

オプション

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設営方法 HP-300~



接続具を支柱にはめ込みます

フレームを中心で接続します

片方の支柱も接続部に差し込み、蝶子で固定します

雨樋(縦樋付き) AM-11~

紅白幕 RWM-11~

テント連棟用連結具 TR-01

下のハーフ横幕に補強パイプを入れることにより上ハーフ横幕を取り外すことが可能です

堅樋無しもございます。

上脚・下脚用の大と小サイズがあります。

柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。

柱同士が一体化になります。


ミスタークイックテント ラインナップ

T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ




1200×1200mm
[m²/坪数] 1.42 m² / 0.43 坪
支柱 4本


天幕(平面図)



カラーバリエーション

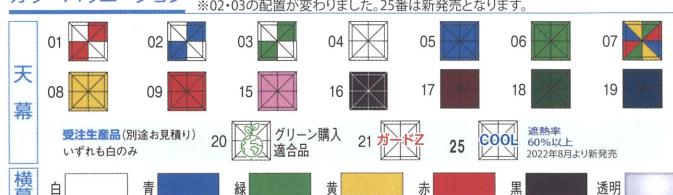

フレーム

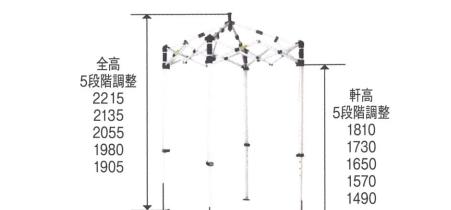

仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	67,000円 38,700円	77,000円 49,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエチレンPU加工(防水・防炎加工)ガードエスルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%	天幕のみ価格	31,700円	31,700円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 10,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 30,000円 上記同様寸法 上記同様寸法	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000) 10,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 30,000円 上記同様寸法 上記同様寸法
フレームのみ重量*	17.5 kg	14 kg	付属品	収納寸法	収納寸法
天幕のみ重量	通常規格 1.8 kg (受注生産品は除く)			フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


単位:mm(税別)

T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ




1800×1800mm
[m²/坪数] 3.27 m² / 約1坪
支柱 4本


天幕(平面図)



カラーバリエーション

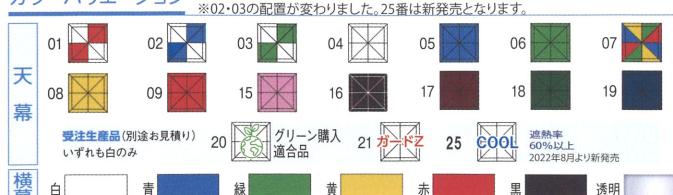

フレーム

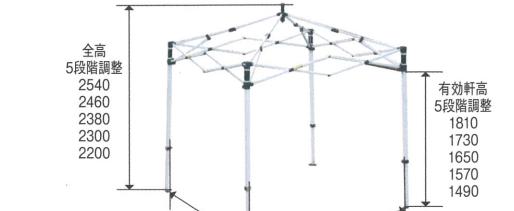

仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	75,000円 47,000円	82,000円 54,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエスルPU加工(防水・防炎加工)ガードエスルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエスルPU加工(防水・防炎加工)ガードエスルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	31,800円	31,800円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 12,000円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 36,000円 上記同様寸法 上記同様寸法	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000) 12,000円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 36,000円 上記同様寸法 上記同様寸法
フレームのみ重量*	22 kg	16.6 kg	付属品	収納寸法	収納寸法
天幕のみ重量	通常規格 2 kg (受注生産品は除く)			フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


単位:mm(税別)

T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ




1800×2700mm
[m²/坪数] 4.86 m² / 1.47 坪
支柱 4本

天幕(平面図)



カラーバリエーション

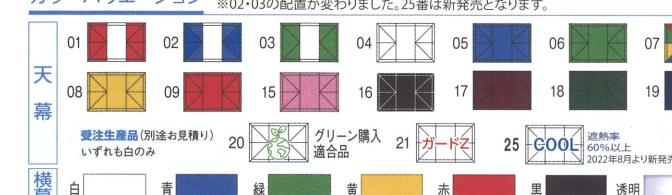

フレーム



仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	100,000円 56,700円	110,000円 66,200円
天幕仕様	通常規格 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエスルPU加工(防水・防炎加工)ガードエスルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエスル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエスルPU加工(防水・防炎加工)ガードエスルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	48,300円	48,300円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 17,700円 W-123(寸法W1800×H2200 2枚) W-2700×H2200 1枚) 41,700円 上記同様寸法 上記同様寸法	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200) 17,700円 W-123(寸法W1800×H2200 2枚) W-2700×H2200 1枚) 41,700円 上記同様寸法 上記同様寸法
フレームのみ重量*	31.7 kg	25 kg	付属品	収納寸法	収納寸法
天幕のみ重量	通常規格 3 kg (受注生産品は除く)			ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本	フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書


単位:mm(税別)

T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ




1800×3600mm
[m²/坪数] 6.38 m² / 1.93 坪
支柱 4本

天幕(平面図)




カラーバリエーション

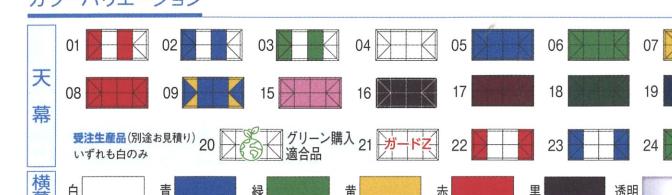

ミスタークイックテント ラインナップ


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

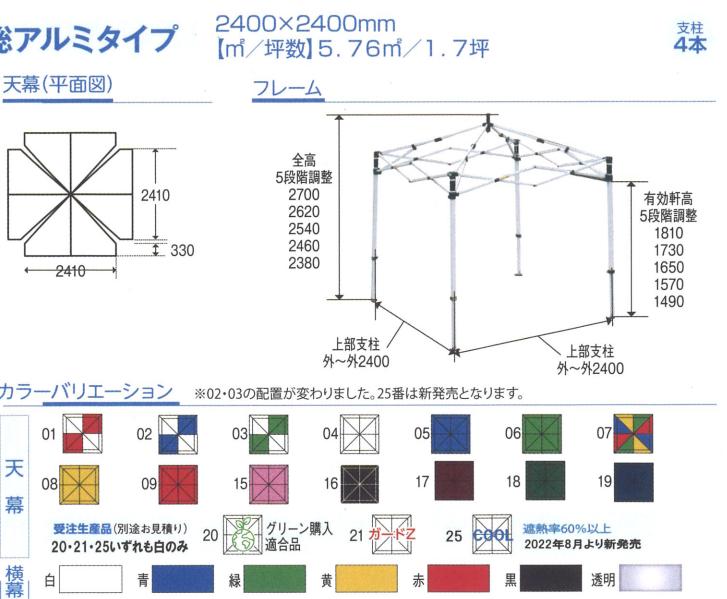

仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	93,000円 53,700円	100,000円 61,100円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	44,000円	呼称品番W-221(寸法W2400×H2000) 13,500円 W-223(寸法W2400×H2000 3枚) 40,500円	上記同様寸法 18,000円 上記同様寸法 54,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 280×280×H1340 天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070
フレームのみ重量*	24 kg	18.5 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	単位:mm(税別)
天幕のみ重量	通常規格 3.2 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く

T-23スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

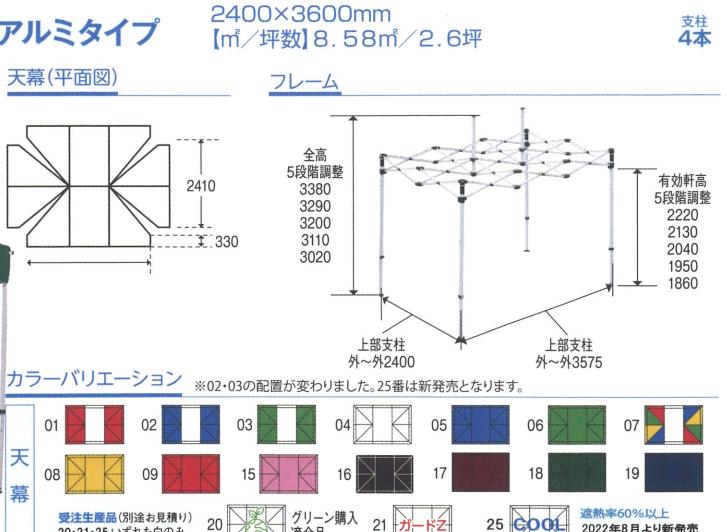

仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5	SET価格 フレームのみ価格	139,000円 78,900円	153,000円 93,600円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	67,200円	呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 23,000円 W-233(寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 50,000円	上記同様寸法 26,000円 上記同様寸法 62,000円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 380×290×H1600 天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320
フレームのみ重量*	34.5 kg	28 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書	単位:mm(税別)
天幕のみ重量	通常規格 4.5 kg (受注生産品は除く)				


※付属品及び梱包材料は除く

T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ



記号の種類 防水 防炎 UVカット


支柱 6本

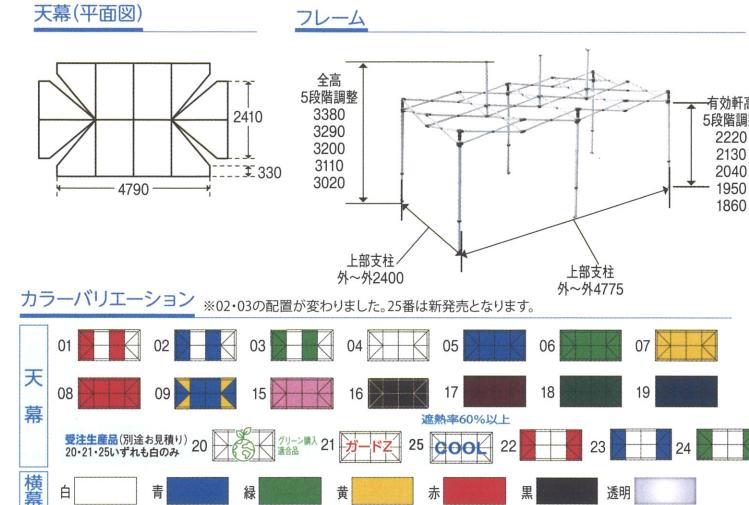

仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	74,600円	呼称品番 W-241(寸法W4800×H2200) 30,000円 W-243(寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚) 57,000円	151,000円 84,100円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	165,000円 96,700円
フレームのみ重量*	47 kg	37.8 kg	付属品	上記同様寸法 上記同様寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320
天幕のみ重量	通常規格 5.6 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

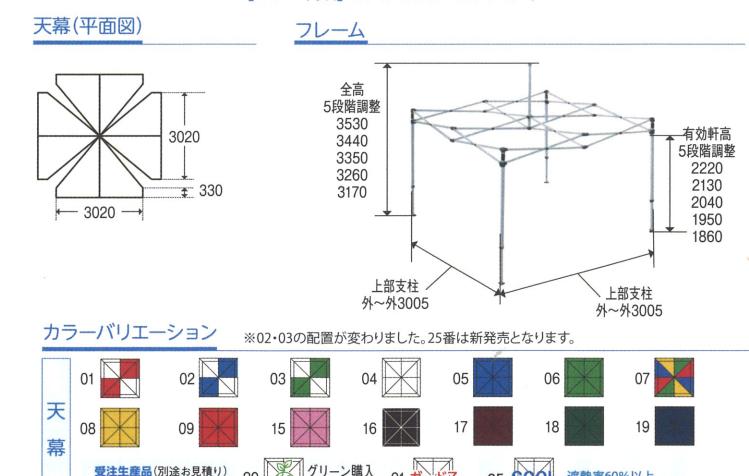

仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン				

ミスタークイックテント ラインナップ


T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ

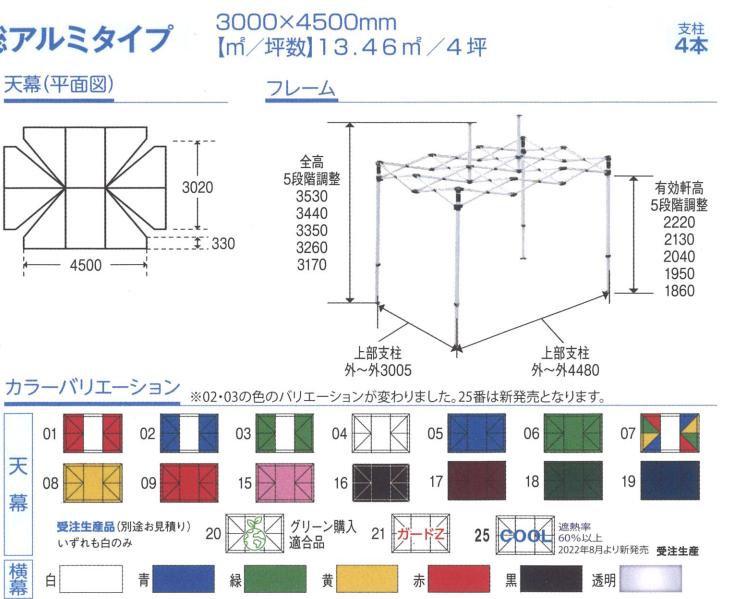

仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	163,000円 94,200円	179,000円 112,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格 横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	77,100円 呼称品番 W-34.1 (寸法W4500×H2200) W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚) 上記同様寸法 上記同様寸法	28,000円 68,000円 31,000円 75,000円	
横幕仕様	天幕と共に PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 380×290×H1600 天幕 520×420×H150 天幕を付けたまま フレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320		
フレームのみ重量*	38.5 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本 杣(直径8mm×300mm) 4本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書		
天幕のみ重量	通常規格 6.6 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く


T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ

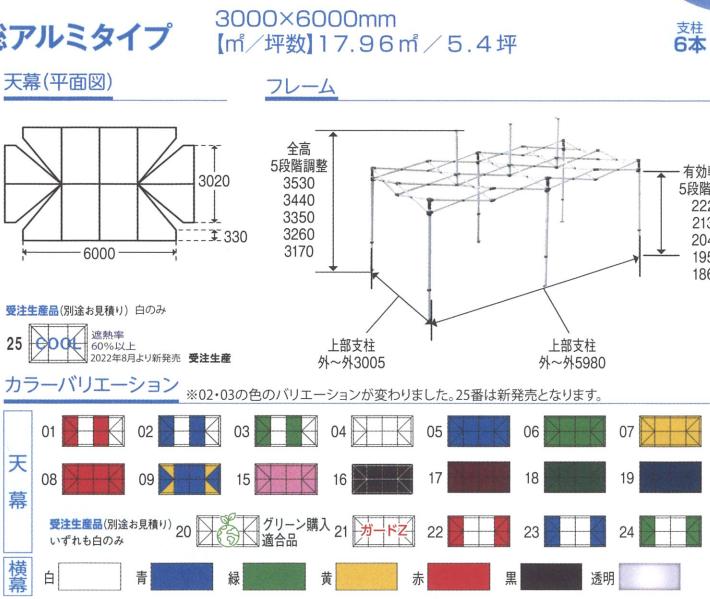

仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	197,000円 115,300円	217,000円 137,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格 横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番 W-36.1 (寸法W6000×H2200) W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚) 上記同様寸法 上記同様寸法	35,000円 75,000円 37,000円 81,000円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共に PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 490×290×H1600 天幕 520×420×H150 天幕を付けたまま フレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法490×410×H1320		
フレームのみ重量*	51 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本 杣(直径8mm×300mm) 6本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書		
天幕のみ重量	通常規格 8 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く


T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ

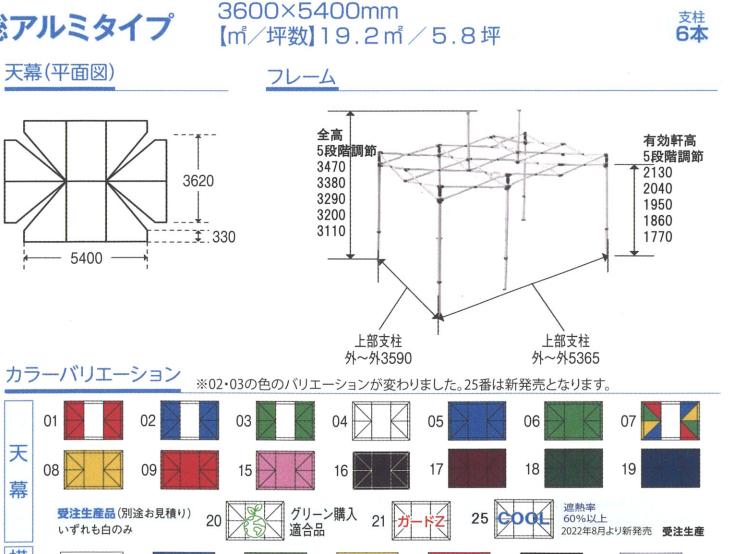

仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	217,000円 127,600円	238,000円 150,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格 横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番 W-35.1 (寸法W5400×H2200) W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 上記同様寸法 上記同様寸法	35,000円 81,000円 37,000円 89,000円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共に PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 380×290×H1910 天幕 520×420×H150 天幕を付けたまま フレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600		
フレームのみ重量*	49 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本 杣(直径8mm×300mm) 6本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書		
天幕のみ重量	通常規格 9 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く

T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ

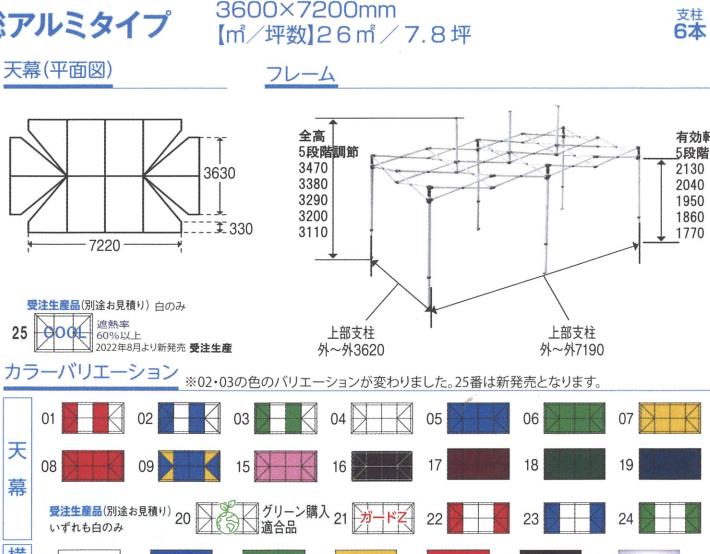

仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防腐加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格 フレームのみ価格	243,000円 132,700円	267,000円 158,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格 横幕一方幕価格 横幕三方幕価格 透明横幕一方幕価格 透明横幕三方幕価格	呼称品番 W-37.1 (寸法W7200×H2200) W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚) 上記同様寸法 上記同様寸法	42,500円 88,500円 45,000円 97,000円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共に PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	収納寸法	フレーム 490×290×H1910 天幕 520×420×H150 天幕を付けたまま フレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600		
フレームのみ重量*	56 kg	付属品	ロープ・自在付き各4本 杣(直径8mm×300mm) 6本 (フレーム・天幕・横幕)各収納袋 取扱説明書		
天幕のみ重量	通常規格 10 kg (受注生産品は除く)				

※付属品及び梱包材料は除く

ミスタークイックテント ラインナップ

記号の種類 防水 防炎 UVカット



D

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[m²/坪数] 9.7 m² / 2.9 坪

天幕(平面図)

フレーム

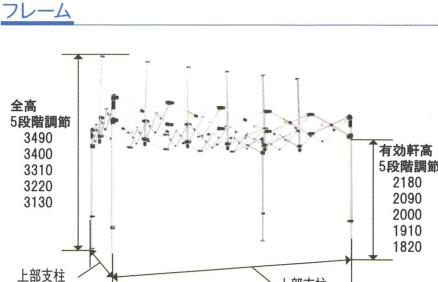支柱
4本

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕

横幕



仕様・重量

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:スチール 上部3.5角、下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)
サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有
接続具:強化プラスチック通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布
防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率カラー物99.7% 白96.7%※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)

ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)

通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量* 48.5 kg

天幕のみ重量 通常規格 5 kg (受注生産品は除く)



※付属品及び梱包材料は除く

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[m²/坪数] 4.8 m² / 1.46 坪 天幕のみ受注生産品

天幕(平面図)

フレーム

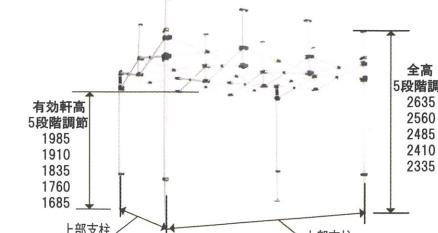支柱
4本

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕

横幕



仕様・重量

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

支柱:スチール 上部3.5角、下部2.8角
白粉体焼付塗装(防錆加工)
サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有
接続具:強化プラスチック※下記3種類は受注生産品となります。
軽量ターボリン(防水・防炎製品認定)
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。)
ガードZ エスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量* 31.2 kg

天幕のみ重量 通常規格 6 kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[m²/坪数] 19.26 m² / 5.8 坪

天幕(平面図)


フレーム

支柱
6本

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕

横幕

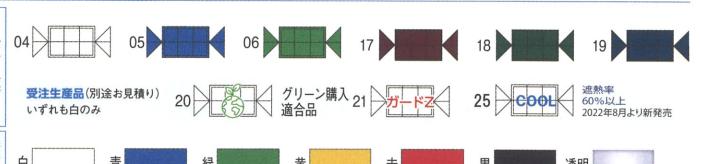

仕様・重量

YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ

支柱:スチール 上部3.5角、下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)
サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有
接続具:強化プラスチック通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布
防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率カラー物99.7% 白96.7%※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)
ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量*

天幕のみ重量 通常規格 9 kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ

SET価格 238,000円
フレームのみ価格 146,200円
天幕のみ価格 103,700円通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布
防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率カラー物99.7% 白96.7%※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工)
ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量*

天幕のみ重量 通常規格 9 kg (受注生産品は除く)



単位:mm(税別)

KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[m²/坪数] 8.6 m² / 2.6 坪 天幕のみ受注生産品

天幕(平面図)

フレーム

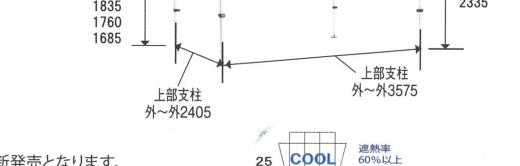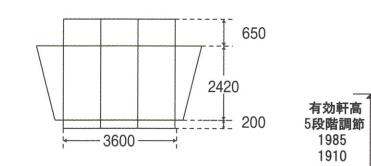支柱
4本

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕

横幕



仕様・重量

KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

支柱:スチール 上部3.5角、下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工)
サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有
接続具:強化プラスチック※下記3種類は受注生産品となります。
軽量ターボリン(防水・防炎製品認定)
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。)
ガードZ エスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量*

天幕のみ重量 通常規格 10 kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

SET価格 198,000円
フレームのみ価格 108,100円
天幕のみ価格 99,800円通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布
防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率カラー物99.7% 白96.7%※下記3種類は受注生産品となります。
軽量ターボリン(防水・防炎製品認定)
グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。)
ガードZ エスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工)(価格は別途となります。)通常規格:天幕と共地 ファスナー接続
透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続

フレームのみ重量*

天幕のみ重量 通常規格 10 kg (受注生産品は除く)


単位:mm(税別)

ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ

SNW-2436 カーテンレール無 / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ




天幕(平面図)




2400×3600mm
[m²/坪数] 8.65 m² / 2.6坪

支柱
4本

フレーム

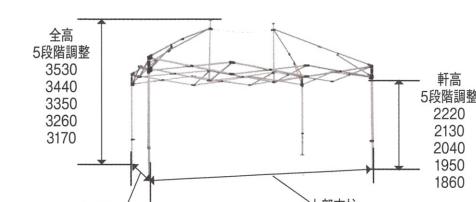

カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

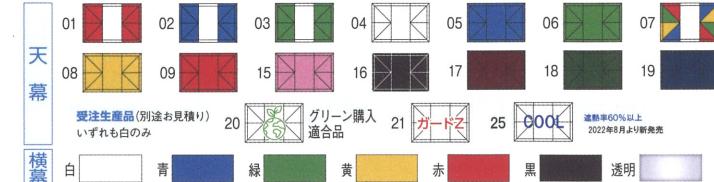

仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱: 総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイド加工(防腐加工) サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形 接続具: 強化プラスチック	価格・寸法・付属品 SET価格 170,000円 フレームのみ価格 113,000円 天幕のみ価格 67,200円 横幕一方幕価格 呼称品番 W-231 (寸法W3600×H2200) 23,000円 横幕三方幕価格 W-233 (寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚) 50,000円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 26,000円 透明横幕三方幕価格 上記同様寸法 62,000円 収納寸法 梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法 460×410×H1320 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
天幕仕様	通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエチレン PU加工(防水・防炎加工) ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量*	31kg	34kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)	


*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)

SNW-3045 カーテンレール無 / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ




天幕(平面図)




3000×4500mm
[m²/坪数] 13.4 m² / 4坪

支柱
4本

フレーム

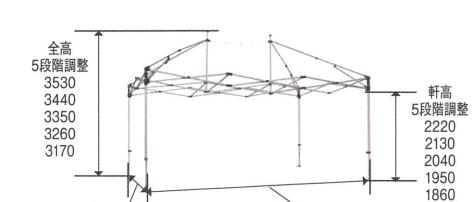

カラーバリエーション ※02-03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

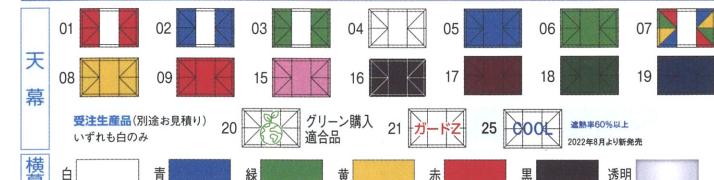

仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱: 総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイド加工(防腐加工) サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形 接続具: 強化プラスチック	価格・寸法・付属品 SET価格 187,000円 フレームのみ価格 119,300円 天幕のみ価格 77,100円 横幕一方幕価格 呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200) 28,000円 横幕三方幕価格 W-343 (寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 68,000円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 31,000円 透明横幕三方幕価格 上記同様寸法 75,000円 収納寸法 梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法 460×410×H1320 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
天幕仕様	通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエチレン PU加工(防水・防炎加工) ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量*	40kg	45kg
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)	


*付属品及び梱包材料は除く

単位:mm(税別)

SNW-3060 カーテンレール無 / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)




要注生産品(別途お見積り) 白のみ
25 COOL 遮熱率60%以上
2022年8月より新発売 要注生産

フレーム



3000×6000mm
[m²/坪数] 17.96 m² / 5.4坪 支柱 6本

フレーム

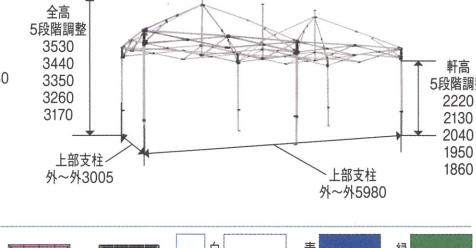

SNW-3060 カーテンレール無し NW-3060 カーテンレール付き

仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱: 総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイド加工(防腐加工) サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形 接続具: 強化プラスチック	価格・寸法・付属品 SET価格 230,000円 フレームのみ価格 150,900円 天幕のみ価格 90,600円 横幕一方幕価格 呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200) 35,000円 横幕三方幕価格 W-363 (寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 75,000円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 37,000円 透明横幕三方幕価格 上記同様寸法 81,000円 収納寸法 梱包寸法 フレーム 520×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1630 収納カバー寸法 530×410×H1320 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書
天幕仕様	通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。	価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量*	55kg	60kg
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)	

付属品

単位:mm(税別)


SNW-3030 カーテンレール無 / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

天幕(平面図)




要注生産品(別途お見積り) 白のみ
25 COOL 遮熱率60%以上
2022年8月より新発売 要注生産

フレーム(平面図)



3000×3000mm [m²/坪数] 9 m² / 2.7坪 支柱 4本

フレーム(NW/SNW共通)

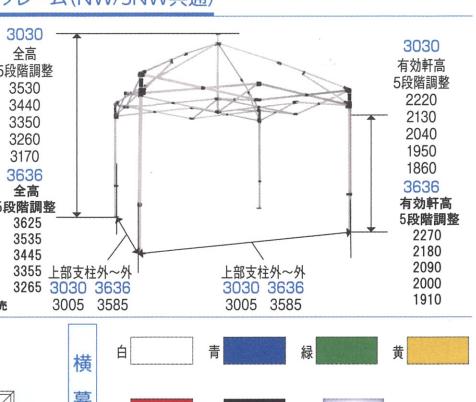

SNW-3030-SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様

仕様・重量	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有
フレーム仕様	支柱: 総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイド加工(防腐加工) サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形 接続具: 強化プラスチック	通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。
天幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は左記をご確認ください 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり	グリーン購入適合品 ポリエチレン PU加工(防水・防炎加工) ガードエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)
横幕仕様	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は下記をご確認ください	通常規格: 天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 価格は別途お見積りとなります。生地:仕様のとおり
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)	

付属品

仕様・重量	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636

木陰の心地よさをメッシュ生地で追求しました。

紫外線遮蔽率が86%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。

高張力テロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。




UV1100の特徴

- 快適な日陰を作り、体感温度が3°C~5°C低くいため快適です
- 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります

平屋根タイプ


重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です

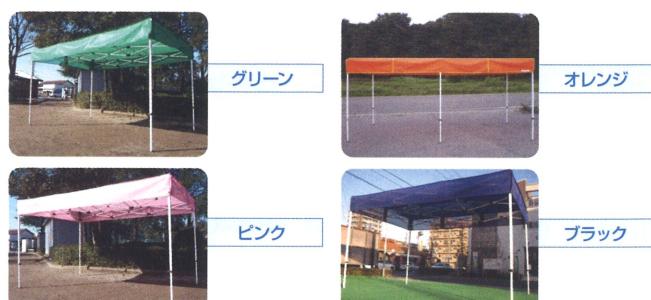

UV1100の特徴

- 風を受ける面積が小さくなります。
- 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。

カラーバリエーション

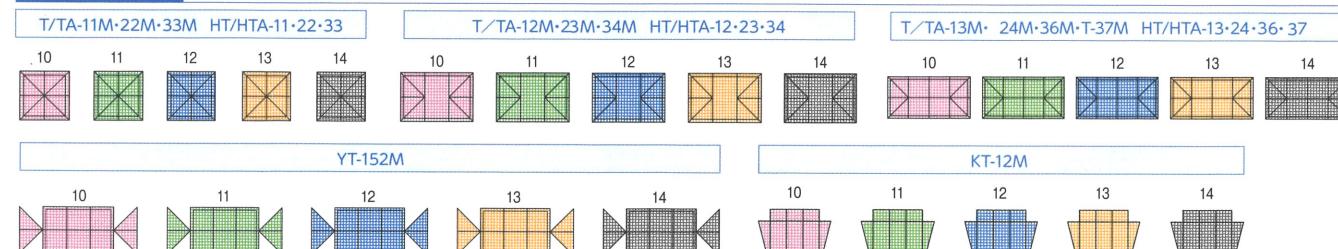


砂袋・保護カバー・風対策品については
P8~9をご参照ください。

仕様・価格

共通仕様

フレームタイプ	メインフレーム	サイドクロスフレーム	加工
複合タイプ	スチール	アルミ(合金番号6063)	ポリエチル白粉体塗装
総アルミタイプ	アルミ	アルミ(合金番号6061T-5)	アルマイト処理
天幕・横幕			

高張力テロン糸(ポリエチル)
UV吸収樹脂加工配合
紫外線遮蔽率86% 遮光率(直日光)86.8%

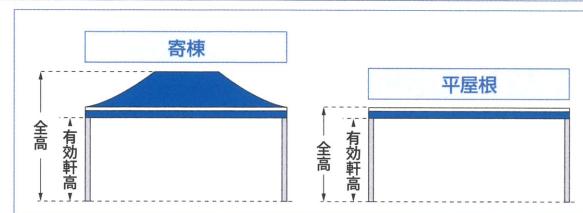

寄棟タイプ

複合タイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
T-11M	1800×1800	24kg	1490~1810	2200~2540	410×410×H1310	53,000円	47,000円	100,000円
T-12M	1800×2700	33kg	1860~2220	2740~3100	460×410×H1580	76,000円	56,700円	132,700円
T-13M	1800×3600	38.5kg	1860~2220	2740~3100	530×410×H1580	79,000円	67,000円	146,000円
T-22M	2400×2400	27.4kg	1490~1810	2380~2700	410×410×H1310	67,000円	53,700円	120,700円
T-23M	2400×3600	38.6kg	1860~2220	3020~3380	460×410×H1580	94,000円	78,900円	172,900円
T-24M	2400×4800	52.8kg	1860~2220	3020~3380	530×410×H1580	99,000円	84,100円	183,100円
T-33M	3000×3000	35kg	1860~2220	3170~3530	410×410×H1580	92,000円	81,800円	173,800円
T-34M	3000×4500	45kg	1860~2220	3170~3530	460×410×H1580	110,000円	94,200円	204,200円
T-36M	3000×6000	60kg	1860~2220	3170~3530	530×410×H1580	123,000円	115,300円	238,300円
T-37M	3600×7200	67kg	1770~2130	3110~3470	530×410×H1890	139,000円	132,700円	271,700円
T-35M	3600×5400	63kg	1770~2130	3110~3470	530×410×H1890	135,000円	127,600円	262,600円
YT-152M	屋形式2700×3600	55kg	1820~2180	3130~3490	650×400×H1660	95,000円	102,800円	197,800円
KT-12M	片流式1800×2700	39kg	1685~1985	2335~2635	460×410×H1580	73,000円	50,900円	123,900円

総アルミタイプ^{※2}

商品番号	テントサイズ	総重量	フレームのみ	SET価格
TA-11用	1800×1800	19.6kg	54,300円	107,300円
TA-12用	1800×2700	28kg	66,200円	142,200円
TA-13用	1800×3600	33kg	84,800円	163,800円
TA-22用	2400×2400	22kg	61,100円	128,100円
TA-23用	2400×3600	33.5kg	93,600円	187,600円
TA-24用	2400×4800	44kg	96,700円	195,700円
TA-33用	3000×3000	30kg	96,500円	188,500円
TA-34用	3000×4500	38kg	112,000円	222,000円
TA-36用	3000×6000	50.5kg	137,300円	260,300円
TA-35用	3600×5400	52kg	150,000円	285,000円
TA-37用	3600×7200	60kg	158,000円	297,000円

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。

※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記Tシリーズと共通となります。

商品番号	長手方向一方幕寸法(W×H)	一方幕左右フッサー付き	三方幕フッサー接続
T-TA-11用	1800×2000	22,190円	66,570円
T-TA12用	2700×2200	25,740円	70,120円
T-TA13用	3600×2200	41,750円	86,130円
T-TA22用	2400×2000	27,030円	81,090円
T-TA23用	3600×2200	41,750円	95,810円
T-TA24用	4800×2200	51,480円	105,540円
T-TA33用	3000×2200	29,400円	88,200円
T-TA34用	4500×2200	42,900円	101,700円
T-TA36用	6000×2200	54,450円	113,250円
T-TA37用	7200×2200	68,450円	151,960円
T-TA35用	5400×2200	49,000円	132,510円
YT-152用	3600×2200	41,750円	93,230円
KT-12用	2700×2200	25,740円	70,120円

単位:mm(税別)

平屋根タイプ

総アルミタイプ

商品番号	テントサイズ	総重量	有効軒高	全高	収納寸法 ^{※1} (W×D×H)	メッシュ天幕のみ	フレームのみ	SET価格
HTA-12	1800×2700	26.5kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	65,700円	63,300円	129,000円
HTA-13	1800×3600	31.5kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	72,600円	65,000円	137,600円
HTA-23	2400×3600	28.6kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	79,300円	67,700円	147,000円
HTA-24	2400×4800	42kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	94,300円	86,700円	181,000円
HTA-33	3000×3000	28kg	1860~2220	2120~2480	410×410×H1580	83,000円	74,000円	157,000円
HTA-34	3000×4500	36kg	1860~2220	2120~2480	460×410×H1580	88,500円	81,500円	170,000円
HTA-35	3600×5400	48kg	1770~2130	2060~2390	530×410×H1890	129,000円	122,000円	251,000円
HTA-36	3000×6000	46.6kg	1860~2220	2120~2480	530×410×H1580	119,000円	116,000円	235,000円
HTA-37	3600×7200	56kg	1770~2130	2060~2390	530×410×H1890	129,500円</td		

クイックミスト

熱中対策用テント・関連商品 クイックミスト

清涼感たっぷり!! 周囲の温度を2~3°C下げます。




商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3°C下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。
- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットしてお好みの長さにすることができます。

結束バンドでチューブを固定してください。

電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのでご注意ください。



T-TA-11 180×180

オプション品 クイック断熱シェード 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつまでも輻射効率が落ちず、遮熱対象物に効果的なシートです
W2500×1250長さはご希望の寸法でご用意可能です。

軒先やどのテントにも設置可能です。
ミスタークイックテント+クイックミストは短時間でクールスポットを設置することができます。

クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A

水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に! 水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。



COOLKIT-B

低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。オプションでタイマーを付けることができます。



※外部電源は本機ではありません。他の電気製品をお使いください。

クイックミスト(水道直結)仕様	
定格電源電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz
外部用電源	AC100V 500W*
ポンプ出力	45W
セット内容	ノズルユニット 6個 送水チューブ10m 1本 水道給水ホースセット5m 1本 結束バンド 10本 プラグ 2個 ソケット 1個

COOLKIT-C

低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き、渴水センサー付きでタンクが空になる前に自動噴霧停止します。



※外部電源は本機ではありません。他の電気製品をお使いください。

クイックミスト(タンク付き)仕様	
定格電源電圧	AC100V 周波数…50Hz/60Hz
外部用電源	AC100V 500W*
ポンプ出力	45W
タンク容量	20リットル
質量	4kg
外形寸法	W250×H450×D450mm
材質	タンク(ポリエチレン) カバー(シリコンゴム)
セット内容	ポンプユニット・タンク ノズルユニット6個・チューブ10m 結束バンド10本・渴水センサー付 プラグ2個・ソケット1個

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

CLJ-S-E シリーズ

クールジェッター(扇風機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くにない場所に最適です。20ℓで約3時間噴霧することができます。ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!!ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。



クールジェッター 仕様	
品番(CLJ-)	S-D(50Hz)(60Hz)
寸法	羽根径約450 W840×H1300×D710
質量	11kg(空水時)
形式	涼霧(CV0.2) 個数6
噴霧量	約6.8ℓ/hr
ファン送風量	50Hz(145m³/min) 60Hz(176m³/min)
電源	AC100V
消費電力	50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考	首振り機能(振り角90°) ・渴水センサー付 ・3段階風量調節機能 ・20ℓタンク付(約3時間運転可能)

既にファン(工事扇等)お持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。

クイックミストオプション品 散水タイマー COOLKIT-A/Bに対応です。



電池式で1日2回、360分間欠連転可能です。

最大12時間噴霧可能です

※仕様が異なる場合がございます

ご使用の注意

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブの水抜きを行っていただきから保管してください。水抜きをしないまま保管いたしますと冬場もしくは气温が低くなりますが凍結する恐れがあります。機器の故障につながりますので十分にご注意ください。詳細は付属の取扱説明書に記載しておりますのでお読みください。

オプション 規格・仕様

商品番号	サイズ	希望小売価格
SST-4	散水タイマー	オープン価格
—	ポンプタンクカバー 断熱シート	オープン価格
—	水道ホース 耐圧ホース	オープン価格

Airflow エアフロー

熱中対策用テント・関連商品 エア フロー

天幕に大きなベンチレーション。風が抜けるテント 受注生産品

商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまうことがあります。

エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。
※ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。
AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋に固定してください。

天幕内側のイメージ(AFT-33 3000×3000の内側)

エアフローテントは斜面部にフローアシスト用の窓が1面ごとに1箇所ついています。その部分に風が入ると幕外に抜けていく仕組みです。
※完全に抜け切るわけではありません。

AFT-37(3600×7200)の内側 縫い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション

天幕						
04	05	06	08	紺色	焦げ茶	深緑
04	05	06	08	紺色	焦げ茶	深緑
オプション色						

横幕						
04	05	06	08	紺色	焦げ茶	深緑
オプション色						

仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・桟:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格

仕様	天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエチレン100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)				
商品番号	サイズ	全高	有効軒高(5段階調節)	本体重量	セット価格
AFT-11	1800×1800	2540	1490・1570・1650・1730・1810	29kg	136,000円
AFT-12	2700×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	39kg	154,000円
AFT-13	3600×1800	3100	1860・1950・2040・2130・2220	48kg	198,000円
AFT-22	2400×2400	2700	1490・1570・1650・1730・1810	32kg	151,000円
AFT-23	3600×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	44kg	209,000円
AFT-24	4800×2400	3380	1860・1950・2040・2130・2220	55kg	224,000円
AFT-33	3000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	40kg	212,000円
AFT-34	4500×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	49kg	246,000円
AFT-36	6000×3000	3530	1860・1950・2040・2130・2220	63kg	278,000円
AFT-37	7200×3600	3470	1770・1860・1950・2040・2130	69kg	306,000円

フレーム:純アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)

仕様	天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエチレン100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)			
商品番号	サイズ	全高	本体重量	セット価格
AFTA-11	1800×1800	2540	26kg	141,780円
AFTA-12	2700×1800	3100	35kg	160,550円
AFTA-13	3600×1800	3100	37kg	207,900円
AFTA-22	2400×2400	2700	27kg	156,800円
AFTA-23	3600×2400	3380	38kg	219,500円
AFTA-24	4800×2400	3380	49kg	231,650円
AFTA-33	3000×3000	3530	34kg	226,600円
AFTA-34	4500×3000	3530	43kg	260,300円
AFTA-36	6000×3000	3530	55kg	300,050円

天幕のみ・三方幕 価格

仕様	天幕の上部 軽量ターポリン白 天幕下部・横幕(三方幕) PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工) 横幕は一方幕の左右のファスナーで接続する仕様となります。		
商品番号	サイズ	天幕のみの価格	3方幕の価格
AF-11用	1800×1800	96,200円	36,000円
AF-12用	2700×1800	104,900円	41,700円
AF-13用	3600×1800	143,100円	47,700円
AF-22用	2400×2400	105,200円	40,500円
AF-23用	3600×2400	141,800円	50,000円
AF-24用	4800×2400	151,700円	57,000円
AF-33用	3000×3000	141,900円	60,000円
AF-34用	4500×3000	164,700円	68,000円
AF-36用	6000×3000	177,900円	75,000円
AF-37用	7200×3600	189,800円	88,500円

※商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。
エアフローテントは、受注製造です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。
単位:mm(税別)

意匠登録申請中

JOYFUL SHELTER Mr Quick®

Quick Tent Light クイックテント ライトシリーズ

ミスタークイックテントの重量の約半分

4つのサイズをご用意致しました。
用途に合わせてお選びください。
天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支柱は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができます、収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルなお手頃テントです。短時間のイベント会場設営やスポーツ観戦時、保護者の皆様の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

QT-2727 2700×2700 ドーム型

QT-2727はドーム型。中の空間が広く使用できます。テント内でフレームに頭がぶつかることがありません。

QT-2537 2500×3750 オートピーク型

オートピーク式の従来の構造と同様です。ライトの中では一番平米数が大きく、広く使用できます。

QT-1212 1200×1200 ドーム型

設置場所が狭いところの日除けに、またオプションで4方幕を付けると簡易トイレ用テントとしてもご利用できます。

共通仕様

フレーム	接続具	天幕
スチール ハンマートン焼付塗装	合成樹脂	ポリエチレン 300D 裏面 PU加工(防水・防炎加工)

付属品

キャスター付きキャリーバッグ	もしくは	フレーム収納バッグ	ロープ自在付き4本	杭4本	天幕収納袋
----------------	------	-----------	-----------	-----	-------

フレームの構造

QT-2727 仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2727	2700×2700	16.5kg	2730~3090	1525~1885	220×220×1350

希望小売価格 60,000円

フレームの構造

QT-2537 仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-2537	2500×3750	29kg	2675~3035	1560~1920	320×230×1360

希望小売価格 117,000円

フレームの構造

QT-1212 仕様

品番	間口×奥行	重量	全高	有効軒高	収納寸法
QT-1212	1200×1200	15kg	2180~2540	1525~1885	190×190×1300

希望小売価格 53,000円

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鉛物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。
単位:mm(税別)



ミスタークイック従来規格に加えてSNWシリーズ (レインガード付きフレーム)の災害時多目的テント

災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。



新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。

雨の流れをスムーズに!

新開発のフレーム構造で、登り梁フレームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法W1000×H600mm

登り梁フレームが付いた画期的
理想的な構造。天幕生地の張り
だけでなく梁が雨を受けます。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることができます。



オプションで、簡易ベッドもご用意しております。



18m² 約11畳(3000×6000)タイプ
各サイズでの製作も可能。




テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

支柱と支柱をつなぐ補強パイプは骨組み全体の
ぐらつきを軽減、安全性UP。

※ 補強パイプは出入口があるため、右図のよう
取付位置に設置してください。

補強パイプを取り付、横幕に付いている紐をグランドシートの
ハトメに通し、パイプにつないでください。雨の侵入を防ぎます。

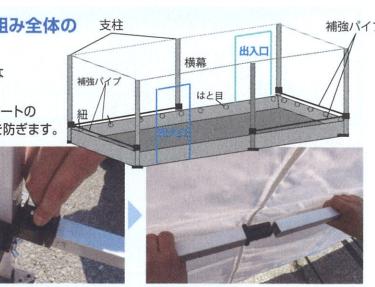

金具を開き、支柱にはめて
螺子で固定します。

片方にも支柱を接続して
螺子で固定してください。

中央で接続します。

ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格

商品番号	サイズ	仕様	希望小売価格
SNWT-3060	3000×6000	レインガードフレーム付き 総アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	427,600円
ST-3060	3000×6000	従来のフレーム 支柱スチール 桁アルミ複合タイプ 支柱35mm角	391,000円
付属品		天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方4本・消毒液ホルダー1個	
オプション		鉛物重り20kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋)	

※ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。

単位:mm(税別)

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良!

置き場所が凹凸などころでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。

また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



目隠しフレーム 片側用

ベッドを並べて設置する際、お隣の顔が見えないように目隠しも
ご用意しております。両側用・片側用がございます。

KB-2000 片側用

KB-2000 両側用



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様

生 地: ポリエチル500D(防水・防炎加工)
骨組み: アルミ・アルマイト処理, 32×32×1.5, キャップ
(ナイロン70%・グラスファイバー30%)
補強版: スチール, 32×2.5, 亜鉛メッキ

商品番号	サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	本体重量	対荷重量
KB-1900	630×1900×460	260×180×950	12.2kg	200kg迄
KB-2000	700×2000×460	260×180×1000	12.8kg	200kg迄

オプション 目隠しフレーム 仕様

仕様 フレーム: アルミ直径19mm、丸パイプ、アルマイト加工
接続具: プラスチック カーテンリング・スチール カーテン: ポリエチル

ポールは接続式ですので簡単に組み立てることができます。

単位:mm(税別)

簡易トイレ用・更衣室用 多目的テント

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

商品特長

文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエチル
白地を採用しております。
また、通気口にはポリエチルメッシュを縫製
し、雨除けには蓋を縫製しております。


骨組みにはハンガーや荷物をかけるフックを取り付
けることが可能です。(後付となります)
ドーム型なので空間が広く、天井が高い構造です。



トイレ設置例



トイレは別途となります。

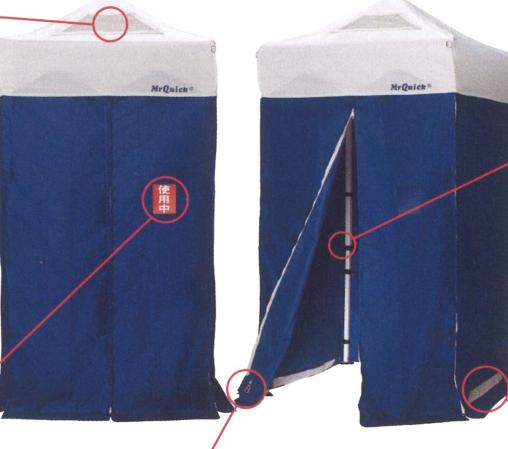


出入口のファスナーの引手には
外側から開けられないようカラ
ビナを取り付けております。



裾部にも天幕と同様、通気孔メッシュを縫製し
ております。

カラーバリエーション 色をご選択できます。(受注生産)



水抜きをつけた名札入れ
使用中・空室の表裏の札が付属さ
れております。

商品番号	サイズ	価格
WT-12	1200×1200	98,000円
WT-18	1800×1800	117,000円

○養生用鉛物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。

○補強用パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。

単位:mm(税別)

災害時多目的 ピラミッドテント

別々のフレームを接続して組み立てる四角錐テントです。

約28m²のテントです。下り棟にはV字の梁があるので雨が溜まりにくい構造です。天幕を桁に留めるのはワンタッチバックルを使用しているので楽に固定することができます。

出入口や窓には、蚊帳用のメッシュ生地と蓋は天幕と共に2重縫製をしております。災害時に多目的に是非ご利用ください。グランドシートは雨の侵入を防ぐためブルー状になっております。

組立手順



商品番号	サイズ(W×D×H)	天幕・横幕・グランドシート	フレーム	接続具	価格
T-5353	5350×5350×3350 (有効軒高2050)	ターボリン1類 防炎製品・防水加工・防カビ加工	丸パイプ: 直径31.8mm×1.4mm t 103kg(±5kg) 高張力スチール 溶融亜鉛メッキ	スチール 溶融亜鉛メッキ	700,000円

付属品 支柱用杭 直径9mm×長さ300mm:15本 出入口用ポール:2本 出入口ポール用杭:2本 ハンマー1.3kg:1本 ロープ3.5m:15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き留めシート:4枚

単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス


折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

高さを2段階調節可能いろいろな仕切りスペースを作ることができます。
省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。



生地の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスターを付けることができます。

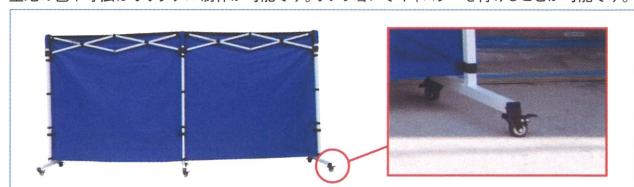

価格				
商品番号	商品サイズ(W×H)	収納サイズ	価格	支柱数
M-09	900×1240~1600	250×500×1300	15,000円	2本柱
M-18	1800×1240~1600	300×500×1300	27,000円	2本柱
M-36	3600×1240~1600	400×500×1300	36,000円	3本柱

単位:mm(税別)

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。

緊急時ホワイトボードシステム




フレーム収納袋



折り畳みパネル袋



フレーム

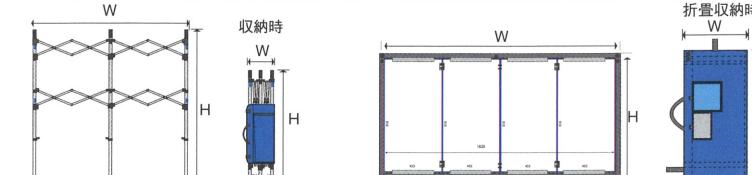

仕様・価格

商品番号	商品サイズ(W×D×H)	収納サイズ(W×D×H)	重量	価格	支柱数
WB-180	フレーム 1900×470×1900 パネル 1800×10×900	350×470×1540 456×40×1020	12kg 7.6kg	オープン価格	3本
WB-120	フレーム 1300×470×1900 パネル 1200×10×900	220×470×1540 640×20×1020	8.2kg 5.4kg	オープン価格	2本

単位:mm(税別)

特注制作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまでの多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけることができました。

今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。

テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



窓加工や出入り口加工もご希望の場所に縫製いたします。

JOYFUL SHELTER
Mr Quick®

煙体験テント

ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

テント設営手順



商品番号	仕様	商品サイズ(サイド面×奥行き×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TK-2754	支柱:スチール35mm角 柄:アルミ26×16mm 内部リブ有 白粉体焼付塗装	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	74kg 380,000円
TK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	79.5kg 396,000円

商品番号	仕様	商品サイズ(サイド面×奥行き×全高)	有効軒高	収納サイズ(W×D×H)	総重量	希望小売価格
TAK-2754	支柱:アルミ35mm角 柄:アルミ26×16mm 内部リブ有 アルマイト加工	2700×5400×2100	1850	500×350×1630	500×400×400	62kg 400,000円
TAK-3060	キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック	3000×6000×2100	1850	500×400×1630	500×400×400	65kg 427,000円

単位:mm(税別)



間口2か所の出入り口は両引き手ファスナーで開閉します。

シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。

ジョイント説明




風による天幕の振動を防止!
(特許取得 第3662830号)



揺れを防止する、アルミダイキャストの強固なコーナージョイント!



強固な固定が可能な、独自のアルミ
ダイキャスト基礎固定具を使用!

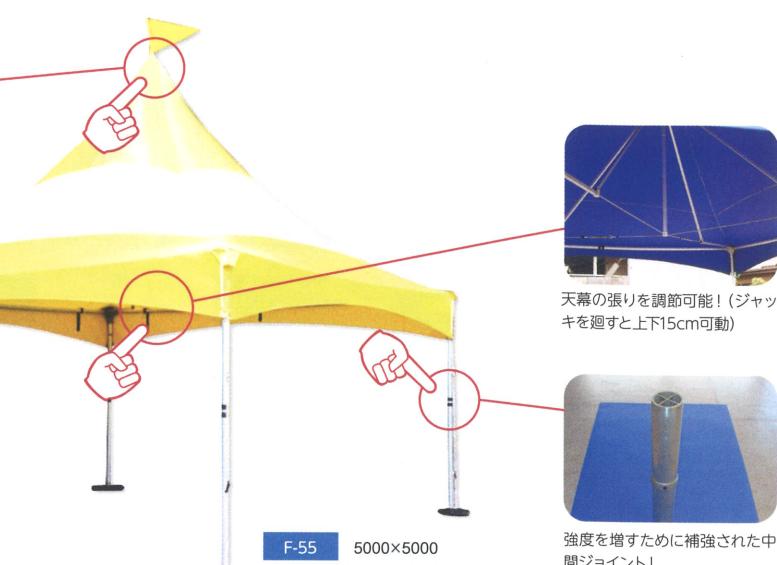

天幕の張りを調節可能! (ジャッキを廻すと上下15cm可動)

強度を増すために補強された中間ジョイント!

テントサイズ・天幕(平面図)

F-33 3600×3600

F-55


5000×5000

F-510

5000×10000

F-655 一辺5000の正六角

カラーバリエーション



組み立て方法 重機を使用せずに設営が可能 少人数・短時間で設営できます



部品を配置し、各フレームを組み立てる。

天幕を被せて上部足フレームを組み立て。

センターpoleとワイヤーを合わせる。

下部足フレームジョイント、ターンバックルによる強度調整。足フレーム垂直・平行の調整。

フレームを接続。

規格・仕様 價格

商品番号	仕様			寸法・重量			付属品			セッタ価格
	硬質合金アルミフレーム	接合部	天幕生地	軒高	全高	重量	帶引止ロープ	支綱用ロープ	ペグ	
F-33	足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト) 中间ジョイント(アルミ) フレーム接合カバー(合成樹脂)	強化プラスチック (グラスファイバー+ ナイロン6化合物)	エスティル帆布もしくは ターポリン	2100 2400 2400 2400	4200 5200 5200 6200	70kg 101kg 183kg 175kg	4本 4本 6本 6本	4本 4本 6本 6本	8本 8本 12本 12本	1本 1本 アルミ合金 フレーム 天幕 収納袋
F-55			防水加工・防炎加工・ 紫外線遮蔽率100%	3600 5000	5000					
F-510				10000						
F-655				5000						

商品番号	収納サイズ				価格			F-55 写真は商品一式です		
	フレーム	個口数	天幕	個口数	接続具	個口数	セット	フレームのみ	天幕のみ	
F-33	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	390,000円	202,200円	212,200円	
F-55	250×380×2420	1	520×420×500	1	420×450×560	1	465,600円	238,200円	251,800円	
F-510	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	786,000円	398,400円	420,000円	
F-655	250×380×2420	2	400×650×700	1	420×450×560	1	1,140,000円	502,700円	694,300円	

オプション

横幕

一方幕、
三方幕(ターポリン)

重り

レバーリャッキ

連結金具

レバーリャッキ

雨樋

テントを連結するとき
に支柱と連絡する金
具です。

オプション 價格

商品番号 商品名 希望小売価格

W-333 F33用三方幕 99,000円

W-553 F55用三方幕 141,000円

W-5103 F510用三方幕 188,000円

W-6551 F655用一方幕 47,000円

W-331 3600mm一方幕 33,000円

W-551 5000mm一方幕 47,000円

O-50 鋳物重り35kg 35,000円

オーブン価格

オーブン価格

33,000円

単位:mm(税別)

パーティーテント


この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

間口が6mからのサイズのテントです。

野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法

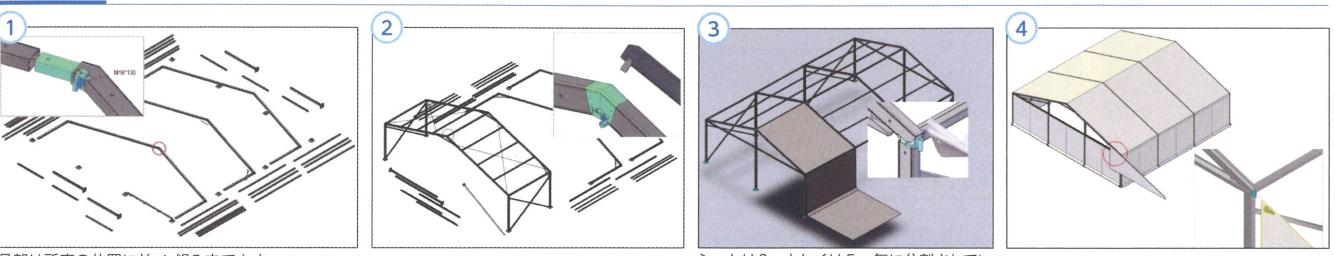

骨架は所定の位置に並べ、組み立てます。

シートは3mもしくは5m毎に分割されて
いるのでユニーク車無しでも設営は可能です。

商品番号	テントサイズ	軒高	全高	間口 支柱間(mm)/支柱数	長手方向 支柱間(mm)/支柱数	セット価格
PRS-615	6000×9000	2500	3600	3000・3000・3000/4	3000・3000・3000/4	オーブン価格
PRS-621	6000×15000	2500	3600	3000・3000・3000/4	3000・3000・3000/4	
PRS-1010	10000×15000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000/4	
PRS-1020	10000×20000	2500	4300	3500・3000・3500/4	5000・5000・5000・5000/4	


仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT

パゴダテントは特徴的曲線を持つユーロ圧を感じさせる外観のテントです。



組み立て方法

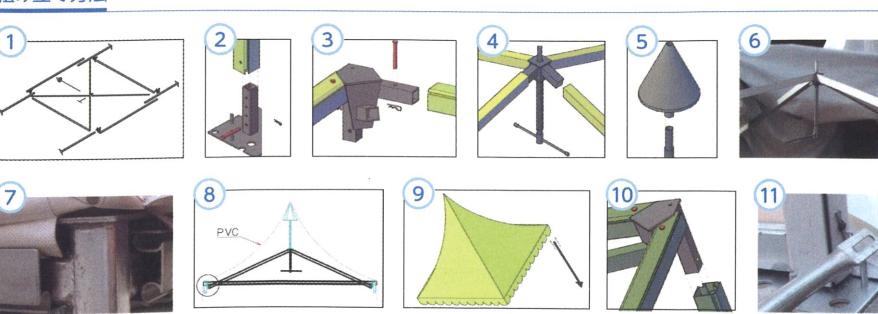

商品番号	テントサイズ	軒高	全高
PGT-44	4000×4000	2500	6200
PGT-66	6000×6000	2500	6200

仕様及び付属品はお問い合わせください

単位:mm(税別)

クイック軒先テント 左右に軒先があるクイックテント

新商品

特長



敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能です。受注生産品。



仕様・規格	品番	軒先から軒先×奥行	フレーム寸法(W×D)	柱の数	有効軒高	全高
	ET-2612	2600×1200	1200×1200	4	1860~2220	2610~2970
	ET-2642	2600×2400	1200×2400	6	1860~2220	2610~2970
	ET-3218	3200×1800	1800×1800	4	1860~2220	2610~2970
	ET-3236	3200×3600	1800×3600	6	1860~2220	2610~2970

天幕のお色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。
遮熱シートもご用意可能です。
軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、鉛物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時には使用をお控えください。

COOL生地 新素材 遮熱率60%以上 酸化チタン配合のクールポリエチル新登場。防水加工・防炎認定品
SS250AAS

各サイズの天幕・横幕の作成が可能です。遮熱強化タイプ


テント内の採光性を取りながら反射率69.6%以上 遮熱率は従来のポリエチル45%に対して60%以上!
価格・詳細はお問い合わせください

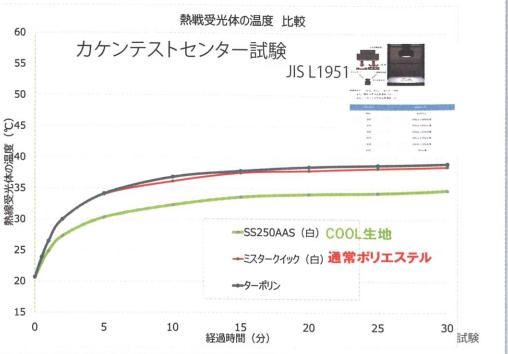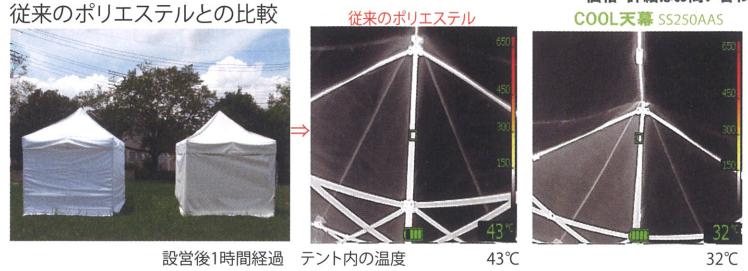

サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置

スカイサインボード



シートには名入れ等の印刷が可能です!

スカイサインボード 仕様
骨組み素材 プラスチック
幕体 ポリエチルもしくはターポリン
取付金具 スチール、蝶ネジ

※テントの各サイズ毎ご用意可能です。価格はお問合せ下さい。



Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込むだけで設置が可能です

スイングバナー 仕様
フレーム プラスチック
直径 19mm×長さ 生地 テトロン



スイングバナーのフレームにバナーを差し込みます。



バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。



専用支柱を立て、テント支柱に連結具で上下2カ所を固定連結します。

完成です。

ミスタークイックテントのオーダーメイド



ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる・機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

◀グレーのフレーム

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら!

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。
規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適! 色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱封着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら!

色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地に直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ! 色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターポリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエチルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。

Q & A

3m×6mのテントは
風にどの位耐えるのですか？

風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

テントに付ける重りは何キロがいいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますのでご説明しますがあくまでも参考となります。

文字を入れたいのですが
カッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応なこともあります。

天幕の色やフレームの色を特注色にしたいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

類似品が沢山ありますが
どのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。
おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

どこで買ったのかわからぬのですが
修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体どこの製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Product Guide vol.10

SAITAMA TSUSHO
CORPORATION



<https://www.mr-quick-tent.com>
<https://www.tentnavi.net>

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。

上海工場(独資)

埼玉工場

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

SGマーク認定工場です

製造発売元 SAITAMA TSUSHO CORPORATION

JOYFUL SHELTER NEW STRONG
Mr Quick® Mr Quick®
クイックミスト Airflow
Shining Shelter PARTY Shining Shelter Fuji